


# WARM250/50D2

GAMME G3A

## PROTECTION CHALEUR

- Industrie du verre : intervention à chaud sur filières de fibres de verre
- Sortie de plats du four

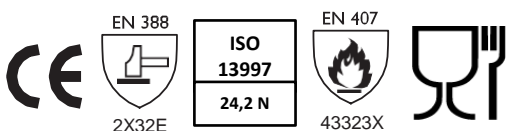

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/06/19/1894 – EXT 01/06/19 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

### TAILLES



### COMPOSITION

Gant Para-aramide/polyamide enduit silicone  
 Doublure totale Feutre para-aramide et molleton acrylique/coton  
 Longueur totale 50 cm

### ENTRETIEN



### CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires



662418 – Taille 8  
 662419 – Taille 9  
 662420 – Taille 10

PRO•LINE :  
 Notre sélection

PRO•ONE :  
 Disponible à la main



Pas de rétraction à la chaleur



Protection de l'avant bras  
 Longueur totale 50 cm



**ROSTAING**

TALENTS IN HANDS



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :  
**350°C** pendant 15 secondes minimum

Para-aramide/polyamide enduit silicone



Excellente résistance aux coupures

Entièrement doublé en para-aramide et molleton acrylique /coton



Déperlant aux liquides et vapeurs chaudes