

UN CONCEPT MAITRISÉ

Les produits associés au générateur d'eau ozonée PAREDES BLUE LAB LAUNDRY O3T ont été spécialement développés pour le traitement du linge à l'ozone.

PAREDES BLUE LAB LAUNDRY O3T est une **solution performante** qui s'applique à des programmes à **basse température**, procurant **des avantages significatifs** :

- + Une efficacité à **basse température**
- + Une durée de programme **optimisée**
- + Une **utilisation raisonnée de la chimie**, avec seulement deux produits associés
- + Une **chimie limitée** en produit alcalin et agent chloré



LIX O3 WASH


- + Lessive concentrée en enzymes
- + Performante dès 20°C
- + Composée à partir de 86% d'ingrédients d'origine naturelle



LIX O3 BOOST


- + Booste les performances de la lessive et de l'ozone
- + Performante dès 20°C
- + Améliore la blancheur de votre linge

CERCLE DE SINNER

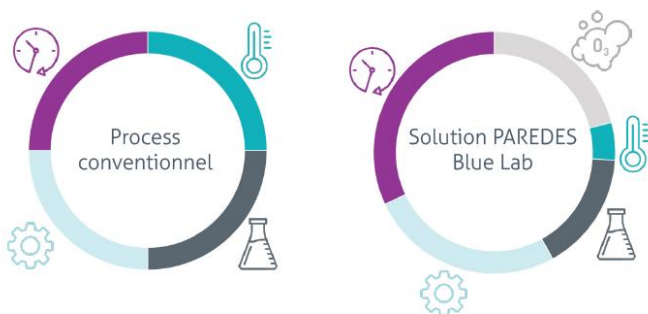

- Temps d'action (lavage)
- Température
- Ozone
- Action chimique
- Action mécanique

DURÉE D'UN PROGRAMME EN MIN.

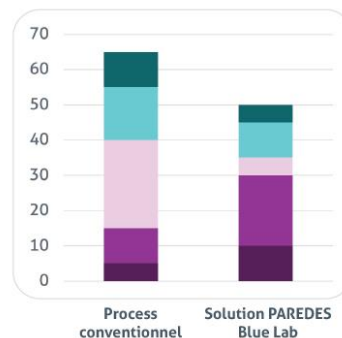

- Pré-lavage
- Lavage
- Chauffage
- Rinçage
- Remplissage / vidange

PAREDES BLUE LAB LAUNDRY

Chimie associée

MODE D'EMPLOI

PRODUITS	PAR KG DE LINGE LAVÉ
PAREDES LIX O ₃ WASH	6gr à 10gr
PAREDES LIX O ₃ BOOST	4gr à 7gr

Toute installation doit faire l'objet d'un audit Paredes suivi d'une programmation par notre service technique.

Nos programmes de lavages tiennent comptes du niveau de salissures du linge et du type de textile à traiter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Paredes Blue Lab Lix O ₃ Wash	Paredes Blue Lab Lix O ₃ Boost
Aspect	Liquide incolore à jaune pâle	Liquide clair et incolore
pH	8.10 +/- 0.1.	< 1 (20°C)
Densité	1,062 +/- 0,05	1,12 ± 0,02 (20°C)
Viscosité	65 cPo +/- 30 cPo	~ 1 mm ² /s (20°C).

Composition 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques. Moins de 5% de : phosphonates, savon. Enzymes, parfums. 86% des ingrédients sont d'origine naturelle.

Acide peracétique à 5 % ; peroxyde d'hydrogène, solution à 27,8%.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Réservé à un usage professionnel uniquement. Tenir hors de la portée des enfants. Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Produit sensible au froid.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.paredes.fr.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	UNITÉ DE VENTE	PALETTISATION
388940	Paredes Blue Lab Lix O3 Wash	Bidon de 20kg	24 bidons
388945	Paredes Blue Lab Lix O3 Boost	Bidon de 22kg	28 bidons