




HG 64

Le générateur d'eau chaude HG 64 (puissance de chauffe de 64 kW) est un système économique qui permet de transformer un nettoyeur haute pression à eau froide en nettoyeur à eau chaude pour augmenter l'efficacité de nettoyage.



1 Durables et robustes

- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- La technique de sécurité Kärcher éprouvée garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur.

2 Efficacité de nettoyage accrue grâce à l'eau chaude


- Nettoyage plus rapide et frais de main-d'œuvre réduits.
- Nettoyage plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants.

3 Facilité de maintenance optimale

- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Filtre à combustible intégré et réservoir à combustible amovible pour le nettoyage.

4 Grand confort d'utilisation

- Utilisation intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
- Mobilité optimale grâce aux grandes roues et à la roulette pivotante avec frein de stationnement.

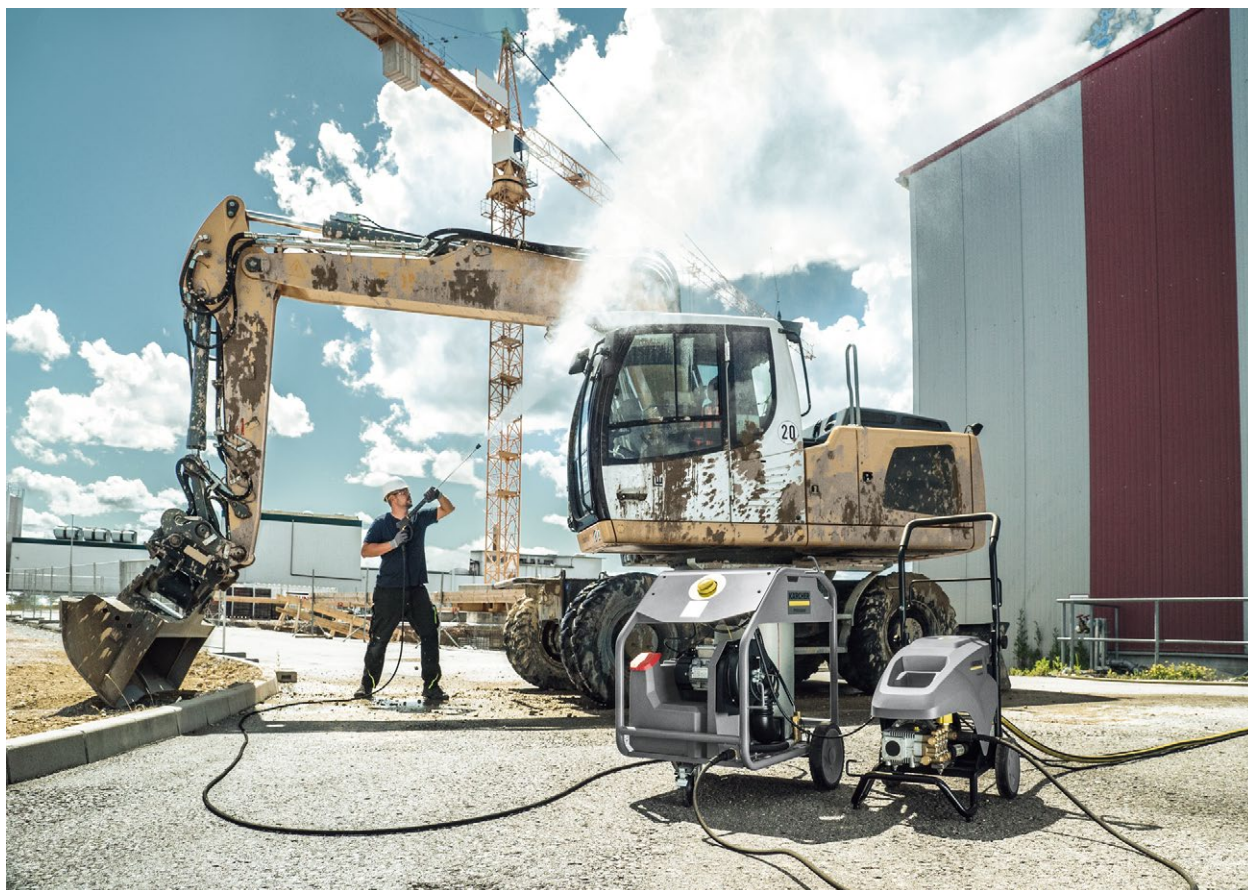

HG 64

- Efficacité élevée et moteur à combustion générant peu d'émissions
- Le châssis robuste protège même lors des utilisations les plus exigeantes



		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.			Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à vis double extrémité									
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	1	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge	2	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m				▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, rallonge	3	6.390-726.0	DN 10	220 bar	20 m				▲
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, rallonge, non rotatif	4	6.391-513.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, rallonge	5	6.391-849.0	DN 12	210 bar	15 m				▲
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, rallonge	6	6.391-865.0	DN 12	210 bar	40 m				▲
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité									
Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec raccord pivotant	7	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, rallonge	8	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	9	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400 DN 8, 400 bar, 1,5 m	10	6.392-282.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Avec raccord à vis double extrémité, M 22 x 1,5 avec protection anti-courbure. Avec âme double en acier.	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	11	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	12	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Standard avec système d'enchâssement aux deux extrémités									
Flexible haute pression, DN 6, 15 m, pour tambour-enrouleur	13	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord enfichable pour le tambour-enrouleur.	□
Flexible haute pression DN 6, 15 m	14	6.392-277.0							□
Longlife 400									
Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	15	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Autres flexibles									
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	16	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Pistolet de pulvérisation manuel									
Pistolet standard	1	9.751-139.0						Pistolet standard avec raccord pour flexible haute pression M 22 x 1,5.	■
EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0						Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.	□
Raccord rapide									
Raccord rapide	3	6.401-458.0						Pour un changement rapide entre différentes buses / accessoires. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre la poignée-pistolet et la lance. Avec filetage interne M22 x 1,5.	□
Raccord enfichable	4	6.401-459.0						Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 6.401-458. Avec filetage extérieur M22 x 1,5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif	
Lance									
Lance, 250 mm, non pivotante	1	4.760-667.0		250 mm				Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	
Lance, 550 mm, non pivotante	2	4.760-665.0		550 mm					
Lances de pulvérisation rotatives									
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	3	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	
Lance 840 mm, à rotation	4	4.760-663.0	300 bar	840 mm					
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.760-660.0	300 bar	1050 mm					
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	6	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	7	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					
Lance coudée									
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	8	4.760-073.0						Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	
Lance flexible									
Lance flexible 1 050 mm	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	
Articulation haute pression M18x1,5	10	4.481-039.0	300 bar					Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu'à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d'accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.	
Lance télescopique									
Lance télescopique 225 bar	11	6.394-690.0	225 bar	5400 mm				Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).	
Courroie de maintien pour lance télescopique	12	6.373-987.0						Sangle confortable pour soulager la tension lorsque vous travaillez avec la lance doseur télescopique (6.394-690). La charge est répartie de manière optimale sur le corps et des tâches de travail plus longues sont possibles.	
Nettoyeur pour rigoles									
Lance pour le nettoyage des caniveaux	13	2.642-305.0						La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	
Lance pour le nettoyage des bas de caisses									
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	14	4.760-245.0		700 mm				Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



		N° d'art.	Débit	Taille de la buse	Diamètre	Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me								
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	1	2.640-355.0			300 mm		Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me								
FRV 30 Me	2	2.642-911.0					Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible FRV 30 Me et FRV 50 Me	3	4.441-040.0					Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FRV 50 Me								
FRV 50 ME	4	2.643-598.0					Un système automatique d'aspiration de l'eau permet au nettoyeur de surfaces FRV 50 Me en inox de nettoyer les surfaces intérieures et extérieures encore plus efficacement. Nettoyage à l'eau chaude, jusqu'à 85 °C. Le FRV 50 Me dispose d'un flexible d'aspiration de 7,5 m en polyuréthane résistant à la chaleur. Les roulettes pivotantes ne marquant pas le sol et le double roulement en céramique sont d'autres marques de qualité. Le jeu de buses spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Kit Inno Foam									
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	1	2.640-151.0						Système à mousse haute pression pour les appareils HD/ HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	<input type="checkbox"/>
Kit Inno Foam	2	2.640-692.0							<input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam									
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	3	2.640-691.0						Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	<input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam	4	2.640-693.0							<input type="checkbox"/>
Lance à mousse									
Réservoir à détergent 1 l pour lance à mousse Advanced	5	6.414-050.0						Récipient de détergent supplémentaire de 1 Litre pour un changement rapide de détergent (pour les lances à mousse 2.112-017.0 et 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.




		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Accouplement tournant									
raccord pivotant	1	4.401-091.0						Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>
Raccord									
Coupleur	2	4.403-002.0						Pour ponter les spirales de chauffage montées pour le nettoyage alternative: 4.111-029.0 adaptateur 1 - tuyau vieux / tuyau nouveau	<input type="checkbox"/>
Adaptateur									
Bague bicone complet	3	4.424-004.0						Pour monter les flexibles haute pression avec connecteur sur file M22 x 1,5 Alternative : 4.111-032.0 adaptateur 4 - pivot appareil nouveau/flexible ancien	<input type="checkbox"/>
Adaptateur EASY!Lock									
Adaptateur 1 M22AG-TR22AG	4	4.111-029.0						Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 2 M22IG-TR22AG	5	4.111-030.0						Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 3 M22IG-TR22AG	6	4.111-031.0						Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 5 TR22IG-M22AG	7	4.111-033.0						Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 6 TR22IG-M22AG	8	4.111-034.0						Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 7 M18IG-TR20AG	9	4.111-035.0						Adaptateur 7 pour relier une lance ancienne à une nouvelle buse	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 8 TR20IG-M18AG	10	4.111-036.0						Adaptateur 8 pour relier une nouvelle lance à une buse ancienne	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	11	4.111-046.0						Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22x1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force	<input type="checkbox"/>
Conduit de fumée									
Tuyau d'évacuation	12	4.656-149.0						Raccord à l'appareil ovale 119 mm	<input type="checkbox"/>
	13	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale									
Dévidoir automatique inox	1	6.392-442.0	40 m					Les dévidoirs automatiques permettent d'enrouler et de dérouler le flexible haute pression en toute sécurité et dans un grand confort. Flexible haute pression adapté, par exemple réf. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1x raccord pour dévidoir AVS).	<input type="checkbox"/>
Support pivotant peint	2	2.639-931.0						Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Support pivotant inox	3	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	4	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	5	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	6	2.639-919.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	7	6.391-421.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	8	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	9	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	10	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	11	6.392-106.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel tambour enrouleur vernis	12	6.392-105.0	20 m					Les enrouleurs à enroulement automatique offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement des tuyaux HD. Par exemple, référence 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ou référence 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	13	6.392-076.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir automatique inox	14	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

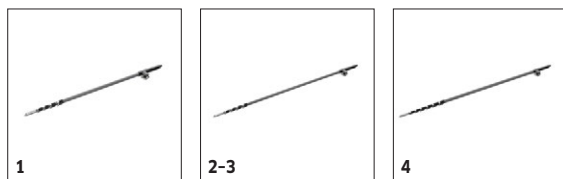

		N° d'art.	Débit	Température d'admission		Prix	Descriptif	
Nettoyage des installations solaires - Lances télescopiques								
iSolar TL 7 H (sans flexible)	1	4.107-054.0		max. 60 Température max. eau (°C)			La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal. Sa portée est de 7,2 m.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (sans flexible)	2	4.107-053.0		max. 60 Température max. eau (°C)			La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (sans flexible)	3	4.107-055.0		max. 60 Température max. eau (°C)			La lance télescopique en carbone offre une rigidité maximale pour un poids minimal.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 14 C (sans flexible)	4	4.107-052.0		max. 60 Température max. eau (°C)				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Distributeur en Y									
Répartiteur en Y	1	4.405-048.0						Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.	<input type="checkbox"/>
	2	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



		N° d'art.	Longueur	Diamètre		Prix	Descriptif	
Raccord Geka								
Raccord Geka avec embout à flexible, R 3/4"	1	6.388-455.0					Avec manchon, R 3/4".	<input type="checkbox"/>
Raccord Geka avec embout à flexible, R 1"	2	6.388-465.0					Avec manchon, R 1".	<input type="checkbox"/>
Raccord Geka à filetage intérieur, R 1"	3	6.388-458.0					Avec filetage intérieur, R 1".	<input type="checkbox"/>
Filtre d'aspiration								
Crépine d'aspiration à eau	4	6.414-956.0					Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet anti-retour.	<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	5	4.730-012.0					Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau								
Filtre fin à eau, avec adaptateur	6	4.730-102.0					À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0					Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm	<input type="checkbox"/>
Accessoires haute pression divers								
Limiteur de courant de démarrage	8	2.637-495.0					Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des conduites.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Brosse de lavage enfichable									
Brosse de lavage emboîtable	1	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative									
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	2	4.762-561.0	500-800 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	3	4.762-559.0	900-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	4	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	5	4.762-562.0	900-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.