


WARM250D2

GAMME G3A

PROTECTION CHALEUR

- Métallurgie et verrerie
- Manipulation de chariots
- Sortie de plats du four

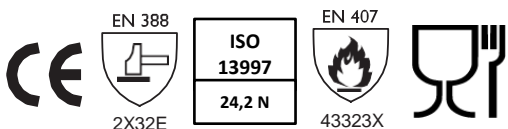

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/06/19/1894 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES



COMPOSITION

Gant Para-aramide/polyamide enduit silicone
Doubleure totale Feutre para-aramide et molleton acrylique/coton
Longueur totale 33 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires



662258 – Taille 8
 662259 – Taille 9
 662260 – Taille 10

PRO•LINE :
 Notre sélection



Pas de rétraction
 à la chaleur



Protection de
 l'avant bras

Longueur totale
 33 cm



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
350°C pendant 15
 secondes minimum

Para-aramide/polyamide
 enduit silicone



Excellente résistance
 aux coupures

Entièrement doublé en
 para-aramide et molleton
 acrylique /coton



Déperlant
 aux liquides et vapeurs
 chaudes