



## NT 70/2

L'aspirateur eau et poussières NT 70/2 est maniable et simple d'utilisation. Il est doté d'une grande cuve à déchets. Cet aspirateur est adapté pour le nettoyage professionnel.

### 1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

### 3 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

### 2 Flexible de vidange intégré

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.

### 4 Bumper de protection

- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.



## NT 70/2

- Poignée de transport
- Filtre humide disponible en option

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.667-269.0	
<b>Code EAN</b>	4039784725379	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	70
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	2400
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 40
<b>Longueur câble</b>	<b>m</b>	10
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	75
<b>Nombre de moteurs</b>		2
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	25,2
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	720 x 510 x 975

### Équipement

Équipement	Quantité	Matériau	Indice de protection	Standard
Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	II	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal		■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier		■
Suceur eau et poussières	mm	400		■
Suceur fentes		■		■
Filtre cartouche		■		■
Tuyau de vidange		■		■
Coude		■		■
Filtre cartouche		Papier		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		■
Guidon		■		■

■ Standard.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre cartouche papier</b>									
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 pièce(s)					1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
<b>Coude, plastique</b>									
Coude emballé NW40 1K	2	2.889-171.0	1 pièce(s)	40					■
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	□
Coude plastique DN 40	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	□
<b>Suceurs pour sols</b>									
Buse de sol emballé NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm			■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol neutre DN40	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	10	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm			□
<b>Suceurs voirie</b>									
Suceur voirie	11	4.130-432.0	1 pièce(s)	40		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	■
<b>Suceurs à fentes</b>									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	1 pièce(s)	40	550 mm				■
Tube d'aspiration, DN 40	17	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	18	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m				□
Tube d'aspiration, DN 35	19	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
<b>Sac filtrant pour liquides</b>									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	20	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	21	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	22	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.




		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
<b>Filtre tissu</b>										
Filtre à membrane	23	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>	
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>										
Filtre de toison 5 pièce 65-75 Liter	24	2.885-753.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
<b>Coude, inox</b>										
Coude, acier inoxydable DN 35	25	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>	
Coude DN 40, acier inoxydable	26	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>	
<b>Coude, métal</b>										
Coude métallisé, DN 35	27	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Coude métallisé, DN 40	28	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs auto</b>										
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	29	6.900-952.0	1 pièce(s)	40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>										
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	30	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	31	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs tubes</b>										
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	32	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>	
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	33	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>	
<b>Pinceau d'aspiration</b>										
Pinceau d'aspiration DN32	34	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>	
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>										
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	35	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>	
<b>Divers</b>										
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	36	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>	
CS 40 Me	37	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>										
Filtres mousses	38	2.889-083.0	1 pièce(s)					Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Tuyau flexible emballé NW40 4m	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m				■
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40	2	4.440-784.0	1 pièce(s)	40	16 m			Flexible d'aspiration (DN 40) de 16 m de long avec raccordement par baionnette et manchon droit.	□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m				□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	4	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	5	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m				□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	6	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m				□
	7	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				□
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation, C 40	8	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	□
Kit de réparation, DN 61	9	2.862-038.0	1 pièce(s)	61				Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I	□
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	10	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	11	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
	12	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m				□
Flexible aspiration (système à clips)	13	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	14	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	□
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	15	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m			Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	□
Flexible aspiration complet	16	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m			Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	17	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m			Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	□
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	18	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m			Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	19	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m			électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	20	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	□
	21	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m				Résistant aux hydrocarbures
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	22	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	23	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m			électro-conducteur	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

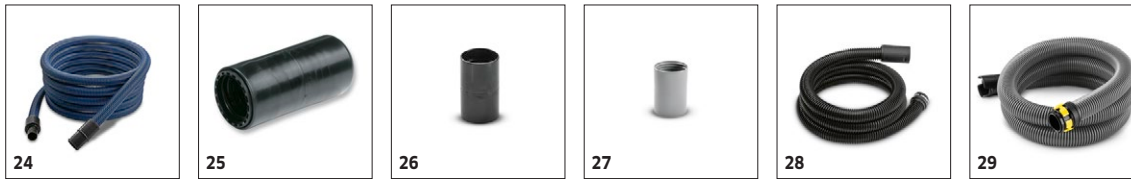


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	24	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement</b>									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	25	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	26	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	27	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	28	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2,5m	29	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# NT 70/2

## 1.667-269.0

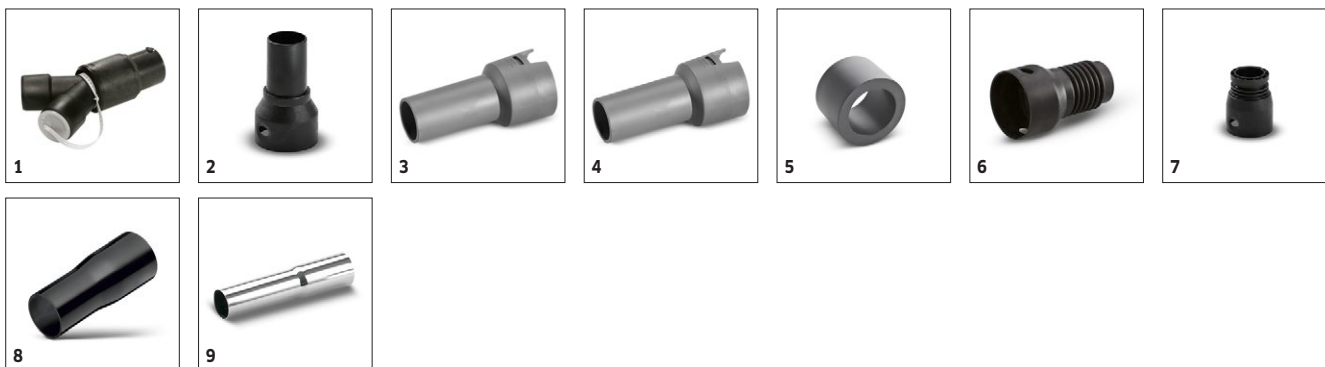

		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
<b>Kit adaptateur en Y</b>									
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35				Élément répartiteur en matière synthétique	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>									
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35				Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW35	3	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	4	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	5	5.453-019.0	1 pièce(s)	40				De DN 40 à DN 61 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>									
Manchon réducteur C-40 mm	6	5.407-108.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	7	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction de C-40 à C-35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>									
Manchon réducteur 40 mm	8	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	9	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 70/2

## 1.667-269.0

**KÄRCHER**



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
<b>Jeux d'accessoires par domaine</b>									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobile DN35	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	3	2.640-760.0	DN 61					Pièces détachées : Flexible 4 m résistant aux carburants (4.440-613), Suceur fente (6.900-222), Suceur caoutchouc biseauté 45° (6.902-106)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# NT 70/2

## 1.667-269.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.