

Monitoraggio delle risorse

# neon-s

Il neon-s è un localizzatore di beni compatto e resistente con batteria sostituibile, ideale per un uso a lungo termine. Il suo involucro robusto, impermeabile e classificato IP68 e IK07 lo protegge da urti, polvere e brevi immersioni, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.

Progettato per monitorare beni di valore, neon-s invia aggiornamenti regolari sulla posizione per aiutare a migliorare l'utilizzo dei beni e prevenirne la perdita. Funziona come un dispositivo "dormiente", attivandosi quattro volte al giorno per inviare i dati di posizione, fornendo un tracciamento efficiente e affidabile.



## Batterie sostituibili

Il localizzatore di beni è autoalimentato ed è dotato di batterie sostituibili, che consentono un utilizzo prolungato senza la necessità di sostituire completamente il dispositivo.



## Certificato Thatcham S7

Meeting industry standards for vehicle and asset tracking, ensuring enhanced security and theft recovery compliance.



## 2 modalità di tracciamento

Dispone di due modalità di tracciamento: basata sul viaggio, che si attiva quando viene rilevato un movimento, e tracciamento a tempo, che registra gli aggiornamenti della posizione a intervalli prestabiliti.



## Sottile e ultra resistente

Classificato IP68 e IK07, è altamente resistente agli urti, alla polvere fine e a brevi immersioni in acqua. Può essere installato ovunque, tranne che all'interno di strutture metalliche chiuse.

## Contenuto della confezione:

- Dispositivo neon-s
- Guida all'installazione
- 2 x cuscineti adesivi
- 2 salviette imbevute di alcool

## Guide all'installazione e assistenza:

Per visualizzare i video di installazione, si prega di scansionare il codice QR.



Il dispositivo di tracciamento delle risorse neon-s offre le seguenti funzionalità software:



#### Funzionalità Kinesis:



Mapa in tempo reale



Cronologia dei viaggi



Stato del dispositivo



#### Funzionalità aggiuntive di Kinesis Pro:



Avvisi personalizzati



Perimetro virtuale



Batteria percentuale

### Domande frequenti:

#### Quali beni è possibile monitorare con neon-s?

Il neon-s è in grado di tracciare un'ampia gamma di beni, tra cui veicoli, rimorchi, attrezzature industriali, macchinari pesanti e altri oggetti di alto valore. È ideale per le aziende che gestiscono beni mobili o dispersi, garantendo maggiore sicurezza e visibilità.

#### Il neon-s è certificato Thatcham S7?

Sì, neon-s è certificato Thatcham S7 e soddisfa gli standard industriali per la sicurezza del monitoraggio di veicoli e beni.

#### Con quale frequenza il neon-s invia rapporti alla piattaforma?

1. Modalità temporale: il dispositivo neon-s invia rapporti alla piattaforma quattro volte al giorno. Gli orari sono tutti espressi in UTC e sono i seguenti: 6:00, 12:00, 18:00, 24:00.

2. Modalità viaggio: il dispositivo invia un unico rapporto alle 00:00 UTC. Oltre al rapporto a intervalli regolari, il dispositivo invia anche dati sull'inizio e la fine del movimento, garantendo una visibilità aggiornata di qualsiasi cambiamento di posizione.

#### Il neon-s ha batterie sostituibili?

Sì, il neon-s ha batterie sostituibili, che consentono un uso prolungato senza dover sostituire l'intero dispositivo.

#### Dove può essere installato il neon-s?

Il neon-s è altamente versatile e può essere installato ovunque, tranne che all'interno di compartimenti metallici completamente chiusi, che potrebbero interferire con i segnali GPS e di connettività.

#### Il neon-s è impermeabile?

Sì, il neon-s è classificato IP68 e IK07, il che lo rende impermeabile, resistente alla polvere e agli urti, garantendo una lunga durata in ambienti difficili.


#### Il neon-s supporta il perimetro virtuale?

Sì, neon-s supporta il perimetro virtuale, consentendo agli utenti di impostare confini virtuali e ricevere avvisi quando un bene entra o esce da un'area designata.

#### È possibile visualizzare i dati di tracciamento del neon-s da remoto?

Sì, tutti i dati di tracciamento sono accessibili da remoto tramite la piattaforma Kinesis, fornendo una visibilità immediata della posizione.

Specifiche tecniche:

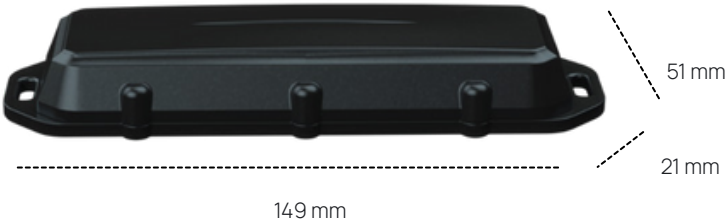

| Prodotto                            |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                                | neon-s                                                                                                                                                                       |
| Categoria dispositivo               | Monitoraggio delle risorse                                                                                                                                                   |
| Dimensioni                          | 149 mm × 51 mm × 21 mm                                                                                                                                                       |
| Peso                                | 107 grams                                                                                                                                                                    |
| Classificazione IP                  | L'alloggiamento ultra resistente e impermeabile con classificazione IP68 e IK07 garantisce che i neon-s siano in grado di resistere a urti, polvere fine e brevi immersioni. |
| Temperatura di funzionamento        | Da -30 °C a +60 °C                                                                                                                                                           |
| Connessione/alimentazione           | Alimentazione a batteria (2 batterie AA - si raccomandano batterie Energizer Ultimate Lithium). Durata stimata delle batterie: 3 anni in base a un utilizzo tipico.          |
| Precisione della localizzazione GPS | CEP orizzontale ~ 1,5 m. I risultati variano a seconda delle condizioni reali.*                                                                                              |
| Connettività                        | LTE-M (Cat-M1) / NB-IoT                                                                                                                                                      |

\*I risultati possono variare in base alle condizioni reali. La configurazione del dispositivo, l'installazione, le condizioni ambientali, i servizi di potenziamento e molti altri fattori possono determinare variazioni nella precisione di posizionamento.