

Localizzazione veicoli

stratus-e

Stratus-e è un dispositivo di localizzazione veicoli autoinstallabile, disponibile su Kinesis e Kinesis Pro, che offre una connettività 4G senza interruzioni, garantendo prestazioni a prova di futuro con un fallback 2G per una localizzazione continua. Compatto e facile da usare, si collega alla porta OBD del veicolo, alimentandosi autonomamente senza bisogno di cavi esterni.

Dotato di un accelerometro, stratus-e monitora i comportamenti di guida chiave come accelerazioni brusche, frenate e curve, e rileva anche gli episodi di eccesso di velocità. Inoltre, il suo avanzato processore di dati CAN legge i dati da un'ampia gamma di veicoli tramite la porta OBD, rendendolo una soluzione versatile e affidabile per il tracciamento completo dei veicoli.



Include dati CAN

Recupera i dati dal motore del veicolo, tra cui il livello del carburante, le letture del contachilometri, i livelli della batteria EV e l'autonomia EV.



Dispositivo autoinstallante

Dispositivo plug and play, non richiede installazione professionale. Si collega semplicemente al portale OBD ed è facile da usare.



Rilevamento degli eventi

Dotato di un accelerometro, stratus-e monitora i comportamenti di guida chiave come accelerazioni brusche, frenate e curve, e tiene traccia anche degli eventi di eccesso di velocità.



Compatibilità con la rete 4G

Grazie alla compatibilità 4G, si connette alle reti mobili più recenti, garantendo la sua rilevanza anche in futuro. È disponibile una rete 2G di riserva per garantire il monitoraggio continuo.

Contenuto della confezione:

- Dispositivo stratus-e
- Guida all'installazione
- Cavo di prolunga OBD-II

Guide all'installazione e assistenza:

Per visualizzare i video di installazione, si prega di scansionare il codice QR.



Il dispositivo di localizzazione veicoli stratus-e offre le seguenti funzionalità software:



Funzionalità Kinesis:



Mapa in tempo reale



Cronologia dei viaggi



Eccesso di velocità



Avvisi



Conducente
Prestazioni



Perimetro virtuale



Rapporti standard



Veicolo
prestazioni



Funzionalità aggiuntive di Kinesis Pro:



Avvisi personalizzati



Comportamento
personalizzato del
conducente



Rapporti
personalizzati



Dati CAN
complessi



Stato del dispositivo



Domande frequenti:

Stratus-e è compatibile con i camion?

No, stratus-e è progettato per veicoli con batteria da 12 volt, incluse automobili e furgoni fino a 3,5 tonnellate. Non è compatibile con veicoli commerciali più grandi come i camion.

Dove viene installato il dispositivo stratus-e?

Il dispositivo stratus-e viene installato nella porta OBD all'interno del veicolo. Per ulteriori indicazioni sull'installazione, si prega di scansionare il codice QR fornito.

Quali dati CAN sono disponibili su Kinesis?

I dati CAN disponibili includono i livelli di carburante, le letture del contachilometri, i giri al minuto sui veicoli a combustibile e la percentuale della batteria dei veicoli elettrici, l'autonomia dei veicoli elettrici e sui veicoli elettrici.

Quali veicoli sono compatibili con i dati CAN?

Per un elenco dettagliato dei veicoli compatibili, consultare l'elenco di compatibilità.

È possibile utilizzare stratus-e su un veicolo elettrico?

Sì, stratus-e supporta i veicoli elettrici e fornisce metriche chiave dei veicoli elettrici come la percentuale di carica della batteria e l'autonomia.

È possibile trasferire il dispositivo Stratus-e su un altro veicolo?

Sì, purché il nuovo veicolo sia compatibile. È sufficiente collegare il dispositivo alla porta OBD del nuovo veicolo e il tracciamento dovrebbe riprendere.


Stratus-e supporta il geofencing?

Sì, stratus-e supporta il geofencing, consentendo agli utenti di creare confini virtuali e ricevere avvisi istantanei quando un veicolo entra o esce da un'area specifica.

È necessaria un'installazione professionale per stratus-e?

No, non è necessaria un'installazione professionale. Il dispositivo stratus-e viene installato nella porta OBD all'interno del veicolo, rendendolo una soluzione facile da installare autonomamente.

Specifiche tecniche:

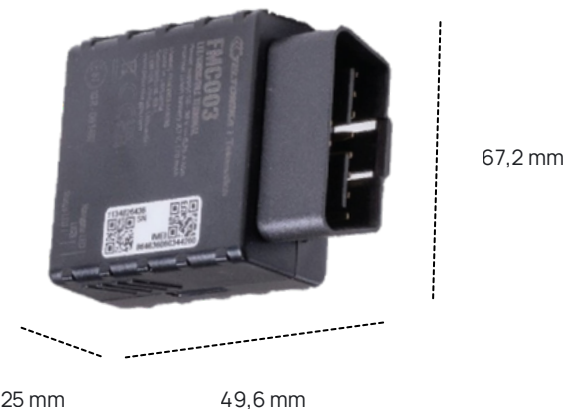

Prodotto	
Nome	stratus-e
Categoria dispositivo	Localizzazione veicoli
Dimensioni	67,2 x 49,6 x 25 mm
Peso	63 g
Temperatura di funzionamento	Senza batteria: da -40 °C a +85 °C
Connessione/alimentazione	OBD
Precisione della localizzazione GPS	< 2.5 m
Classificazione IP	IP41
Connettività	LTE (CaT1)/2G(GSM/GPRS)