

BISCAYNE



Número do modelo do conjunto

4615SPHEWH

Número do modelo da do vaso

0615SWH

Número do modelo da caixa acoplada

1212PHEWH

Cor

Branco

Biscayne oferece elegância e eficiência para seu banheiro com linhas suaves e dimensões confortáveis, nossos produtos são projetados para atender às suas necessidades e exceder suas expectativas. A solução perfeita para o seu banheiro. A performance de 1000 gramas por descarga proporcionará um desempenho superior para seu banheiro. A tecnologia e o conforto americano em sua casa.

Características

Material

Feito de porcelana vitrificada

Tecnologia de alta eficiência

1.28 gpf (galão por descarga) / 4.8 lpf (litros por descarga)
Economia de água de 20%

Mecanismo de descarga

FET2 com jato de alimentação direta

Projeto de sifonagem

Armadilha totalmente revestida de 2" (50mm)
Performance turbo do sifão

Dimensões

12" (305 mm)
Altura confortável

Especificações do assento

Assento com fechamento suave (slow/soft close)

Acionador da Descarga

De botão cromado

Instalação

Hardware incluído: anel de vedação, parafusos de flange, linha de alimentação, parafusos de fixação, kit de fixação lateral.

Padrões e Códigos

Atende ou excede os seguintes padrões e códigos:

ASME A112.19.2/CSA B45.1 / NBR - 16727-1


Lei de Política Energética dos EUA de 1992

USA EPA WaterSense®

O produto terá a marca de certificação cUPC®

O produto terá o selo EPA WaterSense®



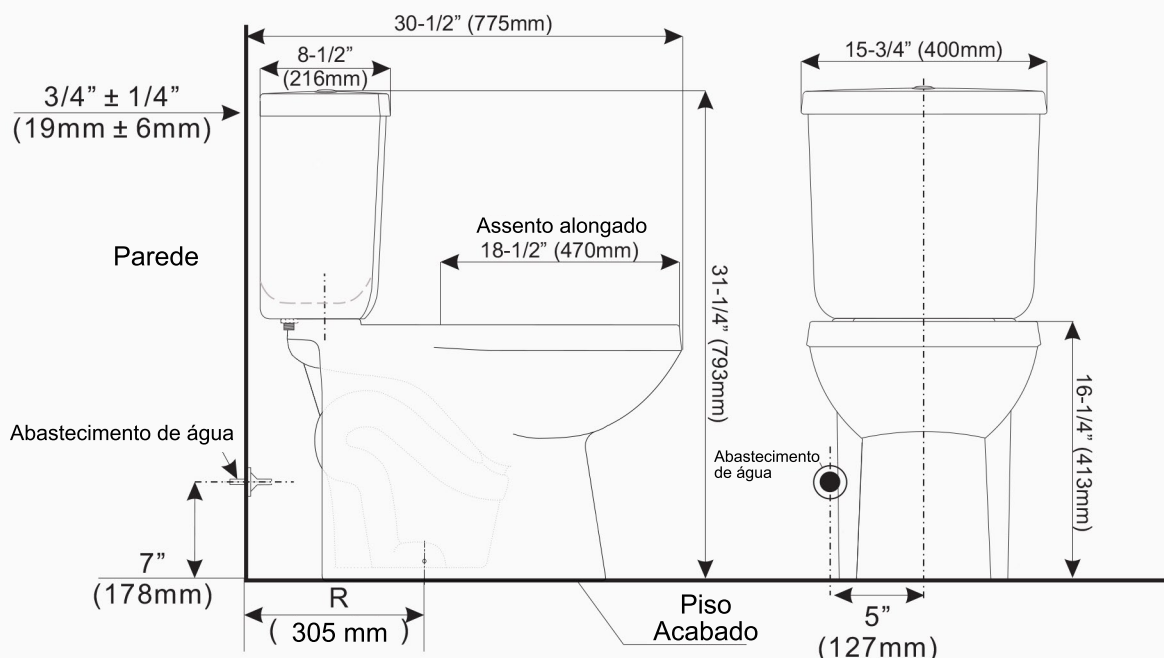

Dimensões da base

Vaso

0615S

AA

9-1/8" (231mm)

BB

19" (482mm)

CC


8-1/4" (210mm)

DD


11" (278mm)

EE

6-1/2" (165mm)

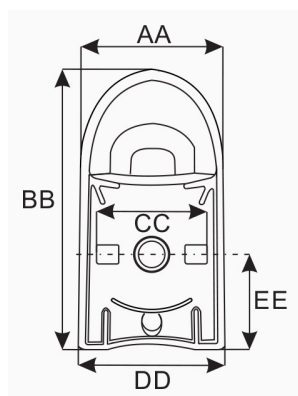

Acessório de flange direto



Dimensões Nominais

30-1/2" (775mm) comprimento

12-3/4" (400mm) largura

31-1/4" (793mm) altura

Superfície da água

7-1/2" (190mm) comprimento

6" (152mm) largura

Passagem de armadilha

2" (50mm) diâmetro

Totalmente revestido

Garantia

Este produto vem completo com o guia de instalação, cuidados operacionais e manutenção. Todos os acessórios **Aripeka** têm garantia limitada de 1 ano. Em um esforço para melhorar continuamente nossos produtos, a **Aripeka** fará alterações no design de tempos em tempos. **Aripeka** reserva-se o direito de enviar produtos recém-projetados para atender a quaisquer pedidos, a menos que acordado por escrito de outra forma.

Notas de instalação

Instale este produto de acordo com o guia de instalação. A pressão de trabalho recomendada está entre 25 e 80 PSI. As dimensões são nominais e variam dentro das tolerâncias estabelecidas pela norma ANSI A112.19.2