


EYNG12000SI | ENERGIZADOR CON CONTROL REMOTO

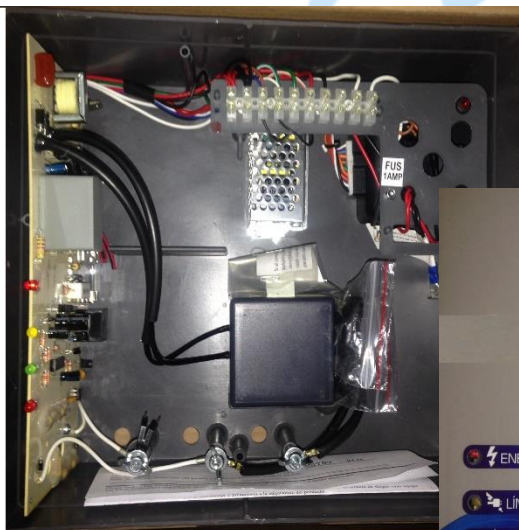

- * Energizador de 12.000V
- * 500m en 5 líneas ó 2500m lineales
- * Armado con llave y control remoto
- * Potencia de 1.0 a 1.2 joule
- * Alimentación a 220V
- * Batería de respaldo de 12V 4A para 3 días

CARACTERISTICAS

- Dimensiones: 36 cm x 25.5 cm x 11 cm, retardante a la flama
- Peso 3.4 kg aproximadamente.
- Protección contra rayos ultravioleta.
- Protección antioxidante.
- Alimentación 220Vac 60Hz
- Salida auxiliar (1.5 Amp 12 V) para alimentación de sirenas, interrupciones, sensores, luces estroboscópicas, etc.
- Aviso de sirena en caso de falla del equipo y auto restablecimiento de sirena en caso de caída a tierra momentáneo.
- Rango de operación -20°C hasta 120 °C.
- Electrónica de estado sólido grado militar
- Cargador de batería de respaldo hasta 40 Amp/hora.
- Salida para contacto seco para automatización.
- Máximo factor de humedad 72%.
- Máximo factor de vibración 12 Hz/cm, Inmune a RF.
- Frecuencia de operación de salida: 1Hz.

DIAGRAMA DE CONEXIONES

