
Tarih...../...../20.....

(AT)UYGUNLUK BEYANI

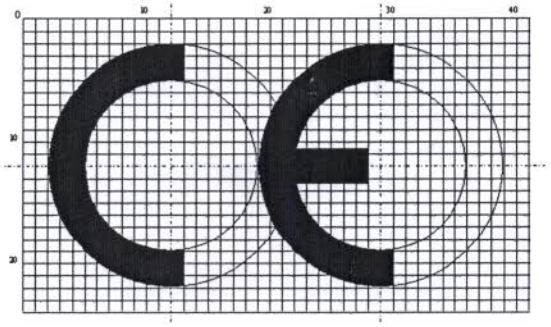

Biz, merkezi; Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey caddesi No.315 Işık Sitesi A Blok Kat:1 D:7 Bahçelievler / İstanbul ve üretim yeri; Kayabaşı Mahallesi Funda Sokak No: 13 Başakşehir/İstanbul adresinde olan BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firması olarak aşağıda verilen ürünlerimizin **89/106/EEC no'lu Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde belirtilen temel gerekler hükümlerini sağladığını beyan ederiz.**

BETON BORULAR VE BAĞLANTI PARÇALARI-DONATISIZ, ÇELİK LİFLİ VE DONATILI

- **Anma Çapı: DN 200 mm, Tepe yükü dayanımı: 30 kN/m, Dayanım sınıfı : 150 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız, ön dökümlü beton boru,**
- **Anma Çapı : DN 300 mm Tepe yükü dayanımı: 32 kN/m , Dayanma Sınıfı: 101 kN/m, Su Sızdırmazlık:50kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru**
- **Anma Çapı: DN 400mm Tepe yükü dayanımı: 34 kN/m , Dayanma Sınıfı: 85kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur**

ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız/...../20.....
contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru

- Anma Çapı: DN 500 mm Tepe yükü dayanımı: 38 kN/m , Dayanma Sınıfı: 76 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 600mm Tepe yükü dayanımı: 40 kN/m , Dayanma Sınıfı: 67 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 700mm Tepe yükü dayanımı: 43 kN/m , Dayanma Sınıfı: 61kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 800mm Tepe yükü dayanımı: 45 kN/m , Dayanma Sınıfı: 56kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 700mm Tepe yükü dayanımı: 50 kN/m , Dayanma Sınıfı: 71kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatılı ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 800mm Tepe yükü dayanımı: 55 kN/m , Dayanma Sınıfı: 69 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur
-

Tarih: ...../...../20.....

- ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatılı ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 900mm Tepe yükü dayanımı: 61 kN/m , Dayanma Sınıfı: 68 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatılı ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 1000mm Tepe yükü dayanımı: 70 kN/m , Dayanma Sınıfı: 70kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatılı ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 1200mm Tepe yükü dayanımı: 77 kN/m , Dayanma Sınıfı: 64 kN/m, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatılı ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 1400mm Tepe yükü dayanımı: 80 kN/m , Dayanma Sınıfı: 57 kN/m, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatılı ön dökümlü beton boru
- Anma Çapı: DN 1600mm Tepe yükü dayanımı: 90 kN/m , Dayanma Sınıfı: 56 kN/m, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatılı ön dökümlü beton boru

- Anma Çapı: DN 150 mm Tepe yükü dayanımı: 50 kN/m , Dayanma Sınıfı: 333 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru

- Anma Çapı: DN 200 mm Tepe yükü dayanımı: 45 kN/m , Dayanma Sınıfı: 225 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı:

Tarih:...../...../20.....

Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru

- Anma Çapı: DN 300 mm Tepe yükü dayanımı: 48 kN/m , Dayanma Sınıfı: 160 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru

- Anma Çapı: DN 400 mm Tepe yükü dayanımı: 54 kN/m , Dayanma Sınıfı: 135 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru

- Anma Çapı: DN 500 mm Tepe yükü dayanımı: 60 kN/m , Dayanma Sınıfı: 120 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru

- Anma Çapı: DN 600 mm Tepe yükü dayanımı: 65 kN/m , Dayanma Sınıfı: 108 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, donatısız ön dökümlü beton boru

- Anma Çapı: DN 800 mm Tepe yükü dayanımı: 72 kN/m , Dayanma Sınıfı: 90 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur

Tarih...../...../20.....

- **ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, ön dökümlü beton boru**

- **Anma Çapı: DN 1000 mm Tepe yükü dayanımı: 80 kN/m , Dayanma Sınıfı: 80 kN/m, Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birimde hiçbir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, ön dökümlü beton boru**

- **Anma Çapı: DN 1200 mm Tepe yükü dayanımı: 85 kN/m , Dayanma Sınıfı: 71 kN/m, Su Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajsız contalı, dairesel kesitli, ön dökümlü beton boru**

Yukarıda beyan ettiğimiz ürünlerimizde bu hükümlerin yerine getirilmesinde aşağıda belirtilen standart kullanılmıştır.

TS 821 EN 1916 "BETON BORULAR VE BAĞLANTI PARÇALARI-DONATISIZ, ÇELİK LİFLİ VE DONATILI"

Bu beyanat, merkezi; Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey caddesi No.315 Işık Sitesi A Blok Kat:1 D:7 Bahçelievler / İstanbul ve üretim yeri;Kayabaşı Köyü funda Sokak No: 13 Başakşehir/İstanbul adresinde olan BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasının hukuki yetkilisi olan OSMAN DURMUŞ tarafından düzenlenmiştir.

ADI SOYADI : OSMAN DURMUŞ

ÜNVANI : ŞİRKET MÜDÜRÜ

TARİH : 09.12.2016

KAŞE-İMZA