
Tarih...../...../20.....

(AT)UYGUNLUK BEYANI

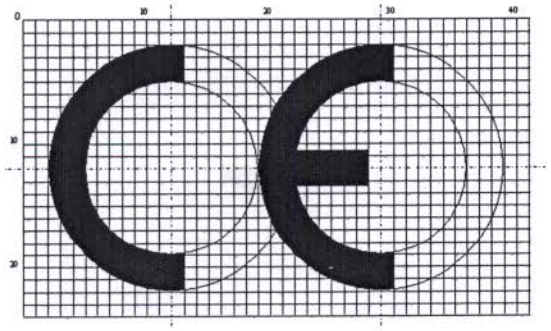

Biz, merkezi; Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey caddesi No.315 Işık Sitesi A Blok Kat:1 D:7 Bahçelievler / İstanbul ve üretim yeri; Kayabaşı Mahallesi Funda Sokak No: 13 Başakşehir/İstanbul adresinde olan BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firması olarak aşağıda verilen ürünlerimizin **89/106/EEC no'lu Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde belirtilen temel gerekler hükümlerini sağladığını beyan ederiz.**

'BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI – DONATISIZ, ÇELİK LİFLİ VE DONATILI

-ANMA ÇAPI: DNen küçük = 610 mm , DNen büyük = 1000 mm, OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA , İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .

-ANMA ÇAPI : DNen küçük =610 mm , DNen büyük = 1200 mm , OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA , İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .

-ANMA ÇAPI : DN1000 mm , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ : 45 kN/m , DAYANIM SINIFI : 45 kN/m OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ŞAFT BİRİMİ ,

- ANMA ÇAPI : DN1200 mm , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ : 30 kN/m , DAYANIM SINIFI : 25 kN/m OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ŞAFT BİRİMİ ,

Tarih...../...../20.....

- ANMA ÇAPI : DN 1000 mm , KAROT DAYANIMI : 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON TABAN BİRİMİ .

- ANMA ÇAPI : DN 800 mm , İÇ YÜKSEKLİĞİ : 600 mm , KAROT DAYANIMI : 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON TABAN BİRİMİ .

- ANMA ÇAPI : DN 1000 mm , İÇ YÜKSEKLİĞİ : 1000 mm , KAROT DAYANIMI : 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON TABAN BİRİMİ .

- ANMA ÇAPI : DN 1200 mm , İÇ YÜKSEKLİĞİ : 1000 mm , KAROT DAYANIMI : 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON TABAN BİRİMİ .

- ANMA ÇAPI : DNen büyük = 800 mm , İÇ YÜKSEKLİĞİ : 300 mm , DNen küçük = 615 mm , BETON DAYANIMI : 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .

- ANMA ÇAPI : DNen büyük = 1000 mm , İÇ YÜKSEKLİĞİ : 600 mm , DNen küçük = 615 mm , BETON DAYANIMI : 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .

- ANMA ÇAPI : DNen büyük = 1200 mm , İÇ YÜKSEKLİĞİ : 600 mm , DNen küçük = 615 mm , BETON DAYANIMI : 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .

- ANMA ÇAPI : DN800 mm , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ : 30 kN/m , DAYANIM SINIFI : 37,5 kN/m , SU SIZDIRMAZLIK : 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU) İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK , DAYANIKLILIK : NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ODA BİRİMİ .

- ANMA ÇAPI : DN1000 mm , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ : 60 kN/m , DAYANIM SINIFI : 60 kN/m , DAYANIKLILIK : NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN

Tarih...../...../20.....

KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ODA BİRİMİ .

- ANMA ÇAPI : DN1200 mm , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ : 48 kN/m , DAYANIM SINIFI : 40 kN/m , DAYANIKLILIK : NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ODA BİRİMİ .

- ANMA BOYUTU : LN 800 x 800mm, BETON DAYANIMI: 40 N/MM2 , İÇ YÜKSEKLİK : 500MM, EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ: 30 kN/m DAYANIM SINIFI: 37,5 kN/m , SU SIZDIRMAZLIK : 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU) İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK, DAYANIKLILIK : NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ KARE KESİTLİ BETON ODA BİRİMİ .

- ANMA BOYUTU : LN 800 x 800mm, BETON DAYANIMI: 40 N/MM2 , İÇ YÜKSEKLİK : 600MM, DAYANIKLILIK : NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN, BİRLEŞİMLERİN DAYANIKLILIĞI: METOT 2'YE (DENEY) GÖRE KANITLI MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ KARE KESİTLİ BETON TABAN BİRİMİ .

Yukarıda beyan ettiğimiz ürünlerimizde bu hükümlerin yerine getirilmesinde aşağıda belirtilen standart kullanılmıştır.

TS EN 1917 "BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI – DONATISIZ, ÇELİK LİFLİ VE DONATILI"

Bu beyanat, merkezi; Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey caddesi No.315 Işık Sitesi A Blok Kat:1 D:7 Bahçelievler / İstanbul ve üretim yeri; Kayabaşı Köyü funda Sokak No: 13 Başakşehir/İstanbul adresinde olan BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasının hukuki yetkilisi olan OSMAN DURMUŞ tarafından düzenlenmiştir.

ADI SOYADI : OSMAN DURMUŞ

ÜNVANI : ŞİRKET MÜDÜRÜ

TARİH : 09.12.2016

KAŞE-İMZA