

Válvula Autolimpante

Água limpa na irrigação. Lucro certo na lavoura!



Proteção confiável
para bombas e
sistemas de
irrigação.

**JACOBUCCI**
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS

Quem irriga sabe como é importante para o equipamento e/ou sistema de irrigação o funcionamento contínuo e com água circulando livremente.

Se a água é originária de tanques reciclados, lagoas de esterco, tanques de adubo, canais, rios ou fossas; essas condições podem obstruir o fluxo de água, entupir o equipamento e/ou sistema de irrigação, e prejudicar a bomba.


A Válvula de pé com crivo autolimpante Jacobucci é projetada para proteger e melhorar a eficiência do bombeamento.

A tela (elemento filtrante) em diversos graus de filtração, retém a sujeira e os detritos que são expelidos constantemente através dos bicos jateadores instalados nas barras rotativas. A Válvula de pé com crivo autolimpante Jacobucci é fabricada em aço inox e aço 1020. Aplica-se ao uso agrícola e industrial. Seu uso se traduz em economia nos sistemas de filtragem, pois, não há sobrecarga para a bomba.

A instalação desse equipamento é simples: colocada no final da tubulação de sucção e imersa na captação de água; toda a água succionada

passa pela tela (elemento filtrante) antes de entrar na tubulação da bomba; uma linha vinda da própria bomba retorna a água para as barras internas rotativas e os bicos jateadores expõem a sujeira e os detritos permitindo o livre fluxo da água.

A Válvula de pé com crivo autolimpante Jacobucci não tem partes externas móveis que possam ser quebradas ou necessitem de reparos. Além disso, permite a instalação na posição vertical e/ou horizontal sem interferência de desempenho.

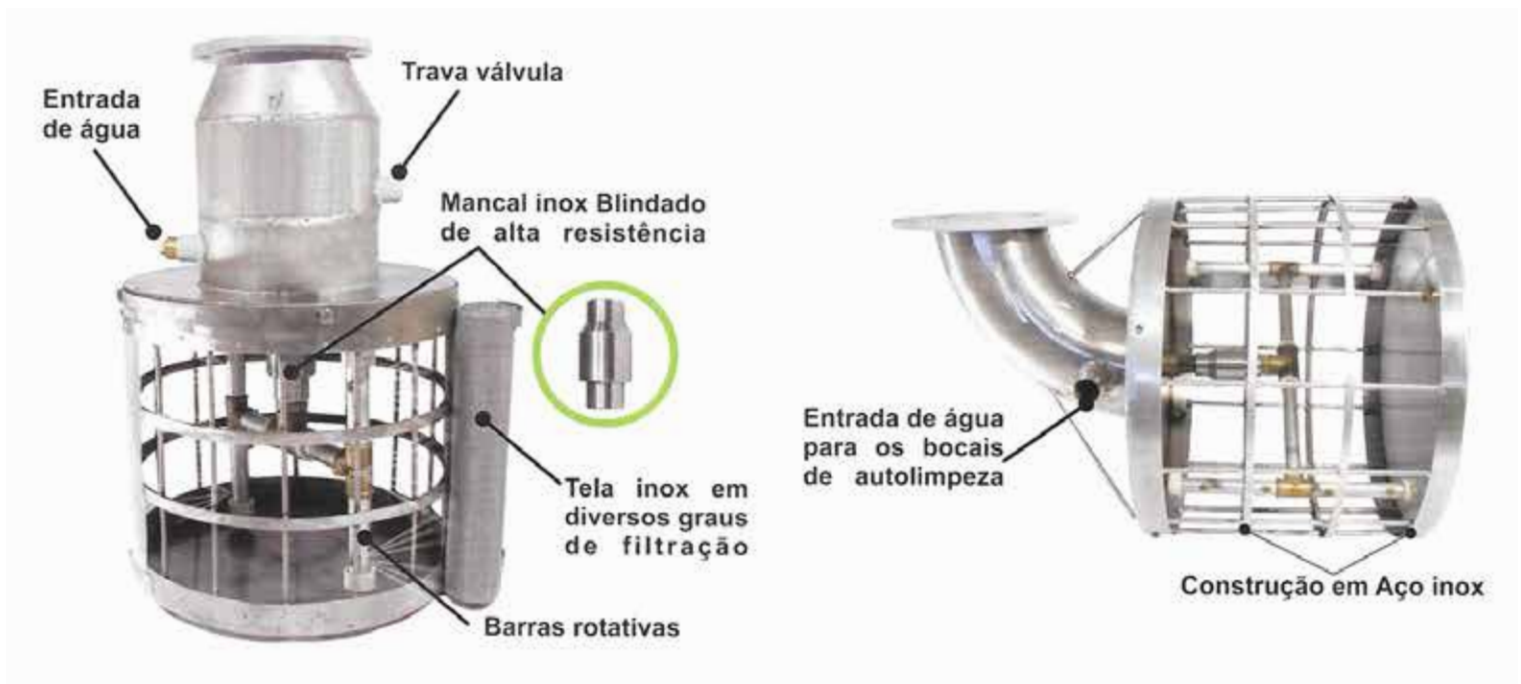

Orientações para instalação e funcionamento

1 | Bucha de Redução




2 | Tee



3 | Manômetro



4 | Válvula de Esfera

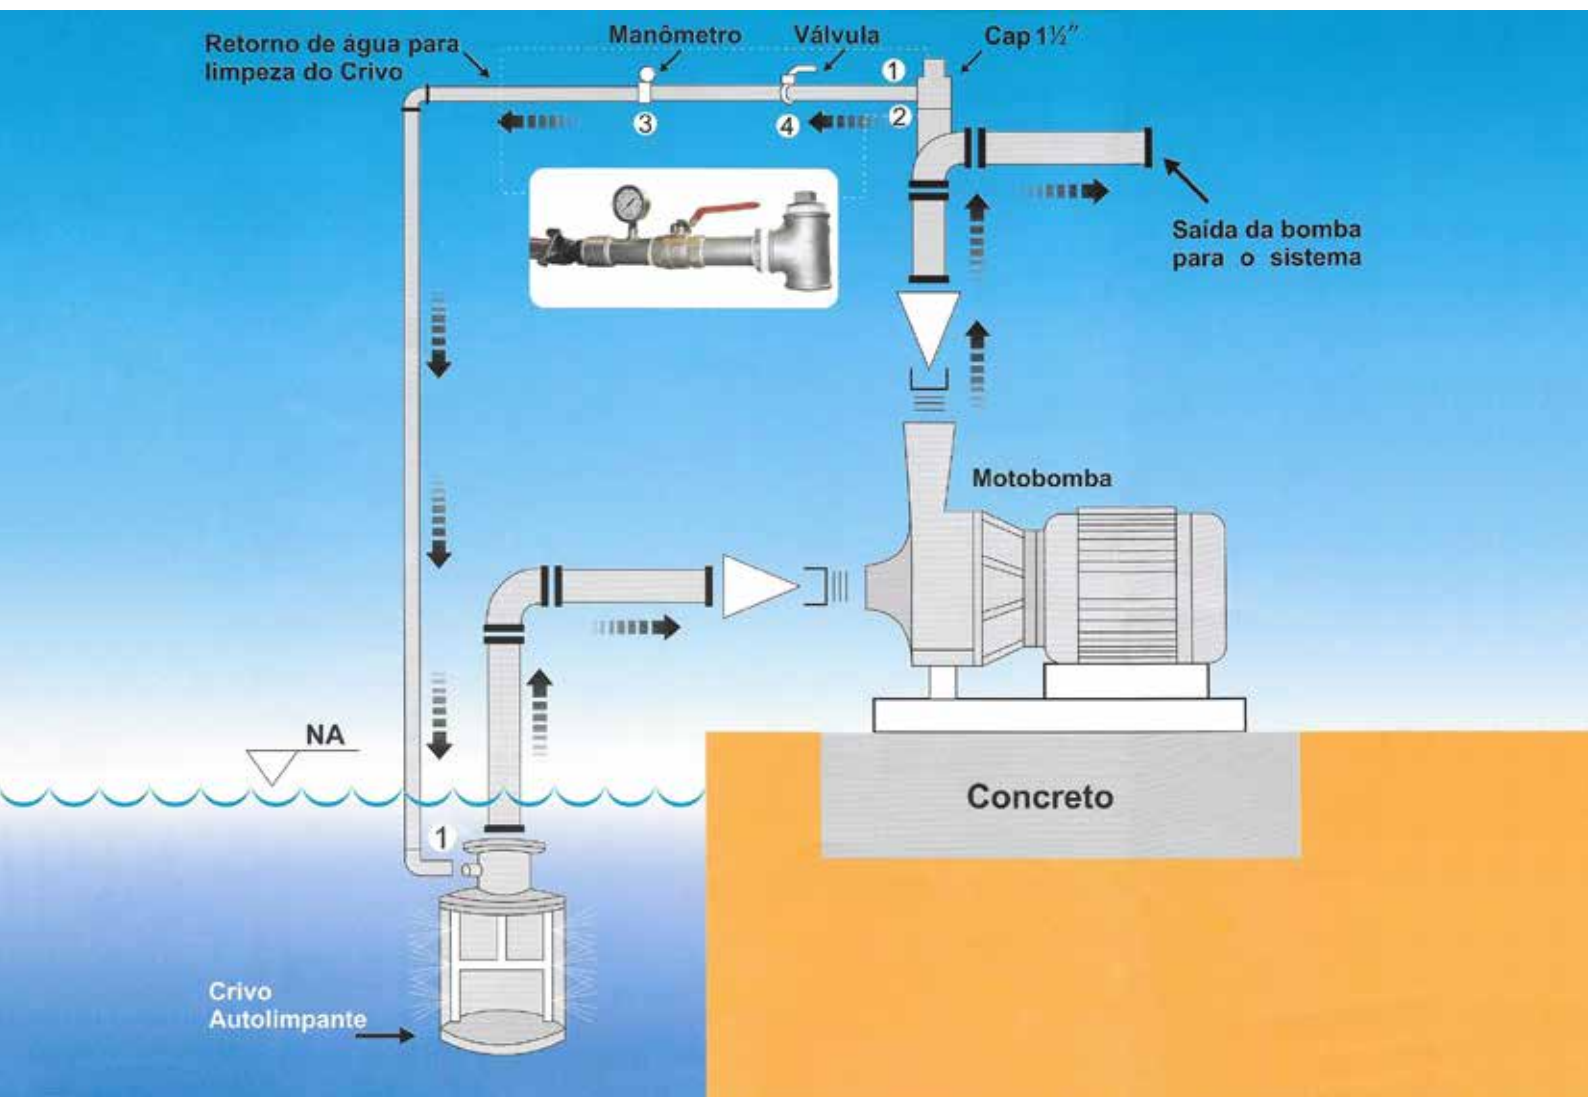

É obrigatório o uso de fita veda rosca na montagem das conexões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SAÍDA/FLANGE ABNT	VAZÃO (M ³ /H)	PRESSÃO DE TRABALHO (BAR)
JA - 75	4"	75	3,5
JA - 125	6"	125	4,0
JA - 170	8"	170	4,5
JA - 300	10"	300	5,0
JA - 450	12"	450	5,5
JA - 500	14"	500	6,0
JA - 600	16"	600	6,5



tel. (19) 3571-1771 / 3554-5757 | fax. (19) 3554-4799
Rua Paulo Rebessi, 1000 - Cidade Jardim | Leme/SP | Cep: 13614-260
jacobucci@jacobucci.ind.br
www.jacobucci.ind.br