


Monobloc **MADRID**

• Largeur hors tout : 1905 à 18000 mm


3 bras toujours 2 à gauche et 5 bras 3 à gauche (face au store)

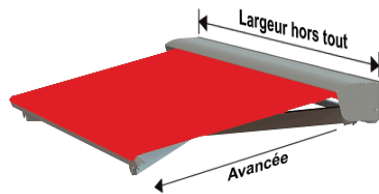

L'option auvent et joues rajoutera 60 mm à la largeur hors tout commandée

Avancées	avec 2 bras mini / maxi Mini +70 mm si treuil ou avec moteur de secours 4465 interchangeable	3 bras mini / maxi	4 bras mini / maxi	5 bras mini / maxi	6 bras mini / maxi
1500	1905 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2000	2405 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2500	2965 à 6000	6001 à 6631	6632 à 12000	—	12001 à 18000
2750	3215 à 6000	6001 à 7014	7015 à 12000	—	12001 à 18000
3000	3465 à 6000	6001 à 7426	7427 à 12000	—	12001 à 18000
3250	3715 à 6000	6001 à 7857	7858 à 12000	—	12001 à 18000
3500	3965 à 6000	6001 à 8302	8303 à 12000	12001 à 12599	12600 à 18000
4000	4465 à 6000	6790 à 9222	9223 à 12000	12001 à 14119	14120 à 18000


Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm



Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur




	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250	Avancée 3500	Avancée 4000
Si pente de 11°	2310	2410	2505	2550	2600	2650	2695	2790
Si pente de 17°	2470	2620	2770	2850	2920	3000	3070	3220



• Fixation du store de face compris sous plafond en option

Auvent impossible en pose plafond

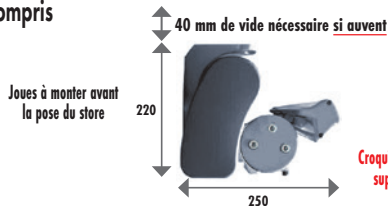

• Auvent et joues de l'auvent en option impossible en pose plafond

L'option auvent et joues rajoutera 60 mm à la largeur hors tout commandée

• Bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

• Barre de charge en alu 80 x 80

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• Tube porteur galva 40 x 40 compris en option Alu


• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEa iO CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur	Moteur	Maxi 6000 et avancée 3500	Filaire LT	Filaire LT CS
Radio SUNILUS iO	Radio ALTUS RTS	Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEa iO CSI		
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS	Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO	Interrupteur intérieur ou extérieur	Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS
OU SITUO 5 iO à variation				



Fin, toile réglée
et juste à poser jusqu'à 6000
au delà, store en 2 ou 3 éléments

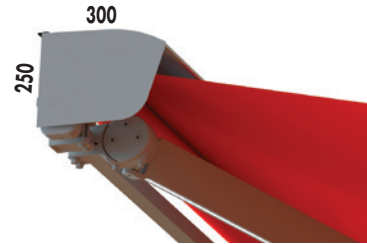

Auvent et joues en option
sauf fixation plafond

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant

90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour lambrequin déroulant

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option

largeur maxi 6000

Avec lambrequins motorisés, télécommande multicanal obligatoire : iO, iO variation ou RTS

• Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras : Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile

Bras réf. SB 100 L (profil 77 x 35) - SB 803 L (profil 96 x 39)



• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008