
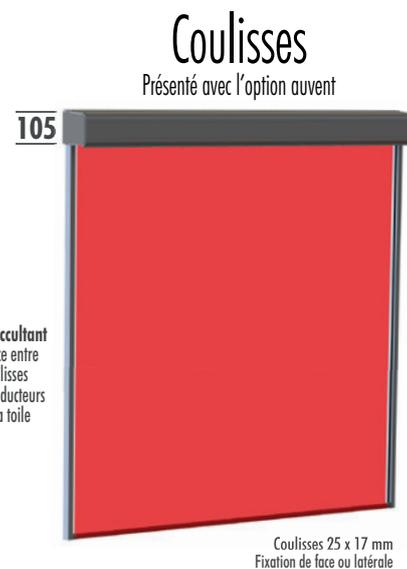
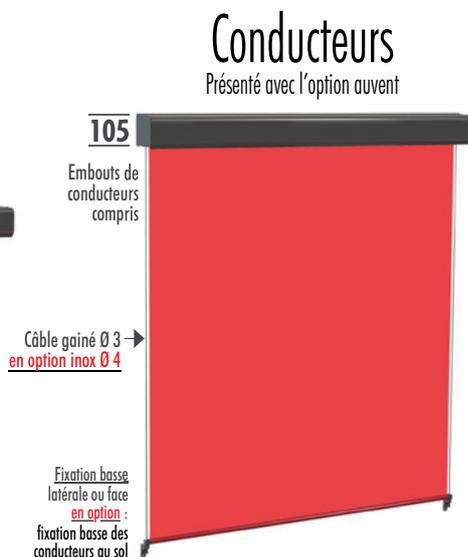


Store Toile Classique Vertical

Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses

Largeur : 500 à 4000 (si moteur, 800 mini)

Hauteur maxi : 3 000

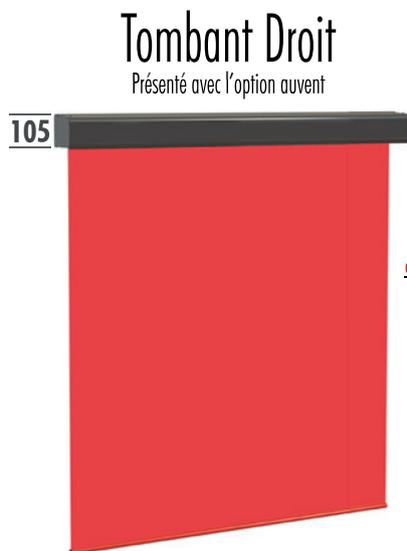

ARMATURE DU STORE
sans supplément de prix
NUANCIER
90 COULEURS



• Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil ou cordon : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi ou micro ajouré Mermet Satiné 5500	Largeurs : 800 à 4000 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 4000 Hauteur : 3000 maxi
Toiles micro ajourées : Solis 86 et 92	Largeurs : 800 à 4000 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 4000 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Fixation du store :

- Fixation façade : Largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues
- Fixation latérale : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
- Fixation sous plafond : largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues

• Barre de charge Galva Ø18 comprise Alu (jonc Ø6) : en option

- Auvent (auvent impossible en pose plafond) : en option
- Joues : en option

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres



SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tohoma
SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores




TELIS 1 : suffisant avec Tohoma
TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores



• Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable



• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)



• Avec poulie et cordon

Cordon Ø 2,5 mm, noir et gris avec arrêt cordon galva laqué

Mécanisme de renvoi : en option pour manœuvrer le cordon de l'intérieur du local