


PT PVC JOINT

250/320

WATERSTOP IN PVC PER RIPRESE DI GETTO
APPLICAZIONE ESTERNA

 **DRYKOS**

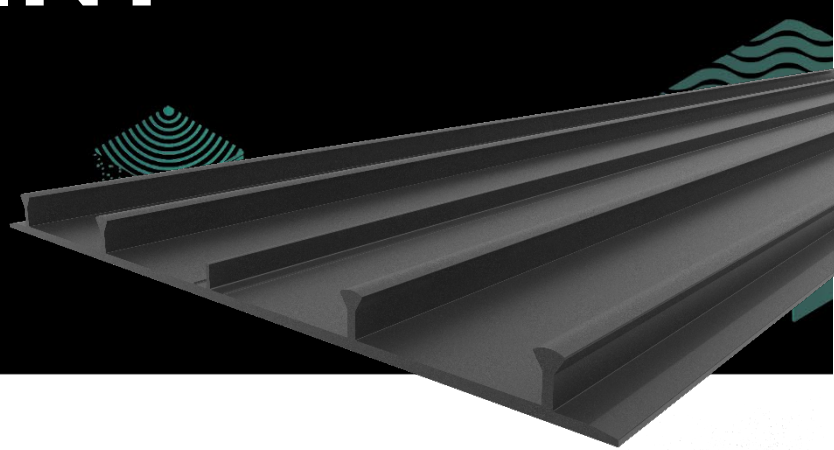

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il waterstop PT PVC JOINT 250/320 è un profilato impermeabile in PVC di larghezza 25 cm o 32 cm e dotato di elevata elasticità (non idroespansivo). Viene impiegato nei giunti statici per ripresa di getto orizzontali (solettoni) o verticali (muri di elevazione), nelle strutture in calcestruzzo, in posizione centrale al getto.

CAMPI DI IMPIEGO

Impermeabilizzazione di giunti di ripresa di getto nelle strutture in calcestruzzo tra conci di platea, conci di solaio o tra elevazioni di dighe, cisterne, centrali idroelettriche, gallerie, serbatoi, impianti di depurazione, canalizzazioni, paratie, diaframmi, costruzioni civili ed industriali.

DATI TECNICI

PROPRIETÀ FISICO - MECCANICHE	METODO	U.M.	VALORI
SHORE A	ISO 868		73 ± 3
PESO SPECIFICO	ISO 1183	g/cc	1.38 ± 0.03
CARICO DI ROTTURA	ISO 527	N/mm ²	12 ± 2
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ISO 527	&	300 ± 3
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-	°C	-30/+70
TEMPERATURA DI FLESSIBILITÀ A FREDDO	ISO 458/2	°C	-30
INFIAMMABILITÀ	UL94	Classe	V-0
RESISTENZA AGLI OLII	Normale resistenza in caso di contatto di breve durata, non adatto a immersioni di lunga durata. In questo caso è necessario l'utilizzo di una miscela specifica.		
CERTIFICATO DI PROVA	Certimac SQM_311_2020		

Colore	nero
Larghezza	250, 320 mm
Conservabilità	Illimitata
Resistenza	Raggi UV
Supporti consentiti	calcestruzzo

Codice/Code	A	B	C	D	Larg./width	Conf./pack
	mm	mm	mm	mm	mm	m
PT 200 Piatto/Flat	3,2			17	200	20/25
PT 250 Piatto/Flat	3,2			17	250	20/25
PT 320 Piatto/Flat	4			24	320	15



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il waterstop DRYKOS PT PVC JOINT si definisce per posa esterna al getto in calcestruzzo.

Tale profilo deve essere steso al di sopra del magrone avendo cura di far corrispondere il centro del profilo con la linea di ripresa di getto o se utilizzato nelle elevazioni o nei solai, fissandolo al cassero.

La giunzione di due profili può essere eseguita tramite saldatura a caldo con appositi accessori o tramite incollaggio.

CONFEZIONI

PT PVC JOINT 250 – Rotolo 25 m

PT PVC JOINT 320 – Rotolo 15 m

CODICI PRODOTTO

PT PVC JOINT 250 – 601

PT PVC JOINT 320 - 602