


FILTENE



**CORDONE IN POLIETILENE ESPANSO
PER IL RIEMPIMENTO DI GIUNTI**

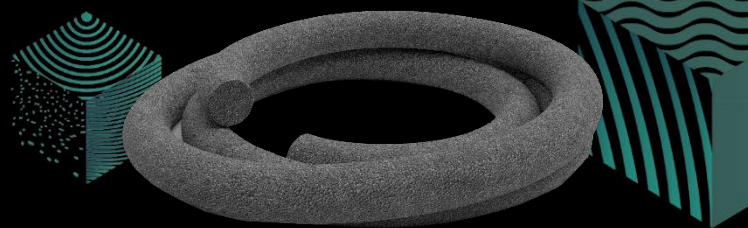

DESCRIZIONE PRODOTTO

Cordone in polietilene espanso a celle chiuse, comprimibile, per dimensionare correttamente la profondità dei giunti di dilatazione (creazione della "terza parete" o fondo del giunto) prima di essere riempiti con i sigillanti polimerici DRYKOS SEALFLEX N o S. È disponibile in profili di sezione circolare di diverso diametro che si adattano a giunti di qualsiasi forma e dimensione. Adatto a qualsiasi tipo di giunto tra elementi prefabbricati, tamponamenti, corpi di strutture diverse, pareti divisorie, serramenti, pavimentazioni. L'inserimento di un materiale di riempimento "fondo giunto" ha molteplici funzioni sia nei giunti statici che in quelli di dilatazione: dimensionare il giunto nella forma e nelle misure più consone alle caratteristiche del sigillante da impiegare, riducendo le sollecitazioni interne al sigillante medesimo e sull'adesione alle pareti; favorire, durante il riempimento del giunto, il contatto del sigillante con le pareti laterali; ridurre il consumo di sigillante. Venduto in sezioni circolari con diametro pari a: 10, 15 e 30 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

Riempimento "fondo giunto" per qualsiasi tipo di giunto tra elementi prefabbricati, tamponamenti, corpi di strutture diverse, pareti divisorie, serramenti, pavimentazioni, preliminarmente alla posa del sigillante elastico nel giunto stesso.

DATI TECNICI

Colore	Grigio
Non infiammabile	
Conservabilità	illimitata
Resistenza	Raggi UV
Supporti consentiti	Calcestruzzo, Prefabbricati

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il diametro di FILTENE dovrebbe essere circa il 25% superiore alla larghezza del giunto per consentire un posizionamento stabile del profilo e creare una sufficiente resistenza alla pressione esercitata dal sigillante durante l'estrusione. Spingere con un utensile dalla punta arrotondata (privo di spigoli taglienti ed appuntiti), in grado di attraversare la larghezza del giunto, il FILTENE, fino alla profondità desiderata ed in modo da lasciare in superficie una sede adeguatamente profonda per il successivo sigillante. Normalmente la profondità della sigillatura dovrebbe essere circa la metà della larghezza del giunto. Il polietilene espanso non viene intaccato dai solventi contenuti nei primer, ma è buona norma non applicare gli eventuali promotori di adesione su FILTENE, per non alterarne le caratteristiche di antiaderenza.

MEZZI DI APPLICAZIONE

Applicazione manuale

CONFEZIONI

Rotolo da 25 m

CONSUMI

1 m/m

DRYKOS Srl

Sede legale: Via Poli 29, 00187 Roma | **Uffici:** Via San Vittore 7, 20123 Milano | Piazza Marconi 7, 12020 Tarantasca (CN) Tel: +3901711874992

Stabilimento: Area Industriale Nord, Via Villafalletto, 12020 Tarantasca (CN)