



see what Delta can do™


Limpieza de las piezas:

Para limpiar la superficie de las piezas utilice agua y jabón neutro. Seque con un paño suave.

Nota: Cualquier otro producto de limpieza que no haya sido diseñado específicamente para limpiar superficies plásticas o de metal podría dañar el acabado.

Codo del suministro de agua/Soporte para regadera de manososte/suministro de agua


Paso 1:

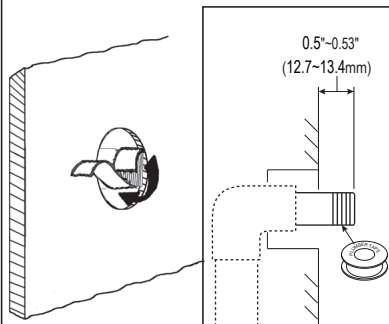

Envuelva la rosca del caño con cinta para plomero. Es posible que deba añadirle un niple (no incluido) a la línea de suministro para la instalación.


Tubo para prolongar 0.5\"

Paso2:




Coloque la junta alrededor del tubo para lograr un sellado firme entre el codo de suministro y la pared de la regadera. Una la rosca de la parte posterior del soporte de suministro con la rosca del caño y gire manualmente hasta ajustar bien.

Paso 3:



Ajuste hasta que el soporte de suministro quede bien firme contra la pared y la salida roscada esté orientada hacia abajo. Asegúrese de no ajustar demasiado la parte ovalada de la junta.

Paso 4:

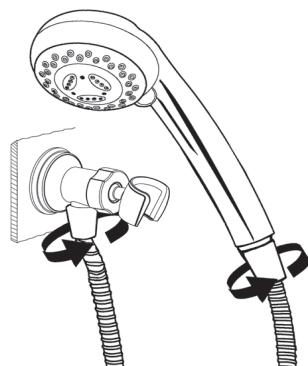

Aplice sellador entre la junta del soporte de suministro y la pared pero NO en la parte inferior del soporte, para que por allí pueda filtrar el agua si es necesario.

Conecte la manguera de la regadera de mano y compruebe si el sistema tiene pérdidas.



see what Delta can do™


Nettoyage des pièces :

Pour nettoyer la surface des pièces, utilisez de l'eau et du savon doux. Séchez avec un chiffon doux.

Remarque : Tout autre produit de nettoyage non conçu spécialement pour les surfaces en plastique ou en métal risque d'endommager le fini.

Support du coude d'alimentation en eau/de la douche à main montage/alimentation en eau


Étape 1 :

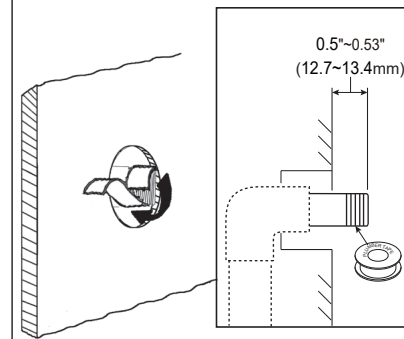

Enroulez du ruban de plomberie autour des filets du tuyau. Vous devrez peut-être raccorder un mamelon de tuyau (non compris) à la conduite d'alimentation pour votre installation.


Tubo para prolongar 0.5\"

Étape 2 :




Fixez le joint autour du tuyau afin d'assurer son étanchéité entre le coude d'alimentation et le mur de la douche. Faites correspondre les filets au dos de l'unité d'alimentation aux filets du tuyau et serrez à la main jusqu'à ce que la pièce soit bien ajustée.

Étape 3 :



Serrez jusqu'à ce que l'unité d'alimentation soit bien accotée au mur et que la sortie fileté soit dirigée vers le bas. Assurez-vous de ne pas trop serrer afin de ne pas déformer le joint.

Étape 4 :

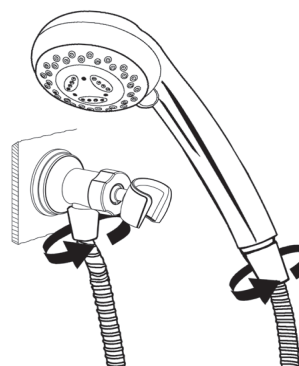

Appliquez un produit de scellement clair entre le joint de l'unité d'alimentation et le mur mais N'appliquez PAS de produit de scellement sur la partie inférieure de l'unité d'alimentation ; ceci permettra à l'eau d'être évacuée en cas de besoin.

Fixez le tuyau de la douche à main et vérifiez l'absence de fuite dans le système.