

CONVERTISSEUR POUR CÂBLE AVEC PILE DE SECOURS

Convertisseur câblé à 6,4 VCC avec pile de secours pour les produits Delta répertoriés ci-dessous :

POUR UTILISER SUR LES ROBINETS ÉLECTRONIQUES :

SÉRIES 590T, 591T, 590TP, 591TP, 600T, 620TP, 630TP, 860T, 1500T3, 1500T4, 3000TA, 590-HDF, 591-HDF 590-P, 591-P, 592-P-HDF


POUR UTILISER SUR LES SOUPAPES ÉLECTRONIQUES :

81T avec capteur à montage sur le corps
81T-WMS avec capteur à montage mural
1600T

061047A

Pour convertir un produit sur place, veuillez commander l'ensemble 061047A illustré ci-dessous.

Transformateur requis – commander séparément

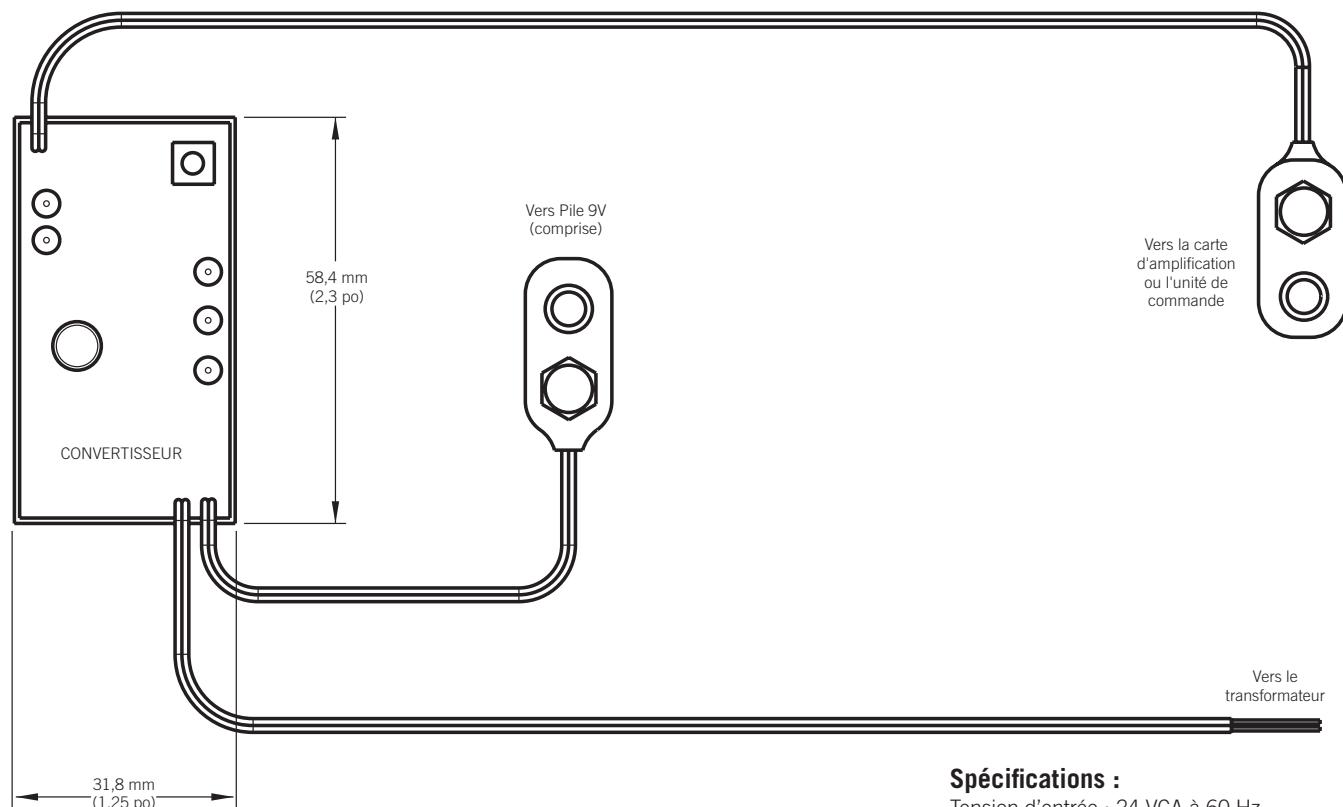

Spécifications :

Tension d'entrée : 24 VCA à 60 Hz
Tension de sortie : 5 VCC \pm 5 %
Appel de courant : 600 milliampères
Plage de la température de fonctionnement : -55°C to 85°C
Pile de secours : avec une pile de 9 volts

Remarque : Les mesures peuvent varier de \pm 6 mm (0,25 po)

Référez-vous à www.specselect.com pour les modèles individuels.

Delta se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de disconinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.