

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 14 15/16" Spout Height, 9 1/4" Spout Reach
- 1.75gpm (6.6 L/min) Standard Using DA613085N Aerator
- Alternative Flow Rates Available
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) When Used with GA66D658N Aerator
- Includes Matching Side Spray
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- 2-Hole Installation
- Optional Temperature Indicator Included


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

		Chrome
		SS Stainless Steel
		BS Satin Black
		BB Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 California Energy Commission (CEC)

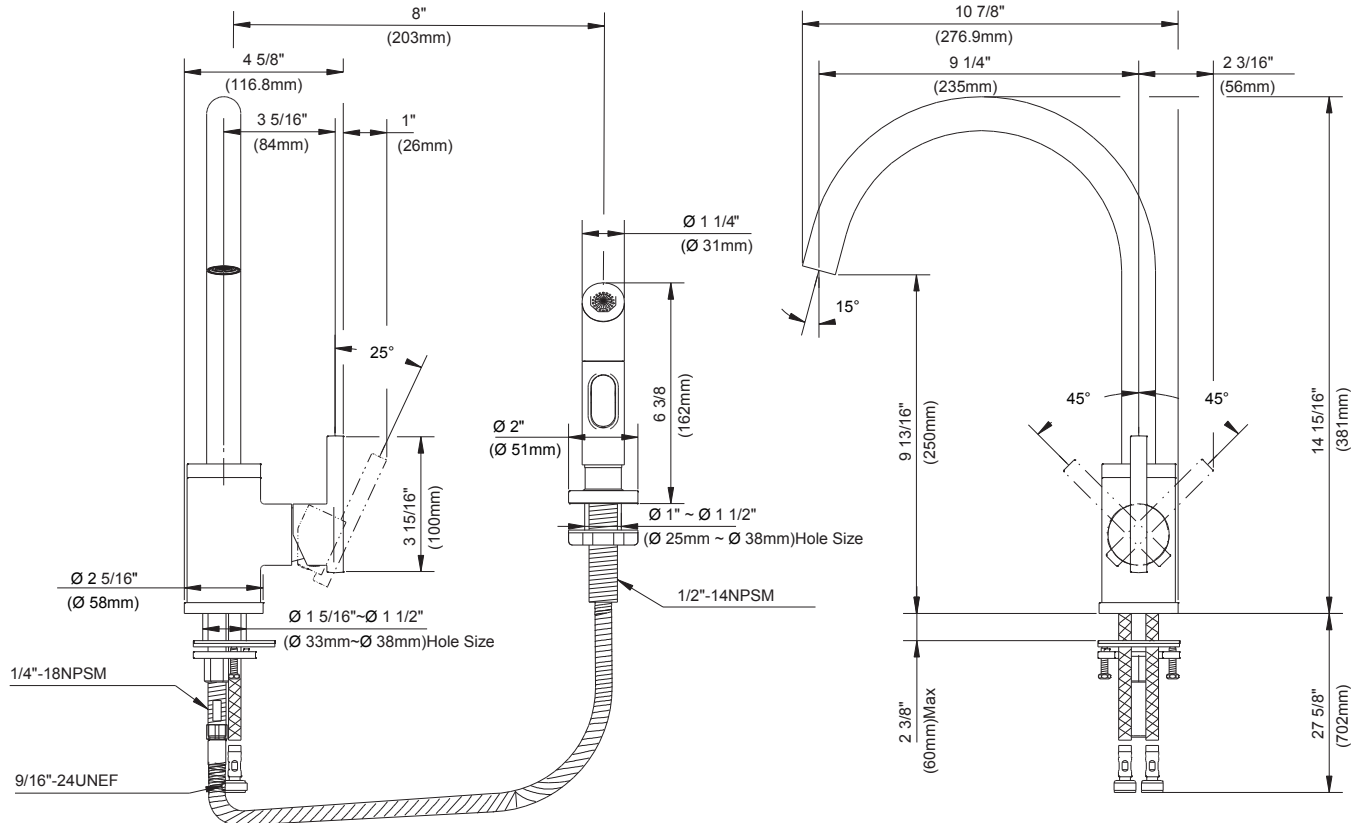

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
 Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Bec de 14 15/16 po de hauteur, portée de 9 1/4 po
- Débit de 1,75 gal/min (6,6 l/min) standard avec l'aérateur DA613085N
- Autres débits disponibles
 - Débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) avec la douchette GA66D658N
- Douchette latérale assortie comprise
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à 2 trous
- Indicateur de température en option compris


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

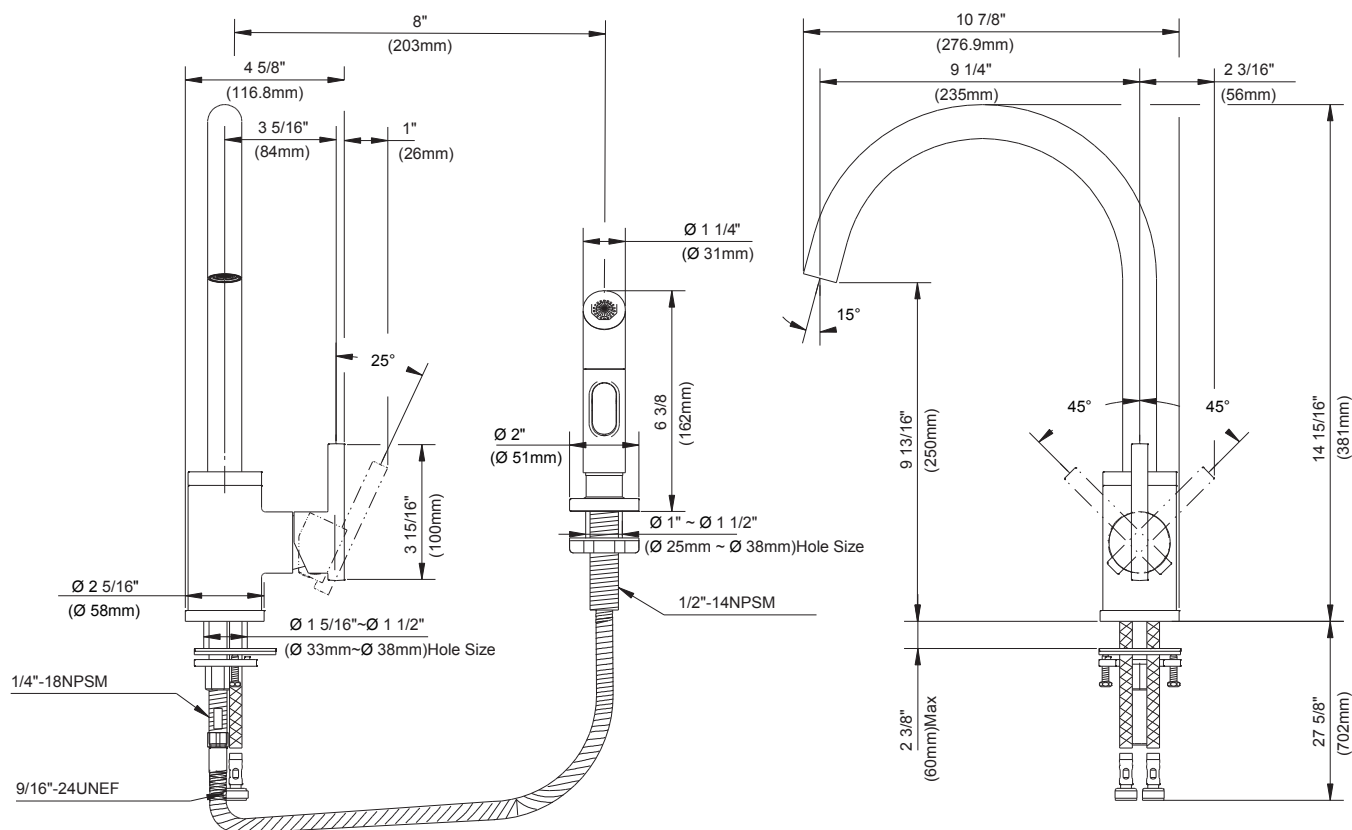

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Altura del caño de 14 15/16"; alcance del caño de 9 1/4"
- Aireador estándar DA613085N de 1.75 gpm (6.6 l/min)
- Caudales alternativos disponibles
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) cuando se usa con el cabezal rociador GA66D658N
- Incluye rociador lateral compatible
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación de dos orificios
- Incluye el indicador de temperatura opcional


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

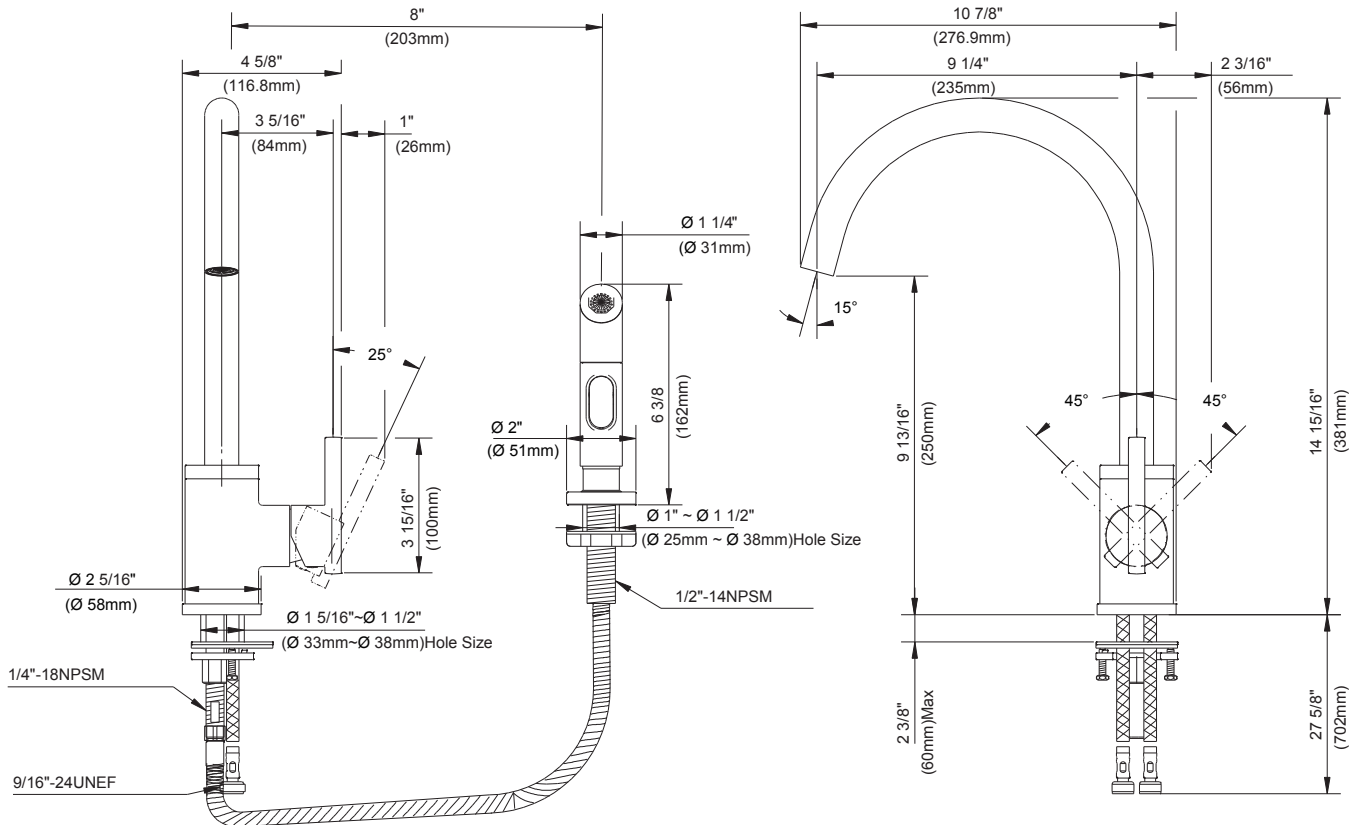

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: