

SPECIFICATIONS



D501028TC

Features/Benefits

- Diverter on Tub Spout (D501028TC/D502028TC Only)
- Requires Gerber Treysta® Rough-In, G00GS50 Series (Horizontal Inputs) or G00GS52 Series (Vertical Inputs), Sold Separately
- Includes Treysta® Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- Includes Surge® 4 1/2" 5 Function Showerhead, D462027 (1.75 gpm) or D460029 (2.0 gpm)
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D501028TC/D501528TC)
- 2.0 gpm (7.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D502028TC/D502528TC)
- 6" Metal Shower Arm
- 6" Tub Spout, D606467 (D501028TC/D502028TC Only)
- Finish-Matched Deep Wall Kit, D113001, Sold Separately
- Finish-Matched Shallow Wall Kit, GA663B11, Sold Separately

Available Color/Finishes







Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
		BN Brushed Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
ADA for lever handle control
California Energy Commission (CEC)
- D501028TC, D501528TC Only

Flow Rate

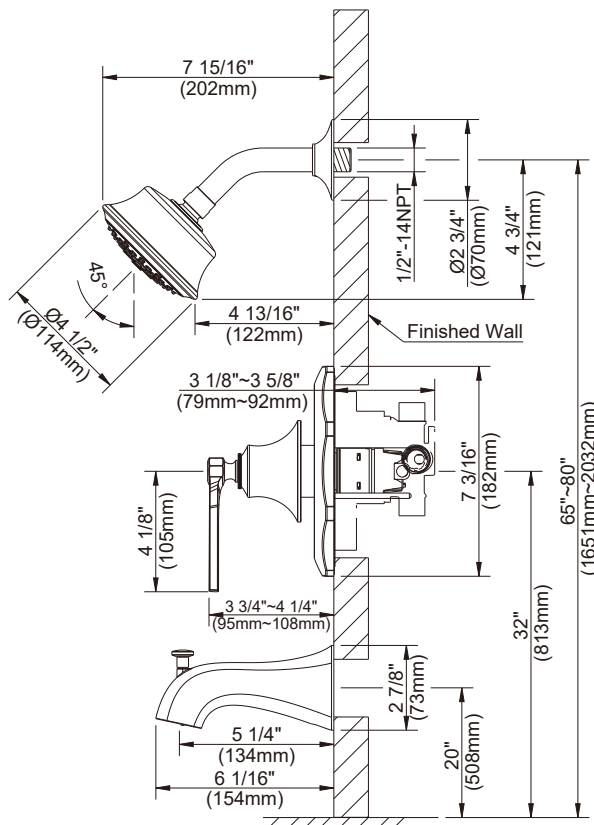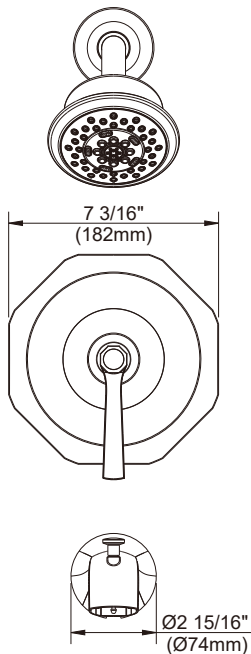

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Bec inverseur pour baignoire (D501028TC et D502028TC uniquement)
- Nécessite la plomberie brute Treysta^{MD} de Gerber de la série G00GS50 (entrées horizontales) ou G00GS52 (entrées verticales), vendue séparément
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique Treysta^{MD} comprise
- Pomme de douche SurgeMD de 4 1/2 po à cinq fonctions, D462027 (1,75 gal/min) ou D460029 (2,0 gal/min) comprise
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 80 psi (D501028TC et D501528TC uniquement)
- Débit maximal de 2,2 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi (D502028TC et D502528TC uniquement)
- Bras de douche en métal de 6 po (15,2 cm)
- Bec de baignoire de 6 po, D606467 (D501028TC et D502028TC uniquement)
- Ensemble pour murs profonds au fini assorti, vendu séparément (D113001)
- Ensemble pour murs peu profonds au fini assorti, vendu séparément (GA663B11)

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

☐	☐	Chrome
☐	☐	BN Nickel Brossé


Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1




EPA WaterSense®

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier
California Energy Commission (CEC)(D501028TC, D501528TC Seulement)

Débit



D501028TC

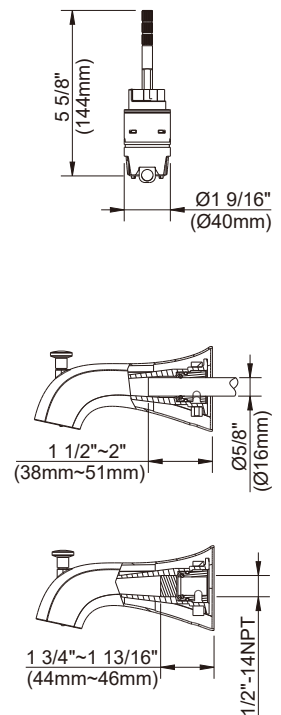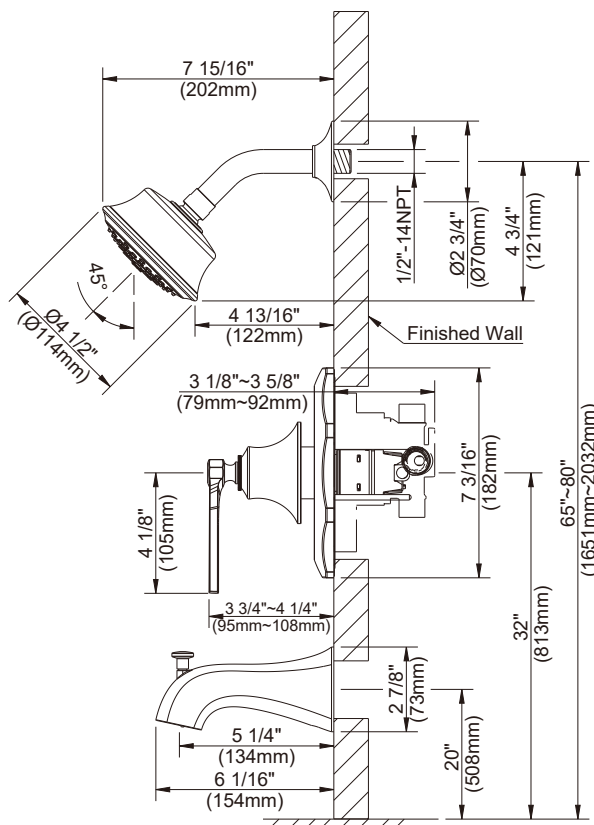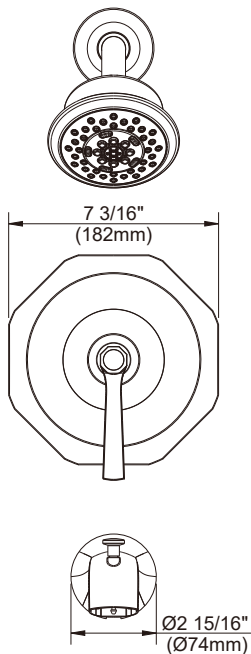

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Emplacement : _____

Entrepreneur : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



D501028TC

Características/Beneficios

- Cambiador de flujo sobre caño de bañera (Solo D501028TC, D502028TC)
- Requiere empalme Treysta® de Gerber, serie G00GS50 (entradas horizontales) o serie G00GS52 (entradas verticales), se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica Treysta®
- Incluye el cabezal de ducha Surge® de 4 1/2" con 5 funciones, D462027 (1.75 gpm) o D460029 (2.0 gpm)
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 L/min) a 80 psi (Solo D501028TC, D501528TC)
- Flujo máximo de 2.2 gpm (7.6 L/min) a 80 psi (Solo D502028TC, D502528TC)
- Brazo de ducha de metal de 6"
- Caño de bañera de 6", D606467 (Solo D501028TC, D502028TC)
- Kit para paredes profundas con el mismo tipo de acabado, D113001, se vende por separado
- Kit para paredes de poca profundidad con el mismo tipo de acabado, GA663B11, se vende por separado

Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca
Comisión de Energía de California (CEC), Solo D501028TC, D501528TC

Caudal

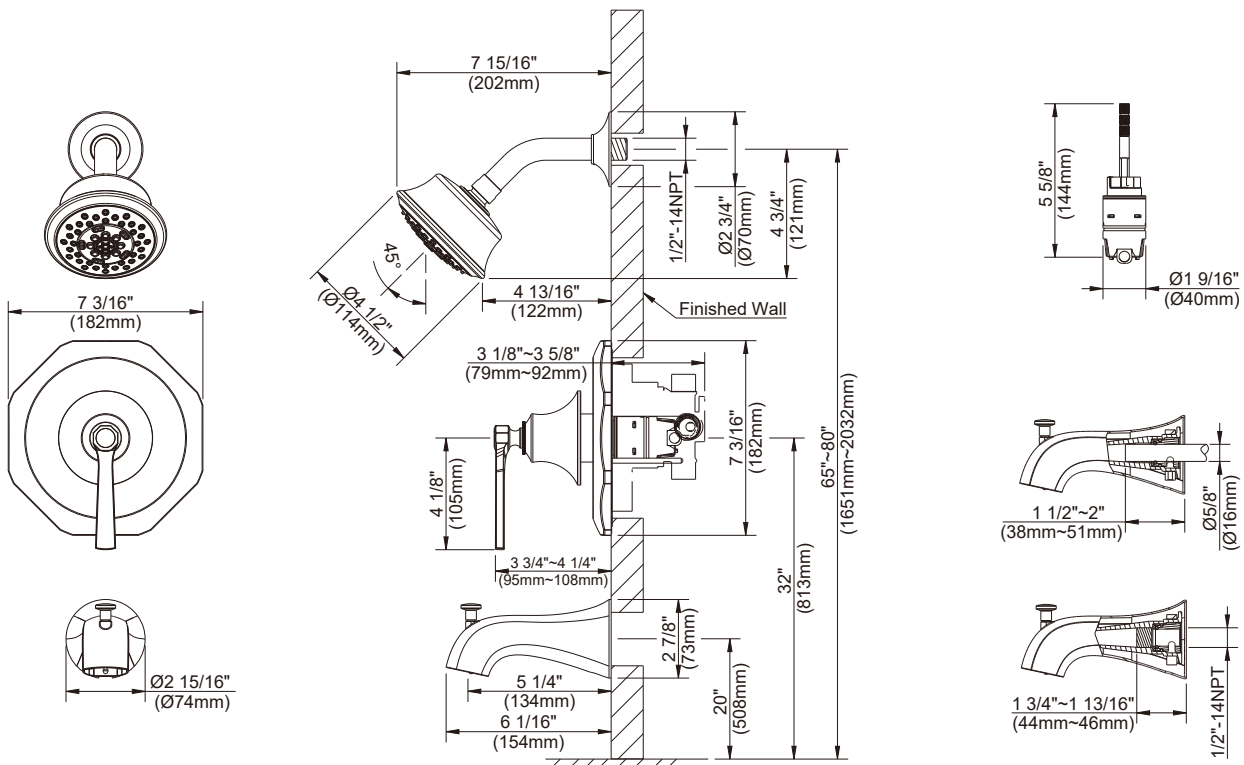

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____