

Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- Easily Adjustable GripLock® Weight
- 7 1/16" Spout Height, 8 9/16" Spout Reach
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- 2 Function Spray / Aerated Stream
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- Single or Three Hole Installation
- Optional Cover Plate Included



Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	SS	Stainless Steel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 California Energy Commission (CEC)

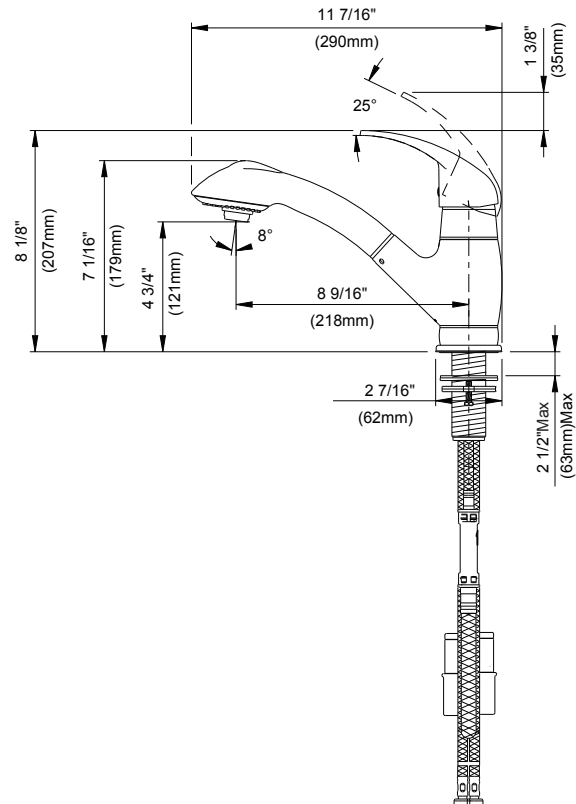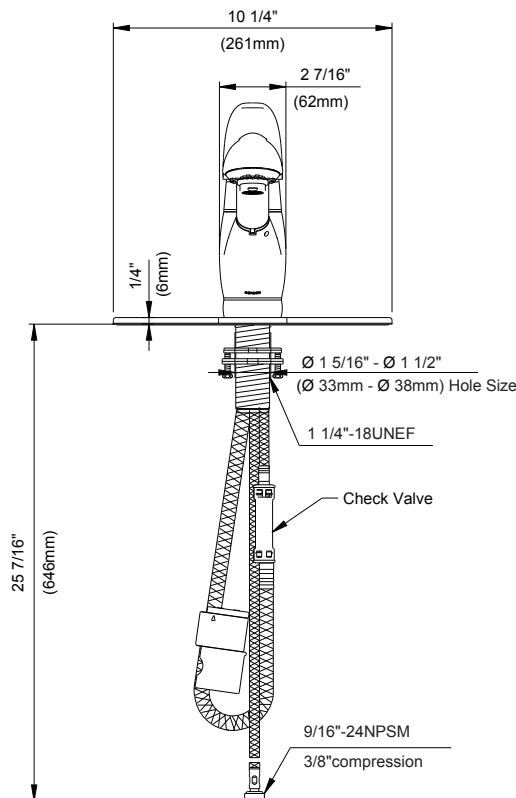

Submittal Information:

Name: _____
 Location: _____

Contractor: _____
 Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Poids GripLock^{MD} facilement ajustable
- Bec de 7 1/16 po de hauteur, portée de 8 9/16 po
- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 60 psi
- Douchette à deux fonctions/jet aéré
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à un ou trois trous
- Plaque d'appui en option comprise



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

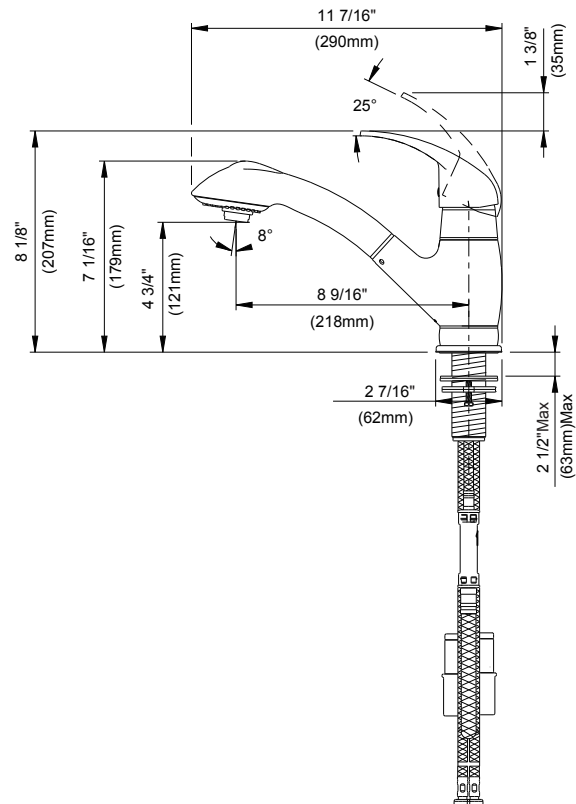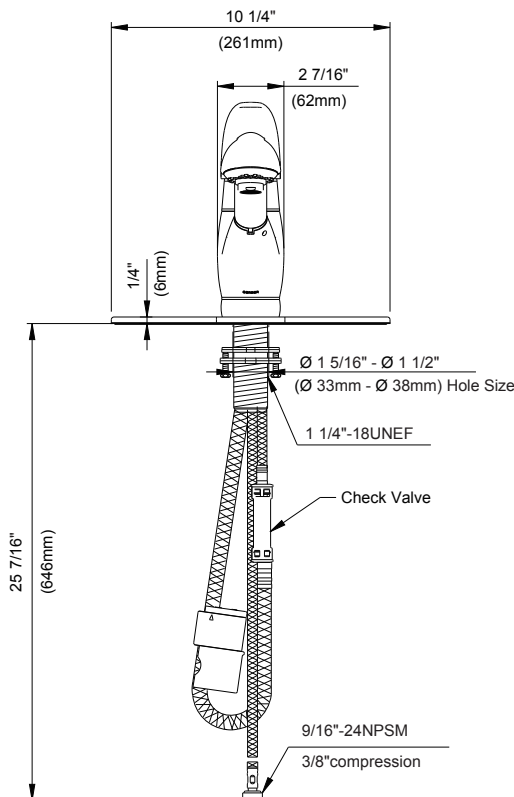

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____
Emplacement : _____

Entrepreneur : _____
Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Peso GripLock® fácilmente ajustable
- Altura del caño de 7 1/16"; alcance del caño de 8 9/16"
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 L/min) a 60 psi
- Doble función de rociador/chorro aireado
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación con uno o tres orificios
- Placa de cubierta opcional incluida



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

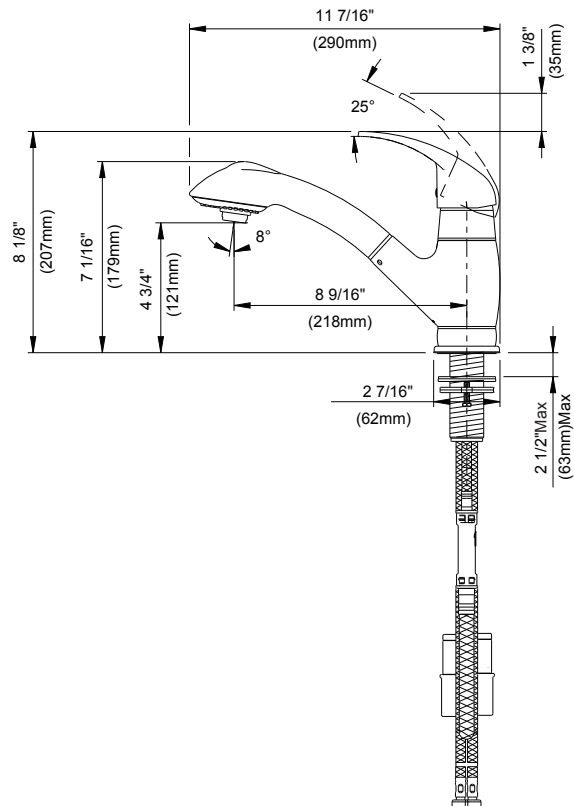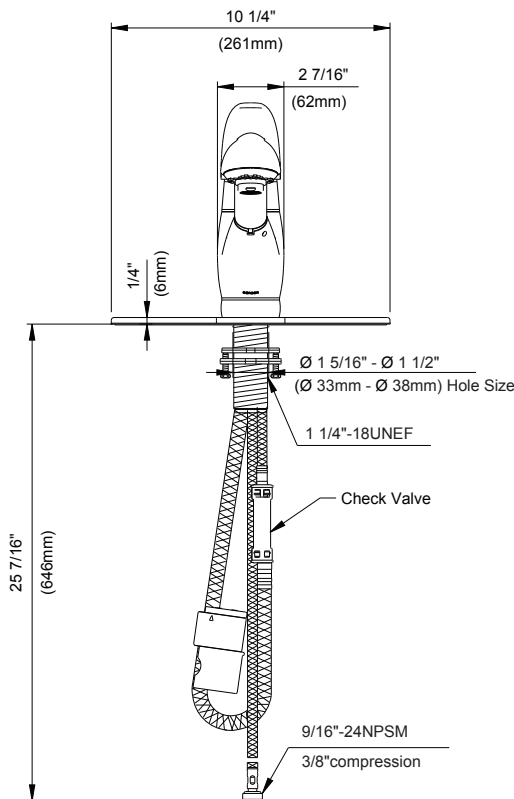

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____