

I-DRAIN[®] PRO COMPACT 40


DE DOUCHEGOOT ALS HOOGWAARDIG INSTAPMODEL

TOEPASSING

I-DRAIN[®] Nederland realiseert, met de PRO Compact douchegoot een inbouwhoogte vanaf 60 mm, een uitermate lage inbouwhoogte voor renovatie en nieuwbouw. De PRO Compact is geschikt om vrij in de vloer of tegen de muur te plaatsen en heeft een afvoercapaciteit van een kleine 30 liter/min. (Compact 40) of 35 liter/min. (Compact 50).

Met de I-DRAIN[®] PRO Compact kiest u voor kwaliteit en design!

TECHNISCHE TEKENING

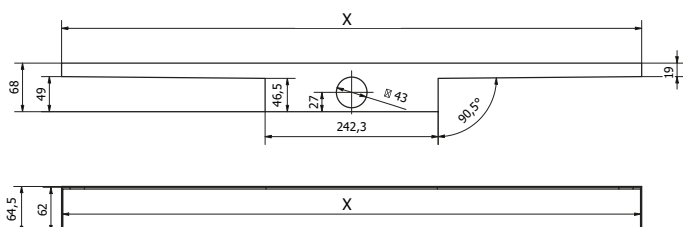

X
712
812
912

x = zichtmaat = inbouwmaat

EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal:** RVS 304
- **Inbouwhoogte:** vanaf 60 mm (excl. vloerafwerking)
- **Beschikbare lengtes:** 700, 800, 900 mm
- **Afvoercapaciteit:** minimaal 26,4 liter/min.
- **Uitneembare en demonteerbare sifon**
- **Aansluitmaat:** 40 mm
- **Waterslothoogte:** 30 mm
- **Meegeleverd:** I-Buddy installatie- en tegelmal
- **Garantie:** 10 jaar
- **Inclusief:** geborsteld RVS rooster



TECHNISCHE INFORMATIE

- **Model:** I-DRAIN[®] PRO compact douchegoot
- **Toepassing:** nieuwbouw, renovatie
- **Vloer type:** beton / cement
- **Afwerkvloer:** tegel / keramisch / mozaïek
- **Aansluiting vast (ø):** 40 mm
- **Installatieblok inbegrepen:** ja
- **Afmeting breedte:** 712, 812, 912 mm

- **Waterslot:** 30 mm
- **Levering inbegrepen:** incl. tegelmal + installatieblok
- **Sifon:** uitneembare sifon en los uitneembaar haarrooster
- **Rooster kleur:** geborsteld RVS (PVD kleur optioneel)
- **Rooster verstelbaar:** nee
- **Verlengset beschikbaar:** nee

INSTALLATIE HANDLEIDING/ ONDERHOUD/GARANTIE

Voor de actuele installatiehandleidingen en overige instructies, verwijzen wij u graag door naar www.i-drain.nl