

PRODUKTDATABLAD

ACTIFLEX

STADIUM

Byggehøyde: 29 mm

Bord: 14 x 215 x 2200 mm

Format: 3-Stav

Egnet til prosjekter inntil: 600m²

CE



LAV BYGGEHØYDE



FLERE FARGER/
TRESLAG





RASKT OG
ENKELT



SPESIAL VERKTØY
IKKE NØDVENDIG

STUDIO
& GYM


HOTEL
& HELSE

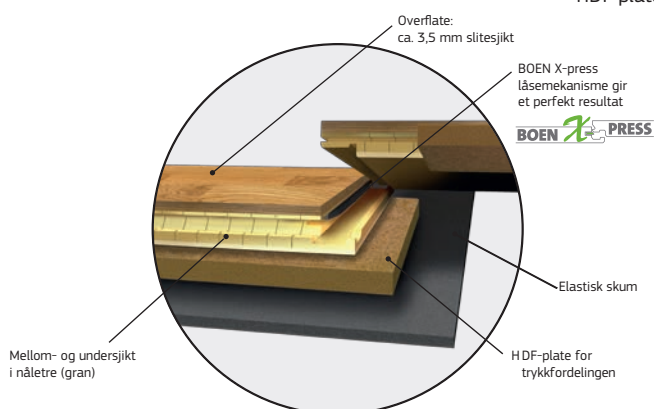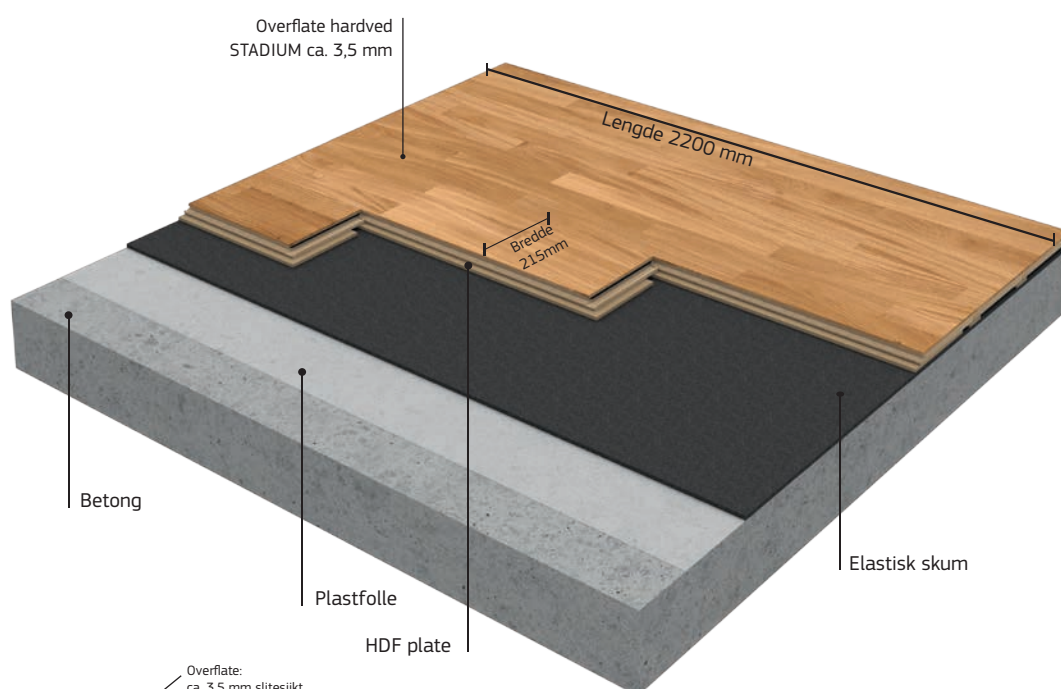

FUNKSJONELLE KRAV IHT. EN14904		STØTDEMPING		DEFORMASJON		FRIKSJON	BALL- SPRETT	RULLEN- DE LAST
		TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYPE 3: ≥ 1,8mm ≤ 3,5mm	TYPE 4: ≥ 2,3mm ≤ 5,0mm	80 - 110	≥ 90%	Min. 1500N
Actiflex	STADIUM		61%		3,8 mm	86	95%	OK



3-Stav




Clic


Tresorter / Sorteringer

Forpakning


Ask Sport *




Bøk Sport *



Lønn Can. Sport *



Eik Sport *



* FSC™ Mix 70%

Forpakning: 4 bord = 1,89 m² (19,2 kg)
Palle størrelse: 36 pakker = 68,04 m² (691,2 kg)

Actiflex Stadium Konstruksjonsdetaljer (fra toppen til betong / undergulvet)

Høyde

Actiflex Stadium

- Overflate hardved 3,5 mm
- Mellom- og undersjikt i nåletré -gran
- HDF-plate limt til undersjikt

Actiflex Stadium bord 14 x 215 x 2200 mm
+ HDF bord 7 mm

21 mm

Elastisk skum

8 x 1500 x 2000 mm

8 mm

Underlagslist

15 x 100 x 1800 mm

✓

Plastfolie

(bestilles separat)

Spesielle krav til nye bygninger med undergulv av betong:
2 lag med 0,2 mm plastfolie, som er tapet i skjøtene
(overlapp 20 cm), må legges på undergulvet før installering.

0,4 mm

Byggehøyde

29 mm

VEDLIKEHOLD

BOEN anbefaler å starte et regelmessig vedlikehold fra dag én. Hvor mye vedlikehold gulvet krever er avhengig av bruk. For mer informasjon: boensport.no

BOENs miljøfilosofi

BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har BOEN en viktig tradisjon å videreføre. Dialog med miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter samt investering i ny teknologi gjør det mulig for BOEN å redusere avfall til et minimum. Utvikling av alternative produkter som erstatning for eksotiske tresorter er et eksempel på BOENs vektlegging på miljøet.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av tilvekst.

BOEN Bruk (Norway) FSC™ C051117, BOEN Parkett Deutschland (Germany) FSC™ C101713, BOEN Lietuva (Lithuania) FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. www.fsc.org, FSC – The mark of responsible forestry.

