

PI 1-lag konstruksjon med 18 mm kryssfiner og Herculan MF Blue 5+2mm

PI 1-lag konstruksjon med 18 mm kryssfiner og Herculan MF Blue 5+2mm oppfyller alle krav for kombielastiske sportsgulv satt av KUD, DIN, EN 14904 og krav for tildeling av spillemidler.

Systemet egner seg for all slags aktivitet, fra elite til breddeidrett for barn og mosjonister.

Systemsammendrag:

Kombielastisk

Multifunksjonelt

Herculan MF Blue - EN 14904 testet for alle innendørssporter

Hygienisk og lett å rengjøre


Byggehøyde: 81 mm (+ oppkiling mot tilstøtende arealer)

Støttedemping (EN 14808, DIN 18032-2): 62 %

Vertikal deformasjon (14809): 3,6 mm

NS EN 14904 Klasse: C 4

Systemet tilfredsstiller krav for tildeling av spillemidler.

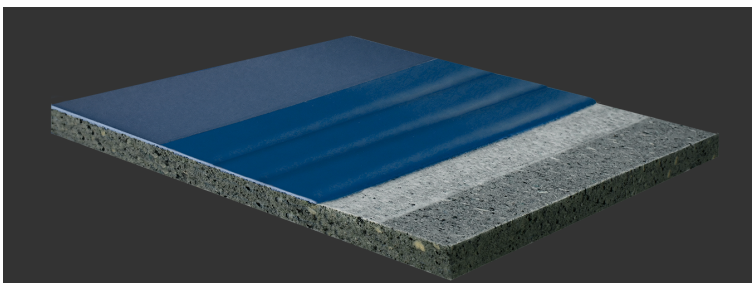

Oppbygning av gulv:

- 0.20 mm PE-folie
- 20 mm MF Sviktelement
- 36 x 73 mm Tilfarer
- 18 mm Kryssfiner, lagt forbandt på tilfarer.
- Herculan MF Blue 5 mm dempematte, porefyller og 2 mm flytende polyuretan. Herculan vannbasert toppmaling.
- Byggehøyde 81 mm. Konstruksjonen kan løftes og avrettes etter behov.

Krav til underlaget: NS 3420 toleranseklasse PA (+/- 2 mm på 2 m)
om ikke konstruksjonen skal avrettes eller løftes.