


Optifloor Combi Elastic 40 med Tarkett Omnisport Refrence 6,2 mm.

Gulvsystemet er testet og godkjent både i henhold til Din Norm og EN Norm, og oppfyller alle krav fra KUD.

Optifloor Combi Elastic undergulv dette systemet oppfyller alle krav for kombinasjonselastiske sportsgulv klasse C4 satt av KUD, sammen med Omnisport Refrence 6,2 mm i henhold til DIN og EN Norm. Systemet egner seg eksepsjonelt bra for all aktivitet, alt fra elite, breddeidrett, barn og mosjonister.

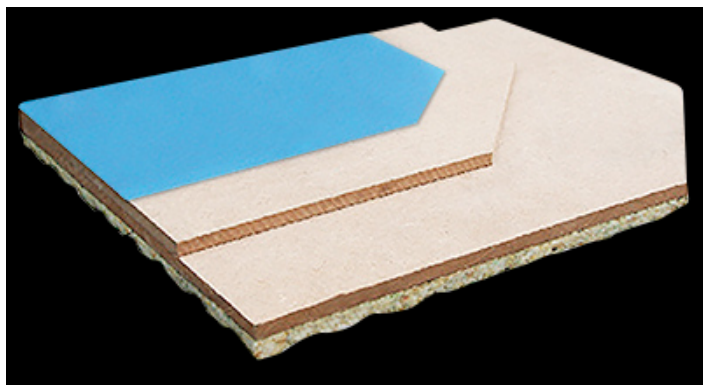

Omnisports (Heterogene vinylgulv)

Omnisports finnes i 24 farger, hvorav 16 er ensfarget og 8 har tremønster. Omnisports er ftalatfrie og har svært lave emisjoner.

Se Omnisport fargekart i eget vedlegg.



Optifloor Combi Elastic:

- 0.2 PE Folie.
- 20 mm støtdempingsskum.
- 10 mm underliggende MDF plate.
- 10 mm overliggende MDF plate lagt i forbandt som limes og stiftes sammen.
- 6,2 mm Tarkett Omnisport Refrence Sportsmatte som hel limes mot underkonstruksjon. Skjøtene sveises med automatsveis, og kuttes i 2 omganger for perfekt resultat.
- Krav til underlag: Fast og plant underlag. Gulvet rettes opp til gjeldende toleransekrav **+/- 2mm på 2 meter rettholt.**

Totalbyggehøyde: ca 46mm