

## PRODUKTDATABLAD

# Elastflex

### OLYMPIA

Byggehøyde: 50 mm

Bord: 21 x 215 x 2200 mm

Format: 3-stav

€€



Vekt-  
belastning




Lav bygge-  
høyde



Skole


Fler-  
idrettshall

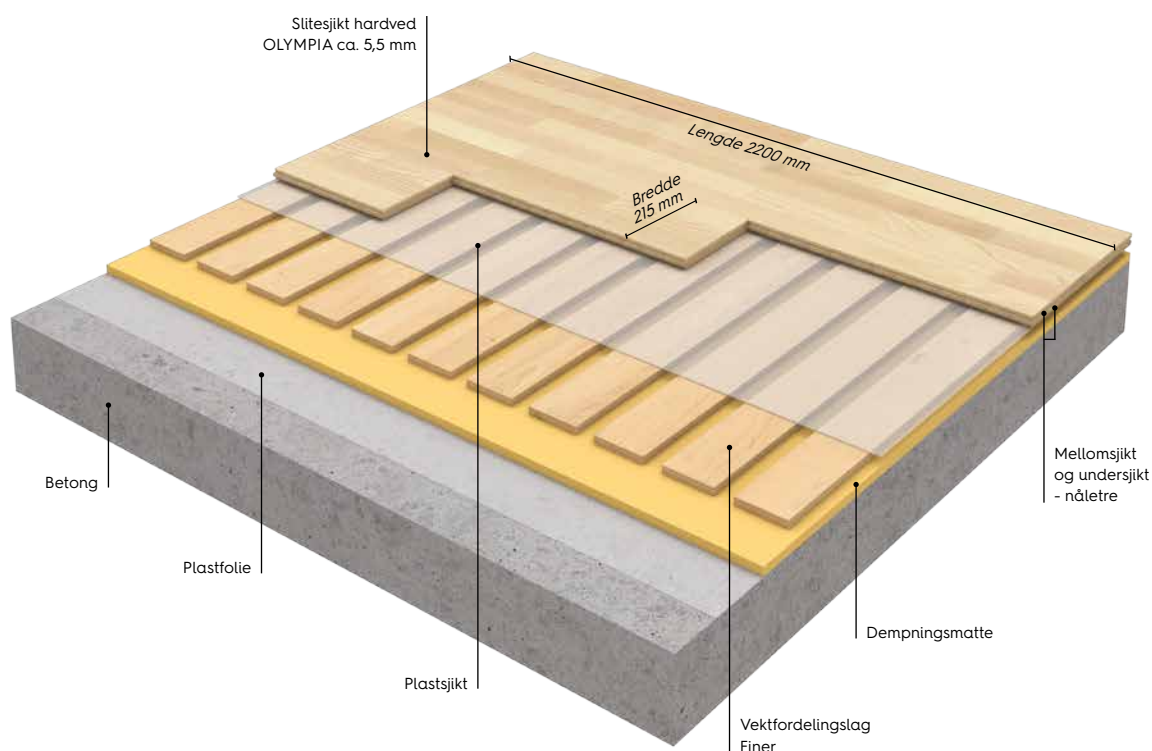

| Funksjonelle krav iht. EN14904 | Støtdemping               |                           | Deformasjon                     |                                 | Friksjon | Ball-sprett | Rullende last |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------|
|                                | TYPE 3:<br>≥ 40%<br>≤ 55% | TYPE 4:<br>≥ 55%<br>≤ 75% | TYPE 3:<br>≥ 1,8 mm<br>≤ 3,5 mm | TYPE 4:<br>≥ 2,3 mm<br>≤ 5,0 mm |          |             |               |
| <b>Elastflex</b> OLYMPIA       |                           | 61%                       |                                 | 2,8 mm                          | 104      | 92%         | OK            |



3-stav



Not/Fjær


## Tresorter / Sorteringer

## Forpakning


Ask Sport



Bøk Sport



Kan. lønn Sport



Eik Sport



Forpakning: 4 bord = 1,89 m<sup>2</sup> (21 kg)  
Palle størrelse: 50 pakker = 94,50 m<sup>2</sup> (1050 kg)

Leveres med: vektfordelingslag, plastsjikt.

Vi forbeholder oss retten til å levere ett delt bord pr. pakke.

Elementkoder vil bli vist på din ordrebekreftelse.

## Elastflex Olympia konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)

|  |  |         |
|--|--|---------|
| <b>Elastflex Olympia bord</b><br>· Slitesjikt hardved ca. 5,5 mm<br>· Mellomsjikt og undersjikt av nåletré<br>· Bordene er festet til mellomgulvet | Elastflex bord: 21 x 215 x 2200 mm   | 21 mm   |
| <b>Plastsjikt</b><br>Lagt ut løst, ca. 100 mm overlapp i skjøtene  | 0,05 mm pr. rull 100 m <sup>2</sup>  | 0,05 mm |
| <b>Vektfordelingslag</b><br>Ifølge DIN 68705 del 3.<br>Lagt ut løst, forskjøve c/c: ca. 157 mm   | Bjørke finér strips (BFU 100 c/c):<br>9 x 100 x 2500 mm  | 9 mm    |
| <b>Dempningsmatte</b><br>Legges ut løst, i forbant   | VB plater RG200:<br>20/10 x 1000 x 2000 mm = 2 m <sup>2</sup>  | 20 mm   |
| <b>Underlagslist</b>   | 15 x 100 x 2500 mm + 5 mm blocks   | ✓       |
| <b>Plastfolie</b><br>(bestilles separat)   | På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er ikke en fuktsperre, men gir ytterlige beskyttelse for gulvet. | 0,2 mm  |
| <b>Byggehøyde</b>  |  | 50 mm   |

### VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på [boensport.no](http://boensport.no)

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede.

Les mer på [boensport.no](http://boensport.no)

