

FENDT

Fendt Twister venderiver





Et århundre med kompetanse
Tradisjon, innovasjon og lidenskap
er oppskriften på den suksessen man
har oppnådd ved grovfôrsenteret
i Feucht i Tyskland.

360° perfeksjon. Fendt Twister venderiver.

Takket være deres innovative og velutviklede teknologi er Fendt Twister rotorrivene spesialister når det gjelder å vende rent før som skal tørke raskt. Twister er det perfekte ledet mellom slåmaskin og samlerive. Et århundre med erfaring fra høsting av grovfôr reflekteres i hver eneste detalj.

GENEREKT OM FENDT TWISTER

Fleksibilitet og slitestyrke: Det er standard på alle Fendt Twister.



Den kraftige, tykveggede
firkantrammen tåler meget
stor belastning og bidrar til
maskinenes lange levetid.

Evigvarende rammeverk

Alle Fendt Twister har en stor tykkvegget firkantet ramme. Den utgjør et varig og stabilt feste for de individuelle rotorarmene. Den midtmonterte girkassen på Fendt Twister er oljefyldt og godt beskyttet mot forurensninger. Lagrene i hver ende sørger for jevn og støyfri drift.

Direkte drift

Alle deler i drivlinjen er smurt med fett og godt beskyttet mot støv og skitt takket være deres lukkede utforming. En stor sekskantet aksling og selventrerende kryss sørger for effektiv drift av rotorene. Den vedlikeholdsfreie direkte drivlinjen har bevist sin styrke gjennom tusenvis av timer på våre river. Hele konstruksjonen er meget servicevennlig.


Suveren bevegelighet

Fendt Twister er effektive maskiner med en meget gjennomtenkt konstruksjon. En av de smarte detaljene finner man på hjulene på rotorene. De har blitt plassert slik at det bare er en liten klaring for tindene på det laveste punktet på bakken. Dermed følger tindene nøyaktig etter underlaget. De raker nøyaktig, men tar ikke med seg forurensninger inn i føret. Hjulene har beskyttende plater på felgene som hindrer gresset i å festse seg på dem.

Stabilitet, perfekt evne til å følge underlaget og riktig sporing bak traktoren er typiske egenskaper som kan knyttes sammen med det patenterte draget på Fendt Twister.

Den sekskantede akslingen overfører effekten direkte, nesten uten tap, og er beskyttet mot overbelastning med en brytepinne. Den tette utformingen beskytter effektivt mot forurensning.

De store hjulene sørger for at Fendt Twister-rivene er meget stabile selv i skrånende, ujevn terrengr.

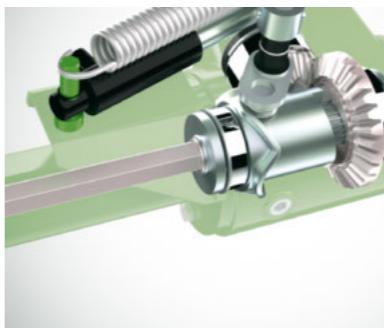

FENDT TWISTER: TINDER/ROTORER/EVNE TIL Å FØLGE UNDERLAGET

Du kan støle på detaljene. De er grundig testet allerede.

Stabile holdere

Tindene på Fendt Twister er laget av kraftig, galvanisert fjærstål og grundig testet. Tindarmene og rotorplatene er direkte montert med stor kontaktfplate som gir en sterkt sammenføyning. Rotorskivene har en forsterkende profil som gjør den stabile og sikre. Tindarmene er fleksible nok til å tåle ujevne underlag. De har optimal evne til å ta opp de krefte de blir utsatt for så tinder og engbunn beskyttes maksimalt. Overflaten på tindefestene er slett så ikke strålene henger seg fast på dem.

Garantert suksess med de beste tindene

Fordi tindene er like lange og jobber som en kam vil føret rakes i to lag, dette gir en perfekt blanding. Stor vindediameter på 70 mm og hele 6 vindinger gjør tinden meget fleksibel. Det bidrar til å holde avlingen ren. Levetiden forlenges ved at belastningen på tindene er lik på begge sider. De spesielle Super C-tindene blir grundig testet i en testsyklus med over 200 000 bevegelser. Super C kvalitetsegenskaper sikrer ultimativ kvalitet og svært lang levetid. Alle tinder er nøyaktig like så man trenger kun å ha én type i reserve. Tindene er selvsagt også sikret mot å falle av.


Eksepsjonelt arbeid og forkvalitet

Ulike arbeidsoperasjoner krever forskjellige innstillinger. På Fendt Twister kan sprengningsvinkelen raskt og enkelt justeres mellom 15, 18 og 21° i en hullmatrise på hjulene. Det er derfor enkelt å bytte mellom de tre spredevinkel-posisjonene, og alltid oppnå det optimale arbeidsresultatet. Føret ditt blir enda jevnere tørket, takket være den store overlappingen av rotorene som garanterer optimal føroppsamling og perfekt blanding.

'Super C' tindene er laget av 9,5 mm tykt HD stål og deres slitestyrke og evne til å rake rent er legendarisk.

Tindarmene har en meget bred og vridningssikker kontaktflate mot rotorhodet.

Rotorhodene har et lukket design så de er godt beskyttet mot støv og skitt.

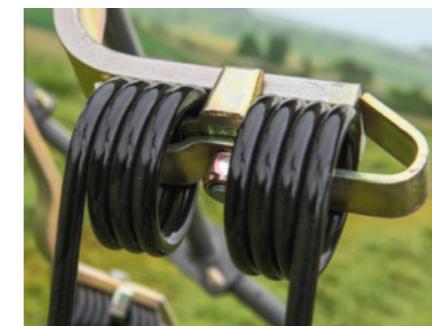

Alle 'Super C'-tinder er beskyttet mot å falle av så ikke etterfølgende maskiner skal bli skadet.

Sprengningsvinkelen kan raskt og enkelt justeres mellom 15, 18 og 21° i en hullmatrise på hjulene.

FENDT TWISTER: TREPUNKTSMONTERING

Skapt med talent og suveren under alle forhold.

Den allsidige

Den trepunktmonterte Fendt Twister med fire, seks eller åtte rotorer kan brukes på alle traktorer fra 30 HK og oppover. Store arbeidsbredder, opp til 8,6 m er altså ikke noe problem for traktorer under 100 HK. Fendt Twister er kompakte i transportstilling. De er enkle å bruke i hellende terrenget takket være at rotorene løftes synkronisert. Ved behov kan rotorhastigheten reduseres når man bruker en egen girkasse for nattstrenger. Den kan leveres på forespørsel og er ideell når man skal legge nattstrenger på store arealer.

Sikkerhet er alltid standard

Den automatiske sikringen med integrert frihjul er den viktigste sikkerhetsdetaljen på Fendt Twister. Sikringen kutter kraftoverføringen hvis maskinen løftes høyere enn vendeteigsinnstillingen. Den selvsentrerende kryssene hindrer skade på kraftoverføringen.

Perfekt langs kanten av feltet

Med kantsprederen kan man også oppnå perfekte resultater også langs kanten av feltet. Den styres fra førerhuset og hindrer at noe kastes ut over kanten på feltet. En hydraulisk kantspreder for Fendt Twister kan leveres og ettermonteres ved behov. Man trenger kun en vanlig DV hydraulikkventil for å betjene den.

	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN
Arbeidsbredde	6,60 m	7,70 m	8,60 m
Antall Rotor	6	6	8
Antall Antall tindarmer pr. rotor	6	6	6

Sikkerhet er standard på alle Fendt Twister:
På grunn av det integrerte sikkerhetsbryteren kuttes kraftoverføringen når maskinen foldes sammen for transport.

Synkronisert løft sørger for sikker og riktig sammenfolding også i hellende terrenget.

Tyngdepunktet nært til traktoren bidrar betydelig til stabilitet når man kjører langs veien.



Med kantsprederen kan man kjøre maskinen med perfekt resultat langs kantene.

Det patenterede vekt-kompressjonssystemet sammen med den lave innfestingen sikrer optimal mark- og sporfølging.

FENDT TWISTER MED TRANSPORTUNDERSTELL

Smidighet gir maksimal effektivitet.

Smidighet er nøkkelen

Fendt Twister med transportunderstell er effektiv og smidig til tross for sine 8 til 10 rotorer og arbeidsbredde opp til 12,7 m. Maskinene har dessuten en rekke smarte detaljer. Rotorarmene foldes inn og ut, og legges inn i Y-formede holdere uten belastning. Stor sporvidde og brede dekk får Twister til å gå meget stødig langs veien i hastigheter opp til 40 km/t. Det går raskt å flytte seg fra en jobb til den neste. De store hjulene fungerer også som støttehjul og bidrar til maskinens gode evner til å følge underlaget.

Hydraulisk sikret

Et unikt Security Lock System (SLS) er en pålitelig sikkerhetsdetalj. Hvis en rotor løftes opp mens den fortsatt roterer vil det hydrauliske systemet stoppe den. Systemet plasserer også rotoren automatisk og sentrerer den når den løftes.

Enkel justering.

Rotorenes arbeidshøyde justeres raskt og enkelt med en sveiv, helt uten bruk av verktøy.

	Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Arbeidsbredde	8,60 m	10,20 m	12,70 m
Antall Rotor	8	8	10
Antall Antall tindarmer pr. rotor	6	6	6

Det hydrauliske Security Lock Systemet (SLS) er en effektiv beskyttelse av drivlinjen på Fendt Twister når den foldes sammen i transportstilling.

De store hjulene er dimensjonert for hastigheter opp til 40 km/t langs veien.




Den unike maskinen når det gjelder kapasitet og evne til å leve rent før: Effektiviteten til Fendt Twisters slepte modeller skyldes ikke bare arbeidsbredden, men også brukervennligheten langs kanter og på vendeteigene.

Arbeidshøyden er lett å justere med en midtmontert manuell sveiv.

FENDT TWISTER: SPESIALUTSTYR

En vender som er skreddersydd etter dine behov.

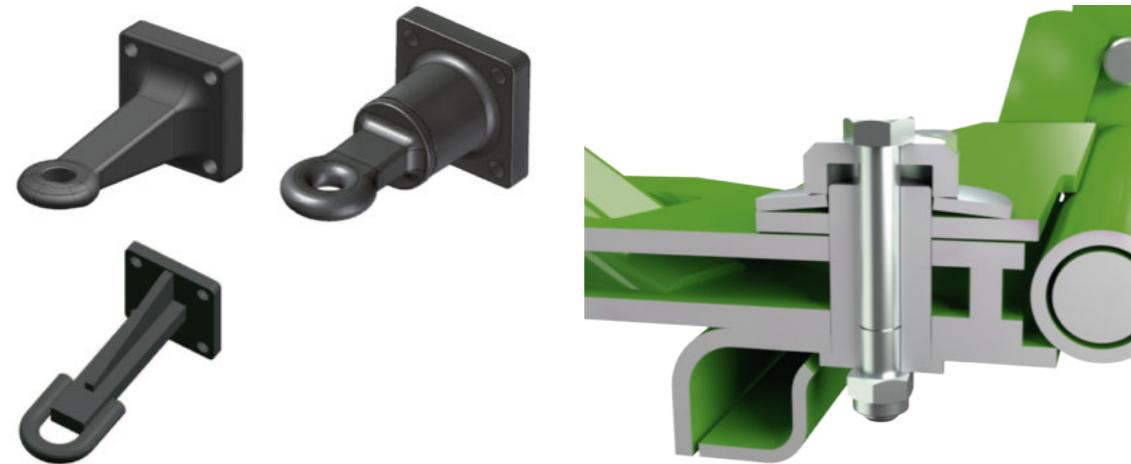

□ Enten fast eller dreibart trekkøye eller feste for trekkstenger – du har valget med Fendt Twister. (Gjelder kun Fendt Twister 11008 T og 13010 T)

■ Den integrerte, justerbare svingdemperen hindrer gynging og duving under transport. På alle trepunktmonterte Fendt Twister.



■ Twister-rammens rør ligger perfekt i spesielle holdere med forsterkede glideflater. (Kun på Fendt Twister med transportunderstell)



□ De bevegelige støttehjulene sørger for enda renere fôr og skånsom raking under vanskelige forhold og kan leveres som tilleggsutstyr. (Fendt Twister 901 T)



FENDT TWISTER VENDER

Tekniske spesifikasjoner.



	Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Vekt og dimensjoner									
Arbeidsbredde	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	8,60	10,20
Transportbredde	m	2,44	2,55	3,00	2,90	3,00	2,90	3,00	2,94
Parkeringshøyde	m	2,36	3,00	2,60	3,30	3,65	3,30	2,90	2,56
Transportlengde	m	1,88	2,10	2,25	2,10	2,45	2,25	4,40	5,70
Vekt	kg	385	498	606	822	946	1172	1660	1860
Effektbehov									
Effektbehov	kW/hk	22 / 30	25 / 34	22 / 30	30 / 41	60 / 82	70 / 95	40 / 54	40 / 54
Tilkoblingstype									
Trepunktshydratikk	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II		
I trekkstenger (2-punkts)	Kategori						II	■	■
Trekkøye									
Tilleggsutstyr / rotor									
Rotor	Antall	4	6	4	6	6	8	8	10
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	6	5	6	6	6	6	6	6
Sikring mot tap av tinder		□	□	■	■	■	■	■	■
Mekanisk kantspredeskjerm		■	■	■	■	■	■	□	□
Hydraulisk kantspredeskjerm			□	□	□	□	□	□	□
Spredelinkejustering		■	■	■	■	■	■	■	■
Overbelastningsvern		■	■	■	■	■	■	■	■
Pendelbrems		■	■	■	■	■	■	■	■
Girkasse for samling til natranker			□	□	□	□	□	□	□
Hydraulikk									
Krav til hydraulikktilkoblinger EV	Antall	1	1	1	1	1	1	1	1
Krav til hydraulikktilkoblinger DV	Antall				1*	1*	1*	1*	1*
KENNIFIX® hydraulikktilkoblinger					■	■	■	■	■
Dekk									
Dekk på hjul under rotorer		4 x 15/6.00-6	6 x 15/6.00-6	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
Dekk på transporthjul							10.0/80-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Belysning									
Belysning		□	□	□	□	□	■	■	■
Varselskilt/merker		■	■	■	■	■	■	■	■

DN = Trepunktsopheng for slepemontert redskap, T = Transportbånddrift, * = Flytestilling er påkrevd, Antall påkrevde hydraulikkuttak kan variere avhengig av tilleggsutstyr

Sikkerhet og service - alltid.

Kontakt Fendt.

Hva skiller Fendt Service fra andre?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

Hva står Fendt full-line for?

I tillegg til anerkjente traktorer og høstemaskiner, kan vi nå også tilby våre kunder en komplett graslinje etter Fendt kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en somløs landbruksmaskinportefølje, inkludert Fendt Top Service, alt fra samme pålitelige leverandør.

Hvilke produkter vil Fendt's graslinje omfatte?

Fendt graslinje består av høykvalitets rotorrivere (Fendt Former), høyvendere (Fendt Twister), trommelslåmaskiner (Fendt Cutter) og skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt rundballpresser og firkantpresser), og finsnittere (Fendt Katana). Alle redskapene er perfekt tilpasset Fendt traktorer, og er like overbevisende i kombinasjon med tredjeparts traktorer.

Hvor kommer Fendt's graslinje fra?

Fendt graslinje er bygget i AGCO Centre of Excellence i Feucht (Tyskland). Det er én av våre fire tyske produksjonssteder, og har vært en fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

fendt.com

Her vil du finne alt på nettet, fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, rapporter om kunder eller selskapet, til Fendt's arrangementkalender.

Fendt Configurator

Med Fendt Vehicle Configurator, kan du velge mellom alle tilgjengelige utstyrsvarianter og sette sammen den optimale utstyrt maskinen for gården din. Fendt Configurator er tilgjengelig online på www.fendt.com, der du finner en hurtig-link til den direkte på startsiden.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør det mulig. Vårt Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og se hva som er nytt i vår Fendt verden. Ta en titt.

instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli et Fendt-fan. Fasinerende artikler om Fendt venter på deg der.



FENDT

Den som leder kjører Fendt!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktberdorf, Germany

EIK
SENTERET
www.eiksenteret.no

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge

Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle opplysninger om leveringstid, design, ytelse, dimensjoner, vekt drivstoffforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjonen ved trykking. Men endringer kan forekomme før maskinen bestilles og leveres. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. Maskinene er ikke vist med landspesifikt utstyr.