

# FENDT

## Fendt Former samlarive







## Helt rent. Fendt Former samlerive.

Forventer du at de tøffeste jobbene skal kunne utføres raskt og uten komplikasjoner? Da bør du definitivt ta en titt på de innovative Fendt Former samlerivene. Former samler hvert strå effektivt og rent – en forutsetning for kvalitetsfôr. Når som helst – og under alle forhold.



Fra arbeidsbredder på 3,40 m til giganten på 12,50 m – fra én til fire-rotorer. Uansett hvor store arealer du har finnes det en modell som passer. Konstruert for å samle graset i rene, velformede ranker som er enkle å plukke opp med alt relevant innhøstingsutstyr. Rivene er skånsomme mot torva, og selv på ujevnt underlag blandes det ikke inn jord i graset.



Enten det velges side- eller senterlevering av graset: Den allsidige to-rotors samleriva Fendt Former legger hvert strå og blad i perfekte ranker. Modellene med sidelevering kan konverteres til 2-rankers i løpet av sekunder. Alle to-rotors modeller har transportramme med steerGUARD styresystem. Dette gir kjøreegenskaper og kurvefølging i særklasse.

Rent fôr. Ren glede:  
Fendt Former samleriver.



## ROTORARMER – KAMBANEJUSTERING

Fra den minste til den største:  
Og i hver skår.



Kambanejustering uten verktøy:  
Ganske enkelt ved å sette staget i ønsket hull.

### Kvalitetsmaskin gir kvalitetsfôr

Fendt Former legger grunnlaget med vel gjennomtenkt teknologi. Det er derfor alle modeller har tangentielt anordnede rotorarmer. Dette gir effektiv, ren raking under alle forhold. Modellene med flere rotorer tar dette til et enda høyere nivå med uavhengig opphengte rotorer, noe som gir minst like god markfølging som en mindre maskin.

### Justerbar kambane

Har du varierte driftsforhold? Fendt Former er enkel å tilpasse forskjellige terrengetyper, vekster og andre forhold. Hvordan? Ved å kunne endre kambanen uten verktøy samt å justere tindene etter forholdene. Ved å endre kambaneføringen er det enkelt å få tindene til å løfte seg på rett sted. Dette hindrer grovførtap og gir perfekte ranker. Den langsgående og tverrgående tiltingen av rotorhodene gir ytterligere innstillingsmuligheter.

### Effektivitet er standard!

Fendt Former – brilliant effektivitet. Ved å kunne kjøre traktoren med et kraftuttaksturtall på kun 450 o/min oppnås det lavt drivstofforbruk, liten slitasje og skånsom, men effektiv ranking. Modellene med én rotor har et minste effektbehov på imponerende 23 hk! Den lukkede konstruksjonen av rotorhodet sammen med materialer av høy kvalitet gjør Fendt Former spesielt vedlikeholdsvennlig og slitesterk.

Solide rotorhoder med individuelt utskiftbare rotorarmer (TS3 / TS4). TS5 / TS6 har også vedlikeholdsfrie presisjons-kulelagre.



Perfekt arrangert: Den tangensiale arrangementen av rotorarmene bidrar til effektiv raking, selv ved høye arbeidshastigheter.



Praktisk, ergonomisk, godt gjennomtenkt: Modellene med én rotor samt sidelevering med flere rotorer (Multi-rotor) legger ranken ut til høyre side.



## TEKNISKE HØYDEPUNKTER MULTI-ROTOR SAMLERIVER

# Overbevisende teknologier. Innovative patenter.



Med steerGUARD er eksakt sporing og styring ingen problemer – selv ved 50 km/t.

### CamControl – hydraulisk kambane-justering

For å sikre at oppsamlet ranke ikke spres ut igjen på vendeteigen, endrer CamControl kambanen automatisk, slik at tindene legger seg bakover og gir mer enn 50 centimeter bakkeklaring under en snuoperasjon. I kombinasjon med et optimalisert løftepunkt, kan ranken kjøres over uten å berøre eller skade fôret. Det lave tyngdepunktet forblir uendret, noe som sørger for ekstra stabilitet på vendeteigen.

### På trygt spor: steerGUARD styresystem

Ikke alle styresystemer er like. Det patenterte steerGUARD styresystemet på Fendt Former er et godt eksempel på dette. For å sikre presis, sikker og manøvrerbar styring av multi-rotor samleriver under alle forhold, er styresystemet redusert til å ha bare to solide ledd. Styreakselen ligger i rammen, og er derfor godt beskyttet mot skade. Et unikt system som opprettholder retningsstabiliteten, selv ved høye hastigheter.

### Uavhengig opphengte rotorer med jet-effekt

En annen patent på Fendt Former er opphengt og driften av multi-rotors Fendt Former. Rotorene tilpasser seg perfekt til terrenget i arbeidsstilling, og på vendeteigen gir jet-effekten ytterligere fordeler. De enkelte rotorer er festet utenfor senteret for tyngdepunktet. Når en rotor løftes, skjer dette først foran og deretter bak, og vice versa ved senking. Dette forhindrer at tindene graver seg ned i jorden og forurenser fôret.



Høy bakkeklaring: Takket være CamControl hydrauliske kambanejustering kan løftehøyden på tindene økes til over 50 cm (til venstre).

Jet-effekten gjør at rotoren løftes opp foran først. Under senking senkes rotoren først i bakkant Dette forhindrer at tindene graver seg ned i jorden og forurenser fôret.



DRIFT; SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD

## Gjennomtenkt konstruksjon, holdbare materialer, sofistikerte detaljer.

### Sømløs kvalitet

Fendt Former er et kvalitetsprodukt ned til minste detalj. Kambanen er laget av uknuselig kulegrafitt støpejern, hele rammekonstruksjonen og rotorarmene er godt dimensjonert, og de kapslede rotorhodene er helt vedlikeholdsfrie. Alle kule- og rullelagre er kapslede, engangsmurte standardlagre.

### Tøy grensene!

For å sikre at du alltid kan oppnå 110 prosent ytelse fra Fendt Former, har vi overdimensjonert på viktige områder. For side- og senterlevering er det det rette drivlinjer med overbelastningsvern og friløpskoblinger av klotypen – i stedet for havarier og kostbar nedetid.

Tindene og tindearmene er elastiske. Hvis de noen gang skulle bøyes ut av form, for eksempel ved at de møter på en hindring, kan tindearmene kaldbøyes tilbake i posisjon uten problem. Utskifting er også veldig enkelt. Hver tinde er individuelt påskrudd på tindearmen, så du trenger bare å skifte ut den berørte tinden - raskt, og uten å måtte ta av nabotindene.



Den nøyaktige monteringen og de svært stabile tindearmene med tinner påskrudd på undersiden: Alt dette gjør utskifting av de enkelte tindene ekstremt lett – og den glatte, jevne overflaten på røret forhindrer at det vikles på gras.



Drivlinjen på Fendt Former med sidelevering har lang levetid takket være overbelastningsvern og friløpskoblinger av klotypen.



Den rette drivlinjen på modellene med senterlevering beskytter hver rotor individuelt, med et overbelastningsvern tett ved rotoren.



FENDT FORMER, SINGEL- OG FIRE-ROTORS SAMLERIVE

Til små –  
 og til store arealer.



■ Lineær høyjustering er en del av standardspesifikasjonen. Dette gir enkel tilpasning til grunnforholdene.



■ Trinnløs justerbar skærskjerm på Fendt Former singel-rotor gjør det enkelt å forme perfekte ranker.



□ Helt rent: Den bredsporede boggjakselen med brede flytedekk gir stabil gange og perfekt markfølging (singel-rotor).



■ Innfestingen på Fendt Former samleriver med singel-rotor gir stor smidighet og enkel bruk.



□ Avgårde til neste jobb: Fire-rotors Fendt Former kan transporteres i opp til 50 km/t. Den kan spesifiseres med hydrauliske- eller trykkluftbremses.



■ En oversikt sikrer sikkerheten: Permanent fargekodede hydrauliske koblinger.

TO-ROTORS SIDE- OG SENTERLEVERING


Fleksibel og allsidig  
 for topp fôrkvalitet.



■ Enten det legges enkel eller dobbel ranke- fleksibiliteten bringer deg fremover!



□ Enkel betjening ved å trykke på en knapp: Den praktiske terminalen på Fendt Former 7850 PRO.




■ På to-rotors Fendt Former er det rikelig med overlapping mellom rotorene. Dette sikrer god overføring av gras fra den ene til den andre rotoren.



□ For optimal kapasitet uten spill selv i store hastigheter har høyre rotor flere armer og tinder enn den venstre.



■ Etter arbeid er også for arbeid. Transporthastigheter på opp til 50 km/t gjør at forflytting mellom felter tar kort tid.

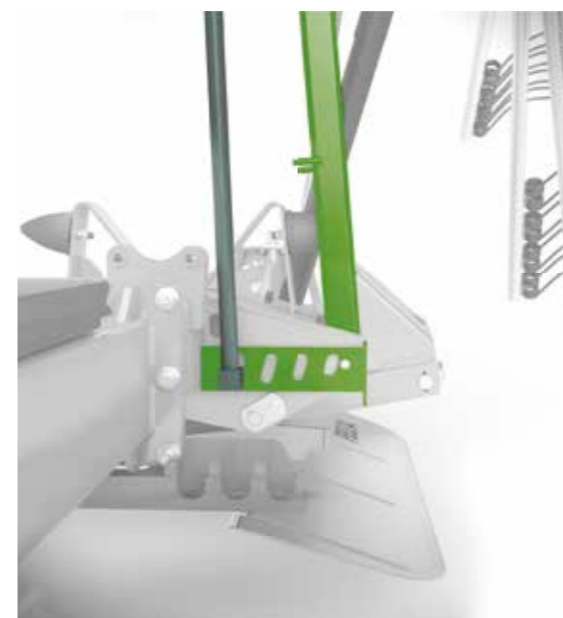


□ Enkelt, trygt, raskt: Arbeids- og rankebredde på 2-rotors river med senterlevering justeres uten verktøy. Den laveste transporthøyden opprettholdes alltid automatisk, uavhengig av innstillingen.



□ Hydraulisk justering av arbeids- og rankebredde gjør det enda enklere og raskere å tilpasse ranke til etterfølgende høstmaskiner.



■ Stans av rotoren på vendeteigen er ikke lenger nødvendig, takket være automatisk høydebegrensning.



□ En solid, stabil rammekonstruksjon med like gode egenskaper i transport som i arbeid: Fendt Former TS 8055 PRO.



FENDT FORMER

# Tekniske spesifikasjoner.



Fendt Former		351 DN	391 DN	426 DN	456 DN	1402	1452	1603	7850	
<b>Vekt og dimensjoner</b>	Arbeidsbredde	m	3,60	3,80	4,20	4,50	5,75/6,65	5,80/6,70	6,60/7,70	7,80/8,40
	Rotordiameter	m	2,70	2,90	3,20	3,40	2,74/2,78	2,78	3,20	3,60
	Transportbredde	m					2,70	2,70	2,98	2,80
	Transportbredde uten tindearmer	m	1,55	1,55	1,83	1,99	-	-	-	-
	Rankebredde	m					0,60 – 1,90	0,60 – 1,90	0,60 – 1,90	0,60 – 1,90
	Antall mulige ranker						2	2	2	2
	Transportlengde	m	2,21	2,31	2,58	2,68	6,65	6,65	7,45	8,50
	Transporthøyde	m					3,00/3,60	3,00/3,60	3,65	3,60
	Vekt	kg	420	440	580	620	1 550	1 580	2 100	2 400
	<b>Effektbehov</b>	Effektbehov	kW / hk	20/27	20/27	30/41	30/41	19/26	19/26	30/41
<b>Tilkobling</b>		Trepunkt, slept		KAT I + II	KAT I + II	KAT I + II	KAT I + II	-	-	-
	Trekkestenger						KAT I + II	KAT I + II	KAT I + II	KAT I + II
<b>Rotor, armer, tinder</b>	Ranken legges til		Høyre	Høyre	Høyre	Høyre	Høyre	Høyre	Høyre	
	Antall rotorer		1	1	1	1	2	2	2	
	Antall tindearmer pr. rotor		10	10	12	12	10/12	12/12	12/12	13/13
	Antall tinder per arm		3	4	4	4	4	4	4/5	4/5
<b>Antall hydraulikkventiler som kreves</b>	Antall hydraulikkventiler behov		-	-	-	-	1 e.v.	1 e.v.	1 e.v.	1 d.v.*
	<b>Dekk, aksler belysningsutstyr</b>	Dekk (rotor)		16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	6x 16 / 6.50-8
Standarddekk (hovedramme)			-	-	-	-	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)
Boggi			□	□	□	■	□	□	□	■
Lys			□	□	□	□	■	■	■	■

DN Slepe-enhet

\* med flytstilling

Fendt Former		7850 Pro	671	801	880	8055 Pro	10065 Pro	12545	
<b>Vekt og dimensjoner</b>	Arbeidsbredde	m	7,80/8,40	5,80/6,60	6,80/7,60	7,20/8,00	7,20/8,00	8,80/10,00	12,50
	Rotordiameter	m	3,60	2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	3,20
	Transportbredde	m	2,96	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,98
	Transportbredde uten tindearmer	m	-	-	-	-	-	-	-
	Rankebredde	m	0,60 – 1,90	1,20 – 1,80	1,20 – 2,00	1,20 – 2,00	1,20 – 2,00	1,30 – 2,20	1,20 – 2,20
	Antall mulige ranker		2	1	1	1	1	1	1
	Transportlengde	m	8,54	4,65	5,35	5,35	5,35	6,50	8,72
	Transporthøyde	m	3,60	3,18/3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,65
	Vekt	kg	2 450	1 350	1 875	1 900	2 050	2 950	4 420
	<b>Effektbehov</b>	Effektbehov	kW / hk	44/60	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70
<b>Tilkobling</b>		Trepunkt, slept		-	-	-	-	-	-
	Trekkestenger		KAT II	KAT I + II	KAT I + II	KAT I + II	KAT I + II	KAT II	KAT II
<b>Rotor, armer, tinder</b>	Ranken legges til		Høyre	Senter	Senter	Senter	Senter	Senter	
	Antall rotorer		2	2	2	2	2	2	
	Antall tindearmer pr. rotor		13/13	10/10	12/12	12/12	12/12	15/15	4 x 12
	Antall tinder per arm		4/5	4	4	4	4	5	4
<b>Hydraulikk styreenheter</b>	Antall hydraulikkventiler behov		1 d.v.*	1 e.v.	1 e.v.	1 e.v.	1 e.v.	1 e.v., 1 d.v.	2 d.v.**
	<b>Dekk, aksler belysningsutstyr</b>	Dekk (rotor)		6x 16 / 6.50-8	16 / 6.50-8	16 / 6.50-8	16 / 6.50-8	18 / 8.50-8	18 / 8.50-8
Standarddekk (hovedramme)			380/55/-17	260/70/-15,3 (10.0/75-15.3)	260/70/-15,3 (10.0/75-15.3)	260/70/-15,3 (10.0/75-15.3)	300/80/-15,3 (11.5/80-15.3)	380/55/-17	500/50/-17
Boggi			■	□	□	□	■	■	□
Lys			■	■	■	■	■	■	■

\* med flytstilling

\*\* Hvorav en d.v. med flytstilling

## Sikkerhet og service non-stop.

### Hva skiller Fendt Service fra andre?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er partnerskapspektet for arbeidet ditt.

### Hva står Fendt full-line for?

I tillegg til anerkjente traktorer og høstmaskiner, kan vi nå også tilby våre kunder komplett graslinje etter Fendt kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en sømløs landbruksportefølje, inkludert Fendt Top Service, alt fra samme pålitelige leverandør.

### Hvilke produkter vil Fendt's graslinje omfatte?

Fendt Forage Harvesting består av rotorrivert (Fendt Former), venderivert (Fendt Twister), rotorslåmaskin (Fendt Cutter) samt skiveslåmaskiner (Fendt Slicer). Alle redskapene er perfekt tilpasset Fendt traktorer, og er like overbevisende i kombinasjon med tredjeparts traktorer.

### Hvor kommer Fendt's graslinje fra?

Fendt graslinje er bygget i AGCO Centre of Excellence i Feucht (Tyskland). Det er en av våre fire tyske produksjonssteder, og har vært en fanebærer for innovasjon i hele 95 år.

## Kontakt til Fendt.

### fendt.com

Her vil du finne alt på nettet, fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, rapporter om kunder eller selskapet, til Fendt's arrangementskalender.

### Fendt Configurator

Med Fendt Vehicle Configurator, kan du velge mellom alle tilgjengelige utstyrvarianter og sette sammen den optimalt utstyrte maskinen for gården din. Fendt Configurator er tilgjengelig online på [www.fendt.com](http://www.fendt.com), der du finner en hurtig-link til den direkte på startsidene.

### fendt.tv

Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør det mulig. Vårt internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

### facebook.com/FendtGlobal

Over 200 000 fans har allerede blitt Fendtvenner på Facebook. Ta en titt.



# FENDT

## Den som kjører Fendt leder.



[www.fendt.com](http://www.fendt.com)

AGCO GmbH – Fendt-Marketing  
87616 Marktoberdorf, Germany

 **AGCO**  
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.  
Alle opplysninger om leveringstid, design, ytelse, dimensjoner, vekt drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjonen ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme før kontraktstidspunkt. Din Fendt-forhandler vil gjerne gi deg oppdatert informasjon. Maskinene er ikke vist med landspesifikt utstyr.