




- Doble LEDs for 360° synlighet
- Avanserte deteksjons- og elimineringsalgoritmer
- Enkel installasjon og vedlikehold
- Slankt lavprofil-design
- SMD-teknologi

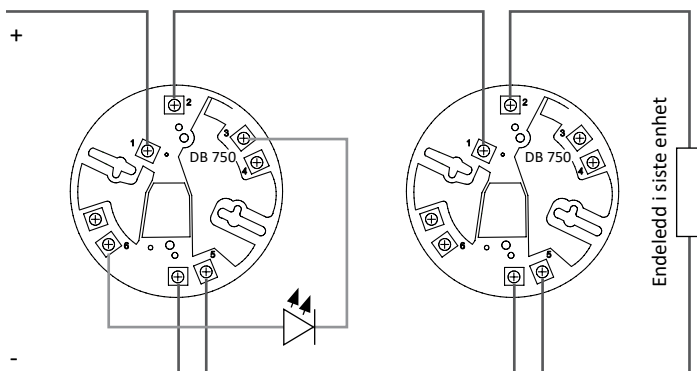

EO 007 er en slank, konvensjonell optisk røykdetektor med parallellampeutgang.

For enkelt lagerhold og evt. senere oppgradering av anlegg bruker detektoren samme sokkel som adresserbare detektorer i 750-serien.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	12–28 VDC
Strømtrekk normal	90 µA maks.
Strømtrekk i alarm	70 mA maks.
Oppstartstid	60 sekunder
Alarmindikasjon	2 stk. røde LED
Driftstemperatur	-10 °C til +50 °C
Relativ fuktighet	0–95 % (ikke-kondenserende)
Mål (dia x H)	100 x 46 mm (inkl. sokkel)

Bestillingsinformasjon

EO 007	Røykdetektor, optisk
DB 750	Detektorsokkel