




NØDLYS | LEDELYS | MARKERINGSLYS



Forskjellen ligger  
i detaljene

Elotec Guide-serien  
gjør jobben enklere

# Høy kvalitet, gjennomtenkt design og smarte funksjoner for enklere montasje

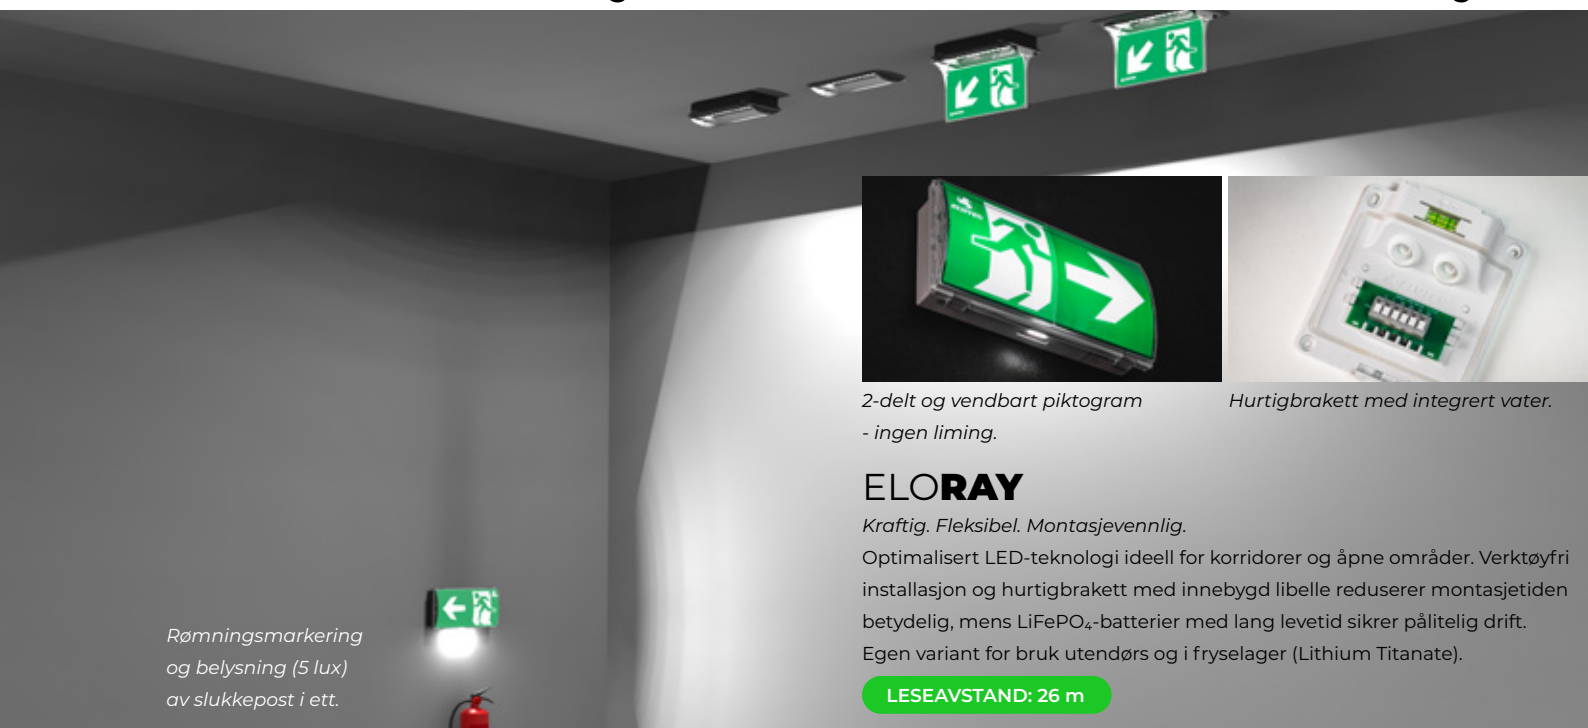

Rømningsmarkering  
og belysning (5 lux)  
av slukkepost i ett.

2-delt og vendbart piktogram  
- ingen liming.

Hurtigbrakett med integrert vater.

## ELORAY

Kraftig. Fleksibel. Montasjevennlig.

Optimalisert LED-teknologi ideell for korridorer og åpne områder. Verktøyfri installasjon og hurtigbrakett med innebygd libelle reduserer montasjetiden betydelig, mens LiFePO<sub>4</sub>-batterier med lang levetid sikrer pålitelig drift. Egen variant for bruk utendørs og i fryselager (Lithium Titanate).

LESEAVSTAND: 26 m

Elotec Guide-serien er utviklet for driftssikkerhet, effektivitet og enkel bruk. LiFePO<sub>4</sub>-batterier med lang levetid gir opptil 10 års pålitelig drift, mens energieffektive LED-er sørger for stabil belysning med levetid på opptil 100 000 timer. Automatisk selvtest og valgfri DALI-integrasjon gir forutsigbart vedlikehold og enkel systemovervåking.

For å møte reelle installasjonsbehov tilbyr Elotec Guide-serien tak-, vegg-, innfelt-, utenpåliggende-, nedhengt og skinnbaserte monteringsløsninger. Formålstilpasset optikk – for korridor, åpne områder og bred lysfordeling – sikrer optimal dekning i både store rom og smale rømningsveier. Alle armaturer er i samsvar med EN 1838, EN 60598-2-22 og øvrige relevante europeiske sikkerhetsstandarder.



Rask og enkel montering gjør jobben lettere..



Fleksibel og enkel montasje.  
180 grader rotasjon

LESEAVSTAND: 33 m

## ELOSIGN

leveres med piktogram og hurtig-brakett for rask montasje. Verktøyfrie tilkoblinger og flere monteringsalternativer gjør installasjonen rask og intuitiv, mens AutoTest eller DALI-versjoner forenkler løpende kontroll. Med 180 grader roterbart piktogram, monteres den like raskt på vegg som i tak.




Moderne og kompakt.

LESEAVSTAND: 34 m

## ELOCUBE

EloCube kombinerer et minimalistisk, kubisk design med kraftig LED-teknologi for tydelig og pålitelig rømningsmarkering. Fleksible monteringsløsninger og kompakt utførelse gjør den vel-egnet for moderne næringsbygg og offentlige miljøer.

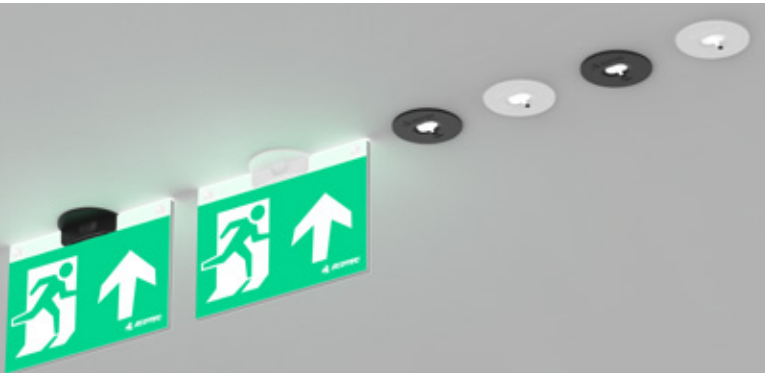


## ELOSPOT

Fleksibel innfelt kombiarmatur med smart tilbehør.

EloSpot leverer høyt lysutbytte i et kompakt format, medfølgende linser for korridorer og åpne områder. Dekor-ringer for innfelt spot og piktogram gjør armaturen meget fleksibel.

LESEAVSTAND: 20 m

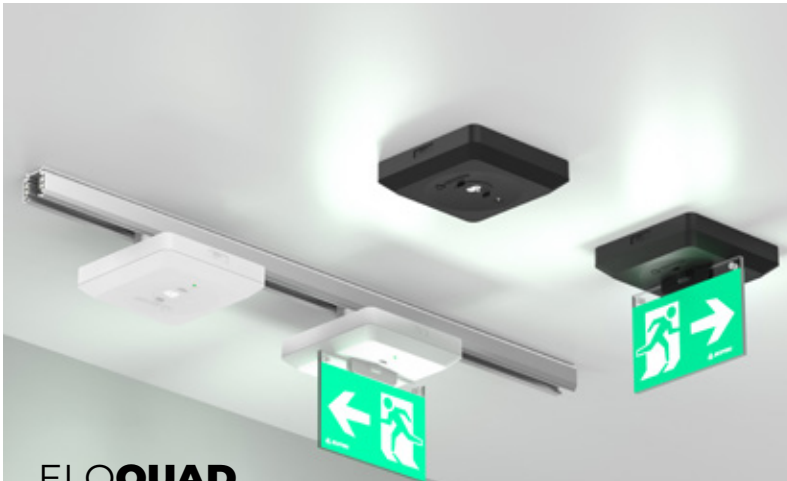

## ELOQUAD

Utenpåliggende kombiarmatur, ledelys eller markeringslys.

EloQuad multioptisk teknologi med to ulike linser, som EloSpot. Med LiFePO<sub>4</sub>-batterier, robust konstruksjon samt AutoTest-funksjon og mulighet for DALI er armaturen ideell for de fleste montasjesteder.

LESEAVSTAND: 20 m



Ledelys med arkitektonisk design og 1500lm lysstyrke.

## ELOBEAM

EloBeam gir presis belysning med kraftig, konsentrert optikk og IP66 kapsling. Ideell utendørs ved rømningsdører og i svalganger, samt i industriomgivelser, med driftssikker ytelse støttet av batteriteknologi med lang levetid. Har integrert batterivarmer for utvendig montasje.



Justerbare lampehoder.

## ELODUO

EloDuo har to individuelt justerbare lyshoder for målrettet belysning i komplekse rom og lange korridorer. Solid konstruksjon, energieffektive LED-er og smarte overvåkingsløsninger sikrer stabil drift i ulike miljøer. Uttrekkelig kabel og IP65.



Slank og rammeløst design – moderne og diskre.

LESEAVSTAND: 60 m

## ELOWAY

Markeringslys for bruk i store åpne arealer som lager, idretts-haller, konsertarenaer, kjøpesenter o.l. Leveres for takmontasje som standard, veggbrakett medfølger. Enkel- og dobbelsidig bruk.



Diskre belysning for moderne interiør.

## ELOVATE

800 lumen - høyt lysutbytte for områder med stor takhøyde. Utenpåliggende eller diskre innfelt belysning for moderne interiør. EloVate kombinerer elegant design med energieffektive LED-er og LiFePO<sub>4</sub>-batterier med lang levetid. Modulbasert design og utskiftbare linser gir fleksibilitet med en armatur.

# Hvorfor velge Elotec Guide-serien?

- LiFePO<sub>4</sub>-batterier med lang levetid  
– opptil 10 års pålitelig drift
- Energieffektive LED-er med levetid opptil 100 000 timer
- Automatisk selvtest og valgfri DALI-integrasjon
- Robuste kapslinger og høye IP-grader for krevende miljøer
- Fleksible monteringsløsninger for alle bygningstyper
- Kinomodus på alle markeringslys med leseavstand 20-33m
- Fullt samsvar med EN 1838, EN 60598-2-22 og øvrige europeiske standarder



*Totalleverandør av sikkerhet til næring, industri, landbruk, bygård, verneverdige bygg og bolig. Vi tilbyr komplette løsninger innen brannalarm, nøddlys, kameraovervåking og radarteknologi.*

