


CHARIOT TELESCOPIQUE ET CHARGEUR COMPACT DIESEL T450

ABAQUE

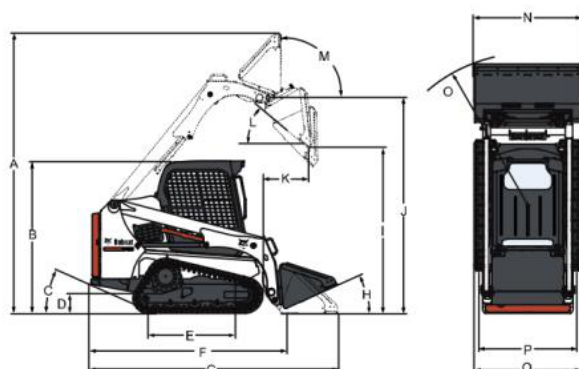

(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28°	(L)	40°
(D)	213.0 mm	(M)	91°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

PERFORMANCES

CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE

maximum 35% de la charge de basculement
665 kg

CHARGE DE BASCULEMENT

1900 kg

DEBIT DE LA POMPE

36,00 L/min

SYSTEM RELIEF AT QUICK COUPLERS

22,4-23,1 Mpa

VITESSE DE DEPLACEMENT

11,7 km/h

OPTION GRANDE VITESSE

17,7 km/h

MOTEUR

MARQUE / MODELE
CARBURANT / RESERVOIR
REFROIDISSEMENT
PUISSANCE A 2600 TR/MIN
COUPLE A 1800 TR/MIN
NOMBRE DE CYLINDRES
CYLINDREE

Bobcat / D24
Diesel / 65,50L
Liquide
46,2 kW
225,0 Nm
4
2393cm³

POIDS

POIDS EN MARCHÉ
POIDS EXPÉDITION

2789 kg
2520 kg

ACCESSOIRE

Fourche - godet 4 en 1 - balayeuse