


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	XZ-65DXL22-TR	XZ-85DL22-TR
H (max.)	± 8,50 m	± 10,50 m
A (max.)	± 6,50 m	± 8,60 m
C (min.)	1,76 m	1,82 m
DxF (min.)	3,75 x 1,95 m	3,21 x 2,00 m
ExF (max.)	5,90 x 1,95 m	4,61 x 2,00 m
H1	2,93 m	2,98 m
H3	2,14 m	2,21 m
LxB	4,84 x 2,44 m	3,65 x 2,14 m
G	2,53 m	2,53 m
K	400 mm	400 mm
M	310 mm	310 mm
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (sec.)	25/30 sec.	25/30 sec.
	1,6 km/h	1,6 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	6° / 6°	6° / 6°
 (max.)	± 35%	± 35%
	Diesel 22 - 26 kW	Diesel 22 - 26 kW
	6.540 kg	6.720 kg

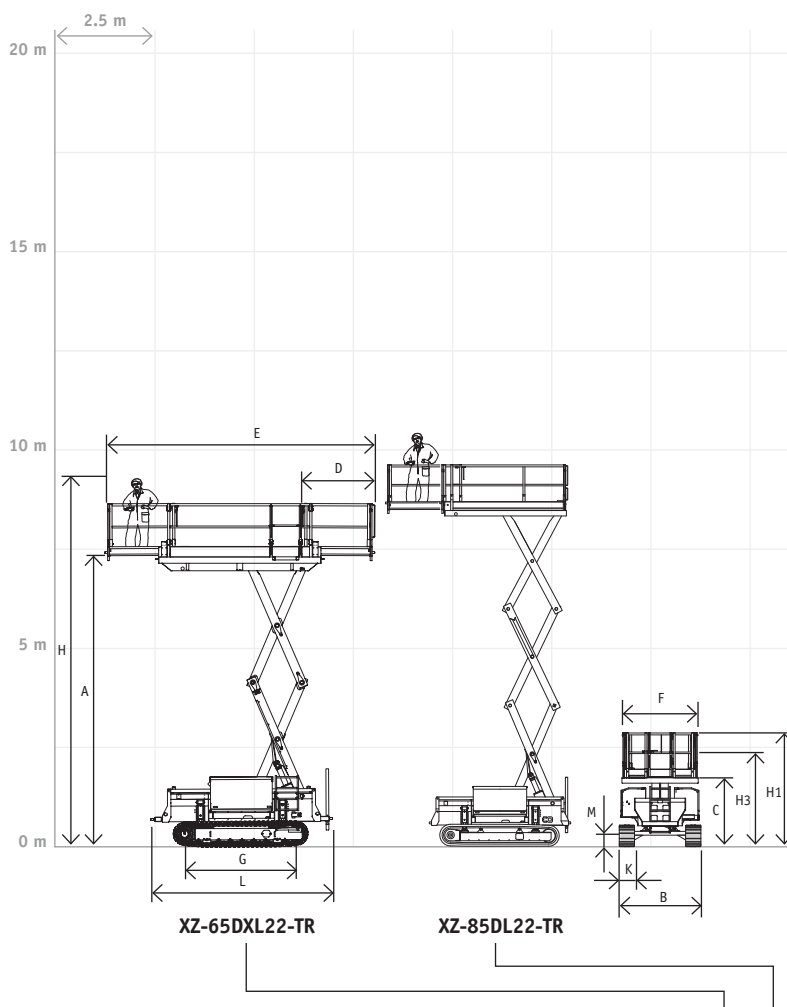

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	--	--
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	●	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C