


FDV/Produktblad

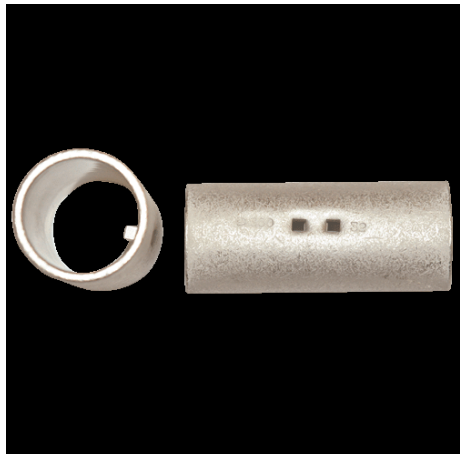

Beskrivelse

Skjøtehylse i fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Type ABIKO KS/KSF. DNV SERTIFISERT (TAE00002CW).

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC001059 - Press-skjøt for kobberleder

Nominellt tverrsnitt fra/til	25 - 25 Kvadratmillimeter
Modell / utførelse	Normalutførelse
Egnet for massiv leder	Nei
Egnet for flertrådet leder	Ja
Egnet for fintrådet leder	Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C)	Nei
Egnet for lakkisolerte ledere	Nei
Egnet for runde ledere	Ja
Egnet for flatkabel	Nei
Materiale	Kobber
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Isolering	Uten
Spenningsområde	Til 35 kV
Forbindelsestype	Endetilkobling
Antall avgreninger	0
Oljestopp/midtsperre	Nei