


FDV/Produktblad

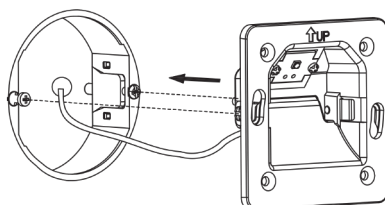

Beskrivelse

Etled Square veggspot:

En liten og pen spot med mange bruksområder. F.eks. trapper, kjøkkensokkel, bardisker osv. Kun fantasien setter grensene. Varmt lys på 2700K

Lett og montere, passer i standard veggboкс. Forskjellige drivere finnes, også dimbare.

- Kun 1,2W, 3V, 350mA
- IP40
- Varmhvit 2700k. 40lm, RA92
- 50000 timer levetid, -25°, +45°
- 3m kabel. med hurtigkobling
- Leveres uten driver
- Hulldiameter 60mm

Vi har laget en enkel oversikt over hvor mange ETLED lamper du kan belaste hver driver.

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC001744 - Spotlight

Egnet til påbygging	Nei
Egnet for inbygging	Ja
Egnet for pendeloppeng	Nei
Egnet for himling	Nei
Egnet for traversmontasje	Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering	Nei
Egnet for strømskinnemontasje	Nei
Egnet for wireoppeng	Nei
Innstillingsmulighet	Ikke justerbar
Med bevegelsessensor	Nei
Med lyssensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja



ETLED SQUARE 1,2W 2700K HVIT DOWNLIGHT FOR VEGG

Varenummer: 3201888

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	1
Lampholder (Fatning)	Uten
Kapslingsmateriale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Lakkert
Kapslingsfarge	Hvit
Børstet overflate	Nei
Spenningsstype	DC
Merkespenning fra/til	3 - 3 Volt
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert	Nei
Dimming avhengig av utstyr	Ja
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Nei
Dimming DALI	Nei
Dimming DMX	Nei
Dimming DSI	Nei
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming GPRS	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming leverandørspesifikk	Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming faseavsnitt	Ja
Dimming fasepåsnitt	Nei
Dimming programmerbar	Nei
Dimming RF	Nei
Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
Dimming Touch and Dim	Nei
Dimming ZigBee	Nei
Dimming trykknapp	Nei
Uten dimmefunksjon	Nei
Reflektor	Uten
Lysfordeler	Andre
Lysfordeling	Symmetrisk
Lysstråling	Direkte/indirekte
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED)
Beskyttelsesklasse IP	IP40
Isoleringsklasse	III
Maks systemeffekt	1,2 Watt
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	2700 - 2700 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm	40 Lumen
Bredde	85 Millimeter
Høyde/dybde	24 Millimeter
Lengde	85 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	0,75 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Andre
For overvåking av arbeidsplassen	Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"	Nei