




ETLED DROP 55W, IP44 1500MM 3000/4000K

Varenummer: 3000569

FDV/Produktblad

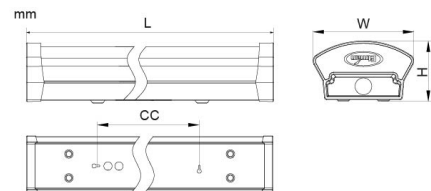

Name	L	W	H	CC
ETLEDDRP15-3K4KMW	1500	141	84	1036-1040

Beskrivelse

ETLED DROP

Etled Drop IP44 er en allsidig lysarmatur.

Armaturen kan enkelt endres mellom 3000K og 4000K ved hjelp av en bryter inne i armaturen.

Man kan også velge mellom fire lysstyrker (fra 4100lm - 5550lm) ved hjelp av dip-switch.

Armaturen har 3 tilkoblingspunkter, i begge ender og på midten.

I begge ender har man mulighet for å koble til 5x2,5mm², mens på midten er det tilkobling for 3x2,5mm².

Ferdig 5x2,5mm² igjennom armaturen.

Teknisk info:

Fargetemperatur: 3000K, 4000K

Effekt 55W

120° Spredning

DipSwitch: justere 4 forskjellige lysstyrker

RA80

IP44

50000 timer levetid, --20° - +45°

Driver inkludert i armaturen

Av/På Sykluser: 100.000

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC002892 - Tak og veggarmatur

Egnet for veggmontering	Ja
Egnet for pendeloppheng	Nei
Egnet for himling	Ja
Egnet for inbygging	Nei
Egnet til påbygging	Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon	Nei
For overvåking av arbeidsplassen	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar



ETLED DROP 55W, IP44 1500MM 3000/4000K

Varenummer: 3000569

Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	1
Lampholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Aluminium
Kapslingsfarge	Hvit
Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget
Type raster	Uten
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	220 - 240 Volt
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert	Ja
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Nei
Dimming DALI	Nei
Dimming DMX	Nei
Dimming DSI	Nei
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming GPRS	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming leverandørsesifikk	Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming faseavsnitt	Nei
Dimming fasepåsnitt	Nei
Dimming programmerbar	Nei
Dimming RF	Nei
Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
Dimming Touch and Dim	Nei
Dimming ZigBee	Nei
Dimming trykknapp	Nei
Dimming avhengig av utstyr	Ja
Uten dimmefunksjon	Ja
Lysfordeler	Andre
Lysfordeling	Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling	Direkte
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED)
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Brannvernklasse "D"	Nei
Egnet for nødlys	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Med lyssensor	Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"	Nei
Maks systemeffekt	55 Watt
Effektiv lysstrøm	5500 Lumen
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	3000 - 4000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Bredde	141 Millimeter
Høyde/dybde	84 Millimeter
Lengde	1500 Millimeter
Type kabling	Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler	3
Ledertversnitt	2,5 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Stikklemme