


FDV/Produktblad

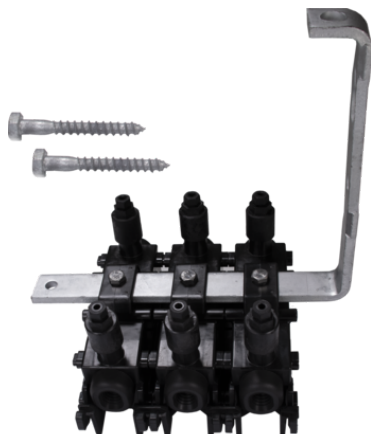

Beskrivelse

160A moduloppbygget lastskillebryter med piggklemmer. Klemmene er i tillegg beskyttet av fettfylte gummitetninger. Dette gjør at ledningsendene er beskyttet mot ytre påvirkninger. Klemmene har endestoppere som sikrer riktig innstukket lengde av ledning. Sikringsbryteren er moduloppbygget. 3-polet bryter kan utvides med pol for nullpunktsikring. Klemmene har momentskruer. Standard: IEC 947.

Isolasjonsnivå: 1000 V.

Merkestrøm: 160 A.

Sikringer: NH00.

Bryteevne: 160 A ved bruk av NH00-sikringer.

Bryterne har piggklemmetilkopling med momentskrue M13 for Al/Cu leder. Godkjent for permanent driftspenning 1000 V. Målepunkter for spenningsmåling. IP 33

2873015 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC001040 - Sikringslastskillebryter

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter	Nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC	1000 Volt
Nominell kontinuertlig strøm Iu	160 Ampère
Egnet for sikringsinnsatser	NH000, NH00
Antall poler	3
Med sikkerhetsovervåking	Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Kabelinngang	Side
Utstyrt med pluggforbindelse	Nei
Egnet for gulvmontering	Nei
Egnet for frontmontering	Nei
Egnet for samleskinnemontering	Nei
Utførelse av betjeningsselement	Håndtak for deksel
Plassering av betjeningsselement	Foran
Motordrift som opsjon	Nei



Stolpesikringsbryter med piggklemmer 160A/3pol

Varenummer: 2873015

Integrert motordrift	Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning	Nei
Verneklasse (IP) forside	IP33
