




# PR 2X2,5/2,5MM ETFLEX SORT 50M 50M BUNT

Varenummer: 1014856

## FDV/Produktblad

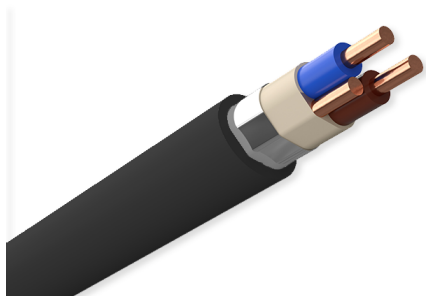

## Beskrivelse

Sort PR 2x2,5/2,5mm<sup>2</sup> for fast installasjon innendørs og utendørs.

## ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC003251 - Kabel >= 1kV, fast forlegging

Nominelt ledertverrsnitt	2,5 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.1 = entrådet
Lederform	Rund
Antall ledere	2
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning	Farge
Skjerm	Nei
Tilleggsledning	Nei
Armert	Nei
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Farge på yttermantel	Svart
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2	Nei
Flammebestandig	Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2	Nei
Maks tillatt ledertemperatur	70 Grad Celsius
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje	0 - 70 Grad Celsius
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje	-25 - 70 Grad Celsius
Merkespenning U0	0,3 kilovolt
Merkespenning U	0,5 kilovolt