




PR 2X2,5/2,5MM ETFLEX SORT 50M 50M BUNT

Varenummer: 1014856

FDV/Produktblad

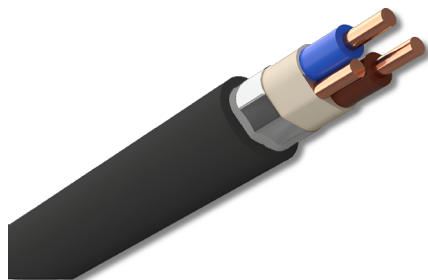

Beskrivelse

Sort PR 2x2,5/2,5mm²

Kabelen er egnet for fast installasjon ute og innendørs, for synlig installasjon, ved små bøyeradier eller legging i rette linjer.

Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong.

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC003251 - Kabel >= 1kV, fast forlegging

Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Blank
Nominelt ledertverrsnitt	2,5 Kvadratmillimeter
Lederklasse	KL.1 = entrådet
Lederform	Rund
Antall ledere	2
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon	Andre
Ledermerkning	Farge
Med jordleder	Ja
Skjerm	Ja
Tilleggsledning	Nei
Armert	Nei
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon kappemateriale	Andre
Farge på yttermantel	Svart
Kabel geometri	Andre
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2	Nei
Flammebestandig	Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2	Nei
Maks tillatt ledertemperatur	70 Grad Celsius
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje	0 - 70 Grad Celsius



PR 2X2,5/2,5MM ETFLEX SORT 50M 50M BUNT

Varenummer: 1014856

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje	-25 - 70 Grad Celsius
Merkespenning U0	0,3 kilovolt
Merkespenning U	0,5 kilovolt
Egnet som installasjonskabel	Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon	Nei
Egnet som høyspenningskabel	Nei
Sertifisert som flyplasskabel	Nei
