

Badeværelsesventilator - EDM

Støjsvage ventilatorer til baderum, toiletter og andre mindre rum.

Udsugning gennem væg, loft eller kanal. Disse ventilatorer kan leveres i flere udførelser:

Bl.a. automatisk åbning og lukning af indvendigt jalousi samt med elektronisk timer (8 min). Samtlige modeller er fremstillet af ABS plast.

EDM 80

- Standardmodel.
- 230 V.
- Dobbelt isoleret.
- EDM 80T med timer.
- Kapslingsklasse IP44

EDM 100 findes i flere udførelser:

- Standardmodel.
- Model med kuglelejer.
- Model med kuglelejer og Indbygget hygrostat.
- 12 V model.
- Kapslingsklasse IP 44.

EDM 100 - STANDARD

- 230 V.
- Dobbeltisoleret.
- Kan leveres i følgende udførelser:
- EDM 100.
- EDM 100 T - med timer og glimlampe.
- EDM 100 CVM - til vinduesmontering med automatisk lukke, glimlampe og snor til start/stop.

EDM 100Z M/KUGLELEJER

- 230 V.
- Dobbeltisoleret.
- Kan leveres i følgende udførelser:
- EDM 100 Z - uden lukke.
- EDM 100 TZ - med timer og glimlampe.
- EDM 100 CMZ - med automatisk lukke, snor til start/stop og glimlampe.

EDM 100C- 12 V.

- 12V - AC.
- Dobbeltisoleret.
- Med automatisk lukke.
- Kapslingsklasse IP 57.

Tilbehør:

- Transformator 230V - 12V.

EDM 100 HZ M/KUGLELEJER OG HYGROSTAT


- 230 V.
- Indbygget hygrostat.
- Dobbeltisoleret.
- Kan leveres i følgende udførelser:
- EDM 100 HZ - standardmodel uden lukke.
- EDM 100 CHMZ automatisk lukke, snor til start/stop og glimlampe.
- Den indbyggede elektroniske hygrostat kan justeres fra 60-90% relativ fugtighed. Reguleringsknap sidder på frontgitter.
- Kapslingsklasse IP 30.

Tilbehør: (se side 96)

- Murrør m/jalousi.
- Murrør m/elektrisk jalousi.
- Udvendigt gitter med faste lameller.
- Udvendigt, selvåbnende gitter.
- Murrør.





Målskitse EDM 80:



Målskitse EDM 100:

Murhul: Ø 110 mm
EDM 100 VM. Rudehul: Ø106 mm

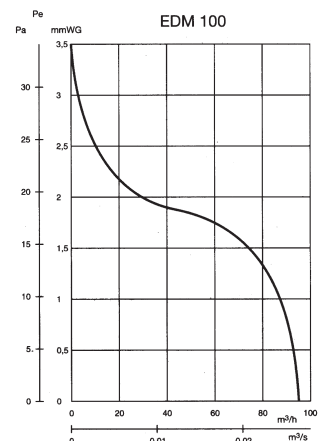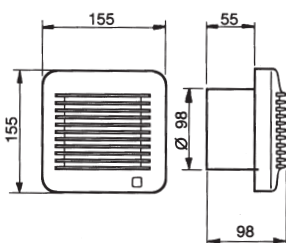

Badeværelsesventilatorer	EDM 80	EDM 100	EDM 100 M	EDM 100 VM	EDM 100 HZ	EDM 100CHMZ	EDM 100 C 12 V.
Tilslutning (V)	230	230	230	230	230	230	12
Energiforbrug (W)	9	13	13	13	13	13	7
Luftmængde (m³/t ved 0 Pa)	80	95	95	95	95	95	85
Hastighed (o/m)	2350	2450	2450	2450	2450	2450	2100
Rumtemperatur max. (°C)	50	40	40	40	40	40	40
Temperatur af transporteret luft (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Lydtryk ((dB(A) - 3 mtr.)	33	40	40	40	40	40	37
Nettovægt (kg)	0,4	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Type	Vare nr.	El-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Vejl. pris
EDM 100	200.34.1000.2	9978 863 862	8413893032652	35 35 70 100	620,-
EDM 100T	200.34.1001.2	9978 863 875	8413893032676	35 35 70 101	995,-
EDM 100 CVM	205.34.1000.2	9978 864 081	8413893032799	35 35 70 107	1.150,-
EDM 100 Z	200.34.2000.2	9978 864 052	8413893039729	35 35 70 110	825,-
EDM 100 TZ	200.34.2001.2	9978 864 065	8413893040282	35 35 70 111	1.045,-
EDM 100 HZ	200.34.2003.2	9978 864 311	8413893059031	35 35 70 120	1.425,-
EDM 100 CM Z	200.34.2102.2	9978 864 078	8413893040305	35 35 70 116	1.015,-
EDM 100 CHMZ	200.34.2103.2	9978 864 324	8413893059055	35 35 70 126	1.940,-
EDM 100 C 12V med A	200.34.0120.0	9978 864 036	8413893061355	35 35 70 130	1.025,-
EDM 100 C Transformator 230/12 V	255.34.0120.2	9978 867 389	5703347201745	35 35 81 501	1.025,-
EDM 80	200.34.0800.2	9978 854 729	8413893033321	35 35 70 080	495,-
EDM 80 T	200.34.0801.2	9978 805 061	8413893032300	35 35 70 081	700,-

Alle priser er excl. moms og weee afgift.

C = Automatisk lukke H = Hygrostat Z = Kuglelejer T = Timer V = Vinduesmontering. Alle priser er excl. moms og weee afgift.