


## Low Profile Flexible 6W, 2700K


### Tekniske data:

<b>Huldiameter:</b>	Ø75 mm
<b>Højde:</b>	33 mm
<b>Udvendige mål:</b>	Ø87 mm eller 87 x 87 mm
<b>Spænding:</b>	220-240VAC 50 Hz
<b>Systemeffekt:</b>	6W
<b>Lyskilde:</b>	Nordtronic LED lyskilde med Sharp LED chip, 2700 Kelvin
<b>Lysintensitet:</b>	430 Lumen
<b>Farvegengivelse:</b>	Ra>82
<b>SDCM</b>	3
<b>Spredningsvinkel:</b>	35°
<b>Kipvinkel:</b>	30°
<b>IP-klasse:</b>	IP44
<b>Isolationsklasse:</b>	Klasse II
<b>Materiale:</b>	Plast / Aluminium
<b>Mulighed for videresløjfning:</b>	Ja

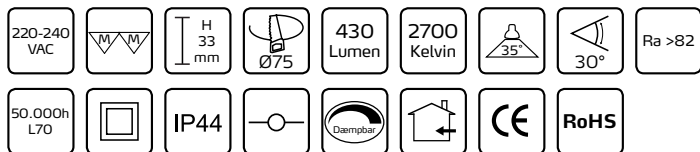

### Produktinformation:

- Low Profile Flexible leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilkoble downlighten igen efter malerarbejde.
- Low Profile Flexible kan yderligere monteres i bløde lofttyper, såsom troldekt, rockfon og andre typer akustiklofter.
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med lige fjedre
- Designet og udviklet i Danmark til fremtidens bygnings- og energikrav
- Patenteret (EP2570722)

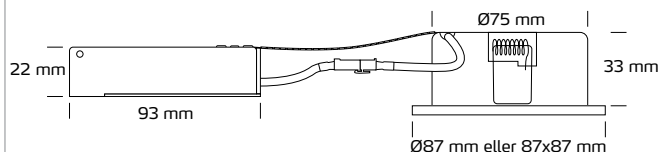

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Nordtronic** LED downlight

Energy class **A+**

874/2012

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
3501	5704629035010	Mat hvid	Rund
3502	5704629035027	Børstet aluminium	Rund
3503	5704629035034	Mat hvid	Firkantet
3504	5704629035041	Børstet aluminium	Firkantet
3508	5704629035089	Kobber	Rund
3509	5704629035096	Mat sort	Rund