

# Badeværelsesventilator - EDM

**Støjsvage ventilatorer til baderum, toiletter og andre mindre rum. Udsugning gennem væg, loft eller kanal. Disse ventilatorer kan leveres i flere udførelser: Bl.a. automatisk åbning og lukning af indvendigt jalousi samt med elektronisk timer (8 min). Samtlige modeller er fremstillet af ABS plast.**

## EDM 80

- Standardmodel.
- 230 V.
- Dobbelt isoleret.
- EDM 80T med timer.

## EDM 100 findes i flere udførelser:

- Standardmodel.
- Model med kuglelejer.
- Model med kuglelejer og Indbygget hygrostat.
- 12 V model.
- Kapslingsklasse IP X4.

## EDM 100 - STANDARD

- 230 V.
- Dobbeltisoleret.
- Kan leveres i følgende udførelser:
- EDM 100.
- EDM 100 T - med timer og glimlampe.
- EDM 100 CVM - til vinduesmontering med automatisk lukke, glimlampe og snor til start/stop.

## EDM 100Z M/KUGLELEJER

- 230 V.
- Dobbeltisoleret.
- Kan leveres i følgende udførelser:
- EDM 100 Z - uden lukke.
- EDM 100 TZ - med timer og glimlampe.
- EDM 100 CMZ - med automatisk lukke, snor til start/stop og glimlampe.

## EDM 100C- 12 V.

- 12V - AC.
- Dobbeltisoleret.
- Med automatisk lukke.
- Kapslingsklasse IP 57.


## Tilbehør:

- Transformator 230V - 12V.

## EDM 100 HZ M/KUGLELEJER OG HYGROSTAT

- 230 V.
- Indbygget hygrostat.
- Dobbeltisoleret.
- Kan leveres i følgende udførelser:
- EDM 100 HZ - standardmodel uden lukke.
- EDM 100 CHMZ automatisk lukke, snor til start/stop og glimlampe.
- Den indbyggede elektroniske hygrostat kan justeres fra 60-90% relativ fugtighed. Reguleringsknap sidder på frontgitter.

## Målskitse EDM 100:



Murhul: Ø 110 mm  
EDM 100 VM. Rudehul: Ø106 mm




## Mål EDM 80 (T):

122x122 mm  
Ø: 95 mm  
Total dybde: 96 mm  
Skjult dybde: 75 mm

## Tilbehør: (se side 118)

- Murrør m/jalousi.
- Murrør m/elektrisk jalousi.
- Udvendigt gitter med faste lameller.
- Udvendigt, selvåbnende gitter.
- Murrør.

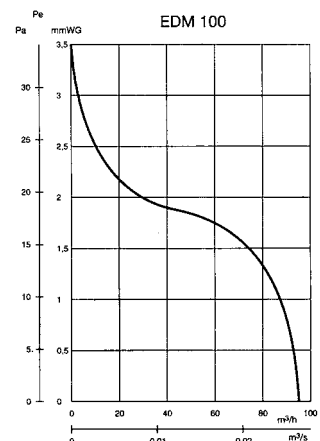

Badeværelsesventilatorer	EDM 80	EDM 100	EDM 100 M	EDM 100 VM	EDM 100 HZ	EDM 100CHMZ	EDM 100 C 12V.
Tilslutning (V)	230	230	230	230	230	230	12
Wattforbrug	9	13	13	13	13	13	13
Luftmængde m³/t ved 0 m/m VS	80	95	95	95	95	95	95
Hastighed i omdr.	2350	2450	2450	2450	2450	2450	2450
Rumtemperatur max.	50° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Temperatur af transporteret luft	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Lydniveau ((dBA - 3 mtr.)	33	40	40	40	40	40	40

Type	Vare nr.	El-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Vejl. pris
EDM 100	200.34.1000.2	9978 863 862	8413893032652	35 35 70 100	545,-
EDM 100T	200.34.1001.2	9978 863 875	8413893032676	35 35 70 101	875,-
EDM 100 CVM	205.34.1000.2	9978 864 081	8413893032799	35 35 70 107	995,-
EDM 100 Z	200.34.2000.2	9978 864 052	8413893039729	35 35 70 110	725,-
EDM 100 TZ	200.34.2001.2	9978 864 065	8413893040282	35 35 70 111	920,-
EDM 100 HZ	200.34.2003.2	9978 864 311	8413893059031	35 35 70 120	1.250,-
EDM 100 CM Z	200.34.2102.2	9978 864 078	8413893040305	35 35 70 116	895,-
EDM 100 CHZM	200.34.2103.2	9978 864 324	8413893059055	35 35 70 126	1.710,-
EDM 100 C 12V med A	200.34.0120.0	9978 864 036	8413893061355	35 35 70 130	895,-
EDM 100 C Transformator 230/12V	255.34.0120.2	9978 867 389	5703347201745	35 35 81 501	885,-
EDM 80	200.34.0800.2	9978 854 729	8413893033321	35 35 70 080	430,-
EDM 80 T	200.34.0801.2	9978 805 061	8413893032300	35 35 70 081	610,-