

Reparationsasfalt

- en stærk og vedvarende løsning!



Uden brug af gasbrændere

Trafikbelastes straks

Spar tid og penge

Regn og frost er ingen hindring!




Scan QR koden med din
SmartPhone og læs mere
om reparationsasfalt.

Hent en gratis app til din
SmartPhone i iTunes Store
eller Android market.



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Korn str.	Rep. dybde	Vare nr.	Tun nr.
	INSTAMAK Reparationsasfalt				
	25 kg. ekstra fint asfalt (hvidt låg)	0 - 3 mm	10 - 20 mm	490840503	5244052
	25 kg. fint asfalt (rødt låg)	0 - 5 mm	15 - 30 mm	490840505	5244053
	25 kg. asfalt (grønt låg)	0 - 8 mm	25 - 40 mm	490840508	5244054
	25 kg. grov asfalt (blåt låg)	0 - 11 mm	35 - 60 mm	490840511	5244055
	25 kg. ekstra grov asfalt (gult låg)	0 - 16 mm	50 - 80 mm	490840516	1453366
	INSTAMAK PA Drænasfalt				
	25 kg. asfalt (grønt låg)	0 - 8 mm	25 - 40 mm	490841508	1504406
	25 kg. grov asfalt (blåt låg)	0 - 11 mm	35 - 60 mm	490841511	1504408
	25 kg. ekstra grov asfalt (gult låg)	0 - 16 mm	50 - 80 mm	490841516	1504409
	Håndstamper Støddabsorberende håndstamper med kraftigt greb	-	-	490840910	1305681

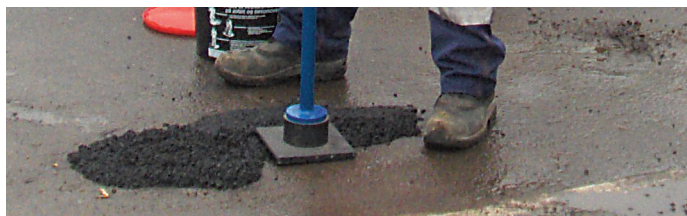

Egenskaber

- Ingen brug af gasbrænder
- Stærk og vedvarende reparationer
- Holdbarhed som varm asfalt
- Anvendelsesforhold -40°C til +60°C
- Ingen yderligere tilsætning
- Trafikbelastes straks efter reparation*

Asfalten hærder langsomt. Hærdningen er afhængig af omgivelsernes temperaturer og trafikbelastning. Jo mere asfalten belastes, i form af kørsel eller ved vibrering, desto hurtigere hærder asfalten.

Alle vores asfalttyper, besidder elastiske egenskaber, og er særdeles hårdfør overfor slitage, frost og fugtighedsforandringer.

*Tåler dog ikke opbremsninger og vrid, inden den er hærdet.

INSTAMAK reparationsasfalt er i hærdet tilstand sammenlignelig med tromlet asfalt og besidder elastiske egenskaber. Den er derfor effektiv til hurtig og professionel reparation af huller i vejen og kan anvendes til permanente reparationer i alt slags vejr - regn og frost er ingen hindring!

Er velegnet til reparation af huller i asfalt- og betonbelægninger på veje eller andre belastningsflader med en huldybde på 10 - 80 mm. Asfalten er hverken giftig eller brandbar, men det anbefales at bruge arbejdshandsker, da materialet naturligvis er meget klæbrigt.

Intet spild, kan anvendes i op til 12 mdr. efter produktionsdato - også selv om emballagen er brudt.

Mindre støj - større sikkerhed

»Hvornår skal jeg anvende drænasfalt i stedet for den almindelige reparationsasfalt?«

- PA drænasfalt er en reparationsasfalt med en åben porrestruktur, hvilket betyder at trafikstøjen reduceres og vandet drænes hurtigere væk fra vejoverfladen samt at belægningen får en lavere varmeledningsevne. Disse forhold kan have stor indflydelse på trafikikkerheden.

