
Tekniske data

Indgang

Forsyningsspænding 230 V ± 10 % 50 Hz
Effektforbrug 0,8 W

Udgang

Relæ kontakt NO, μ 10 A, 250 V, $\cos \varphi = 1$
Indkoblingsstrøm 80 A/20 ms
Kompensations kapacitet 140 μ F

Belastning

Glødelamper 2.300 W
Lysrør ukompenseret 1.200 VA
Halogenglødelamper (230 V) 2.300 W

Performance

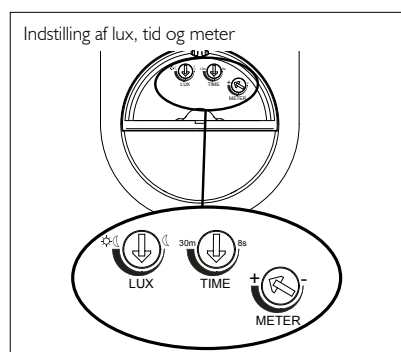
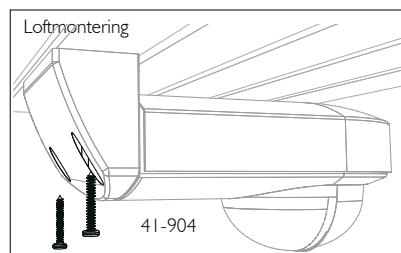
Detekteringsområde 180°
Rækkevidde 41-232AN/41-232 0-11/14 meter
Tidsforsinkelse 8 sek...30 min
Lux område 5...∞ lux
Kapslingsklasse IP 54
Isolationsklasse Klasse II
Omgivelsestemperatur -20° C...+45° C
Farve 41-232 hvid, Ral 9010
41-232/AN antracit, Ral 7016

Materiale

UV-bestandigt ASA-plast

Performance

CE iht. EN 60669-2-1


Minilux bevægelsessensor (230 V) til udendørs belysningsstyring

- Tilslutning for 230 V
- Detekteringsområde 180°
- Rækkevidde op til 14 meter
- Tidsforsinkelse op til 30 min.
- Indstilling af lux, tid og meter under skjult dæksel
- Mulighed for montering på loft
- Mulighed for afdækning af detekteringsområde

Sensoren har indbygget lys sensor, som sikrer, at belysningen først tændes, når der detekteres personer i bevægelse og dagslysniveauet (luxniveau) er lavere end det indstillede.

Belysningen forbliver tændt, så længe der detekteres personer i bevægelse.

På sensorens indbyggede tidsindstilling vælges den ønskede udkoblingsforsinkelse, som sørger for, at lyset holdes tændt i en periode, efter sidste person er gået.

Anbefalet installationshøjde: 2 - 3 m.
Ved 2,5 m har sensoren en rækkevidde på 14 m, i 180°.

Ønskes manuelt tænd indsættes et tryk. Trykket skal aktiveres i >4 sek. for at opnå tænding. Tændingen er lux uafhængig.

Sensorerne kan monteres direkte på væg. For loftmontering anvendes beslag 41-904 (tilbehør).

Sensorhovedet kan drejes 25° (vandret), til højre eller venstre.

Ønskes et område afskærmet for detektering, anvendes den vedlagte blænde.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Bevægelsessensor hvid	41-232	5703 102 203342
Bevægelsessensor antracit	41-232/AN	5703 102 205605
Sensor beslag hvid	41-904	5703 102 203885
Sensor beslag antracit	41-904/AN	5703 102 206046