

FREMEX

Ved udviklingen af ventilatorserien F 2500 er der lagt stor vægt på udseendet uden at gå på kompromis med funktionen. I forhold til kapaciteten er serien en ganske støjsvag og diskret ventilationsløsning.

Timerstyringen regulerer den tid der ønskes fra lyset slukkes til ventilatoren stopper, fra ca. 1 - 15 minutter. Hygrostatstyringen starter ventilatoren når den relative fugtighed overstiger det ønskede niveau, fra 50 - 100 RF % og slukker ventilatoren når fugtigheden er bragt ned under det valgte niveau.

For alle modeller med både timer- og hygrostatstyring gælder det, at hygrostatstyringen er den primære styring. Ventilatoren vil derfor starte uanset om lyset er tændt eller ikke, der skal dog altid være strøm på ventilatoren.

F 2500 - F 2501 - F 2503


Kapacitet: 98 m³/time

Lydniveau: 39 dB(A)

F 2500 serien passer i murrør Ø 100 mm.




F 2500

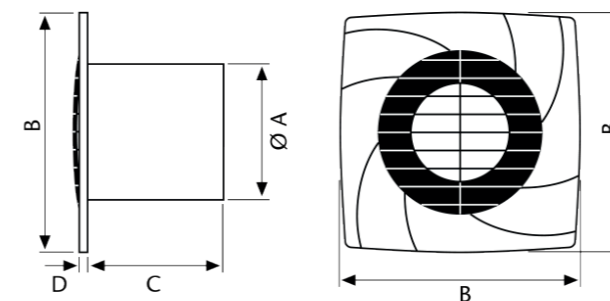

F2500 serien

ØA	B	C	D
98	140	98	10

F2500 serien

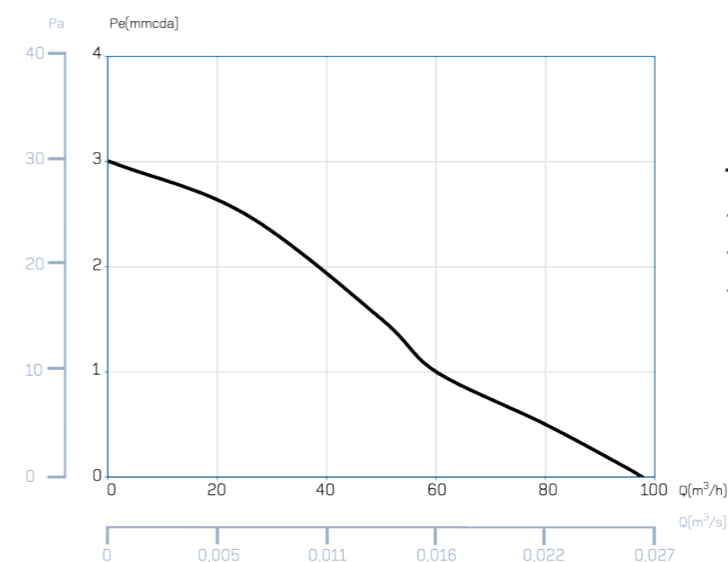

Tilbehør: (se side 96)

- Vindstop
- Murrist
- Dækplade

Type	Vare nr.	EI-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Vejl. pris
F 2500 - Uden styring	200.49.2500.2	7378 954 001	5702991954502	35 36 52 100	400,-
F 2501 - Timerstyret, justérbar	200.49.2501.2	7378 954 014	5702991954519	35 36 52 101	595,-
F 2503 - Timer- og hygrostatstyret, justérbar	200.49.2503.2	7378 954 027	5702991954533	35 36 52 130	960,-