

Badeværelsesventilator - Silent 100

Lydsvag badeværelsesventilator der kan leveres med indbygget hygrostat og elektronisk timer. Silent 100 er især velegnet til toiletter, badeværelser og andre mindre rum.

**Supersilent kun 26 dB(A)
Kun 8 watt forbrug!
Høj luftmængde
God trykvegne!**

Silent 100

- 230 V.
- Dobbeltisoleret.
- Motor med kuglelejer.
- Kontraspjæld.
- Effektforbrug 8 W.
- 95 m³/t.
- Kabinet og propel i plast.
i hvid eller med silverlook.
- Murrør Ø 100 mm.
- Vindstop.
- Kapslingsklasse IP 45.

Leveres i 5 udførelser:

- **Silent 100 CZ**
Standardmodel.
- **Silent 100 CRZ** med indbygget indstillelig timer.
- **Silent 100 CRIZ** med indbygget "intelligent" timer.
- **Silent 100 CHRZ** med indbygget justérbar hygrostat samt indstillelig timer.
- **Silent 100 CHZ - visual** med udvendig justérbar hygrostat

Murhul: Ø 100 mm.

Hygrostatfunktion:

Indstillelig hygrostat fra 65 - 90% relativ luftfugtighed. Hygrostaten starter automatisk når luftfugtighed er over det indstillede niveau (65 -90%).

Timerfunktion (efterløb):

Indstillelig timer fra 1 - 30 minutter efterløb.

Intelligent timer (efterløb):

En timer der først går i funktion når ventilatoren har kørt i mere end 50 sekunder.

Har 2 indstillingsmuligheder:

A : Automatisk - timeren kobles ind efter 50 sekunders drift.


Efterløbstiden er efterfølgende det dobbelte af driftstiden. Eks.: Hvis ventilator har kørt i 3 min. vil efterløbstiden være 6 min. og ved f.eks driftstid på 5 min. vil efterløbstiden være 10 min. Max. efterløbstid: 30 minutter.

B: Fast indstilling. Timeren kan også forudindstilles til en efterløbstid på enten 5-20 eller 30 min. uafhængigt af driftstiden.

Tilbehør:

- Murrør m/jalousi.
- Murrør m/elektrisk jalousi.
- Udvendigt gitter med faste lameller.
- Udvendigt, selvåbnende gitter.
- Murrør


Se side 86-89.

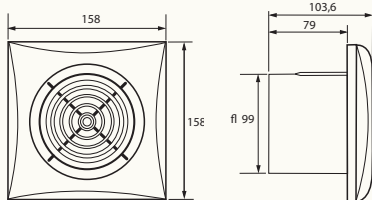

**Supersilent kun 26 dB(A)
Kun 8 watt forbrug!
Høj luftmængde
God trykvegne!**



Silent 100 CHZ - visual

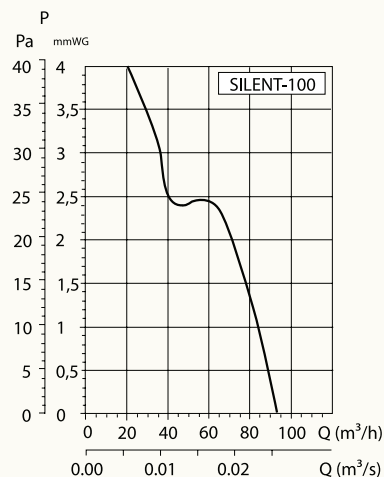

Badeværelsesventilatorer

SILENT 100

Tilslutning (V)	230
Wattforbrug	8
Luftmængde m ³ /t ved 0 m/m VS	95
Hastighed i omdr.	2500
Rumtemperatur max	50 °C
Temperatur af transporteret luft	50 °C
Lydniveau (dBA - 3 mtr.)	26
Vægt i kg netto	0,47

Type	Vare nr.	El-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Vejl. pris excl. moms
Silent 100 CZ	200.34.3100.2	9978 866 306	5703347200946	35 35 77 100	700,-
Silent 100 CRZ	200.34.3102.2	9978 866 319	5703347200953	35 35 77 102	1.125,-
Silent 100 CHRZ	200.34.3103.2	9978 866 322	5703347200960	35 35 77 103	1.380,-
Silent 100 CHZ-visual	200.34.3112.2	9978 866 500	5703347203008	-	1.590,-
Silent 100 CRIZ	200.34.3113.2	9978 866 335	5703347200977	35 35 77 113	1.185,-
Silent 100 CZ-Silver	200.34.3200.2	9978 866 254	5703347201868	35 35 77 120	885,-
Silent 100 CRZ-Silver	200.34.3202.2	9978 866 267	5703347201875	35 35 77 122	1.310,-
Silent 100 CRIZ-Silver	200.34.3213.2	9978 866 270	5703347201882	35 35 77 133	1.365,-

C = Automatisk lukke H = Hygrostat Z = Kuglelejer R = Indstillelig timer I = Intelligent

Alle priser er excl. moms og Weee miljøafgift