

# Terrasseskrue Rustfri Kv. A4


## 60° undersænket hoved med fræseribber

**NKT**  
FASTENERS



Dimensionsgrænser: d: 4,2 mm - 4,8 mm  
L: 42 mm - 75 mm  
Kærv: TX 20  
Materiale: Iht.: AISI 316 A4  
Overfladebehandling: Passiveret med voks  
Anvendelsesklasse: 1 - 2 - 3

### Sortimentsoversigt

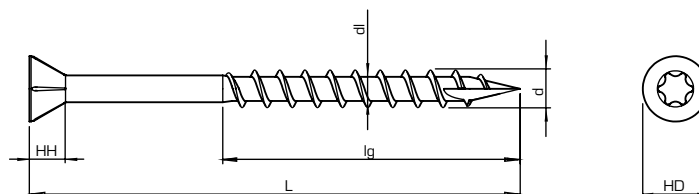

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Gevind-længde lg [mm]	Kærv	Kerne-diameter dl [mm]	Hoved-diameter HD [mm]	Hoved-højde HH [mm]	Antal	ITW nr.	DB nr.
4,2	42	25	TX 20	2,5	7,0	4,0	200	153786	1683019
4,2	42	25	TX 20	2,5	7,0	4,0	1500	153789	1683139
4,2	55	33	TX 20	2,5	7,0	4,0	200	153787	1683020
4,2	55	33	TX 20	2,5	7,0	4,0	1200	153790	1683140
4,8	75	50	TX 20	3,0	7,5	4,5	150	153788	1683024
4,8	75	50	TX 20	3,0	7,5	4,5	600	153791	1683141

### Profpoint® spids