

Pressalit Sign, inkl. BR9 fast beslag med lift-off  
Pressalit Sign, inkl. BD1 fast beslag

Nr. 554000-BR9999 med låg  
Nr. 554000-BD1999 med låg



VVS-nr.

614985 (incl. BR9 beslag)  
614983 (incl. BD1 beslag)  
614982 (incl. BD1 uden låg)

Design/år

Pressalit 2006, registreret design

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign", art. nr. 554 af gennemfarvet hærdeplast.

- inkl. BR9 fast beslag med lift-off/  
BD1 fast beslag
- inkl. lift-off funktion eller  
fast beslag
- centerafstand: BR9: 155 mm/  
BD1 155 mm
- afmontering af sæde/låg letter  
rengøringen (lift-off beslag)
- runde kanter
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti

Farveprogram


000 hvid

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål

Reserve dele

A4023 Buffer til itrykning i låg, oval grå  
A4024 Buffer til itrykning i sæde, oval grå  
A7111 Endebøsning til sæde uden låg  
A7201 Hængselsring til sæde uden låg  
A9110 Hængselsæt med skruer og bøsninger

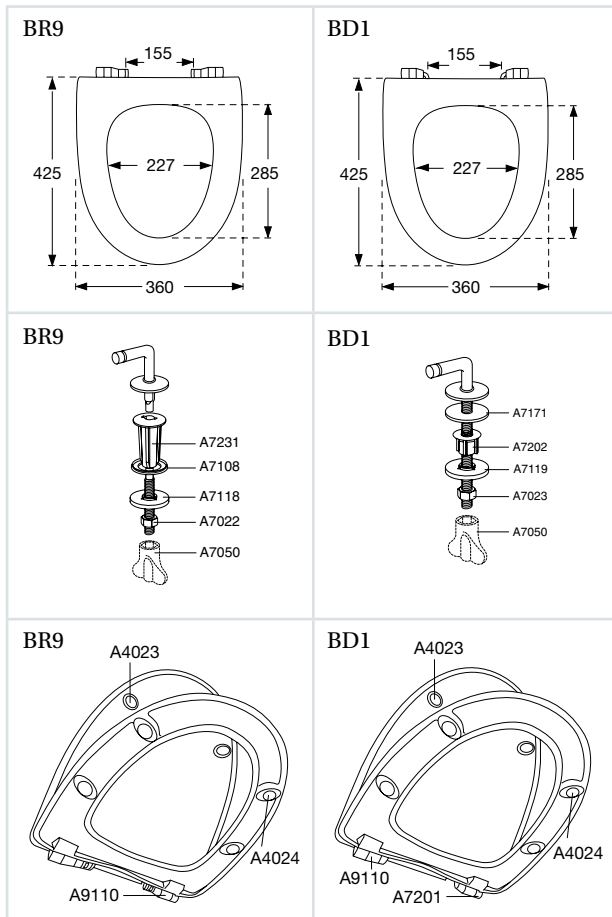

Pressalit Sign - når velvære, funktionalitet og individualitet går op i en højere enhed. Sædets bløde afrundede kanter og lågets buede flade gør Pressalit Sign til en fryd for øjet. Med lift-off funktion eller fast beslag.

<b>Vægtangivelse</b>	Nettovægt ca. 2,600 kg, inkl. beslag		
<b>Pakning</b>	Enkeltkarton 5 enkeltkartoner i en masterkarton 12 masterkartoner (60 sæder) på en palle	Mål: 449x381x64 mm 456x388x340 mm	Vægt: 3,100 kg 15,400 kg
<b>Materialebeskrivelse</b>	<b>Toiletsæde:</b> <b>Toiletsæde:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. <b>Buffer:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). <b>Hængsler:</b> PA6 (polyamid 6) og PBT (polybutylenterephthalat). <b>Beslag:</b> Rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304		
<b>Pasliste</b>	Passer til Ifö Sign.		
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.  Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriktionsfejl. Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.		



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)