



MASTER TL-E Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G10Q [G10q]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13000 h
LSF 2000 timer specificeret	98 %
LSF 4000 timer specificeret	77 %
LSF 6000 timer specificeret	60 %
LSF 8000 timer specificeret	45 %
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K (841)]
Lysstrøm (nom.)	2375 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2375 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	381
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	379
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	74 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF 2000 timer specificeret	84 %
LLMF 4000 timer specificeret	79 %
LLMF 6000 timer specificeret	75 %
LLMF 8000 timer specificeret	73 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0.450 A
Spænding (nom.)	81 V
Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelse	
Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	35 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150055968515
Ordreprodukt navn	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500559685
Ordrekode	55968515
Ordrenummer	2051505565
Tæller – antal pr. pakke	1

MASTER TL-E Super 80


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materialenr. (12NC)	928026384070
Nettovægt (stykke)	0.180 kg

ILCOS Code	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299
------------	----------------------------

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Målskitse




TL-E 32W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30.9 mm	27.1 mm	299.0 mm	303.5 mm	241.0 mm	246.0 mm

Fotometriske data

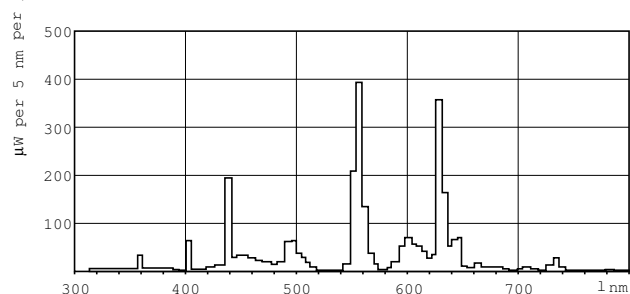

Lysfarve /840

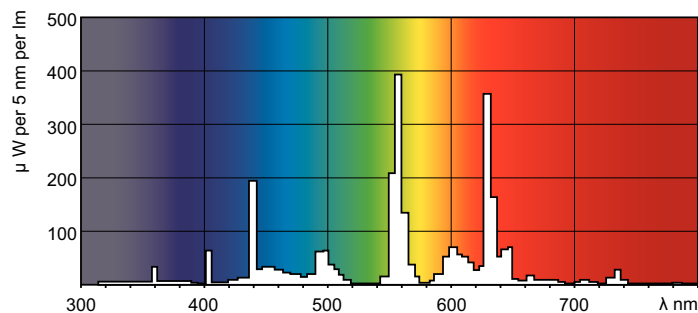

Lysfarve /840

