


VATTENSÄKRING

för disk- eller tvättmaskin

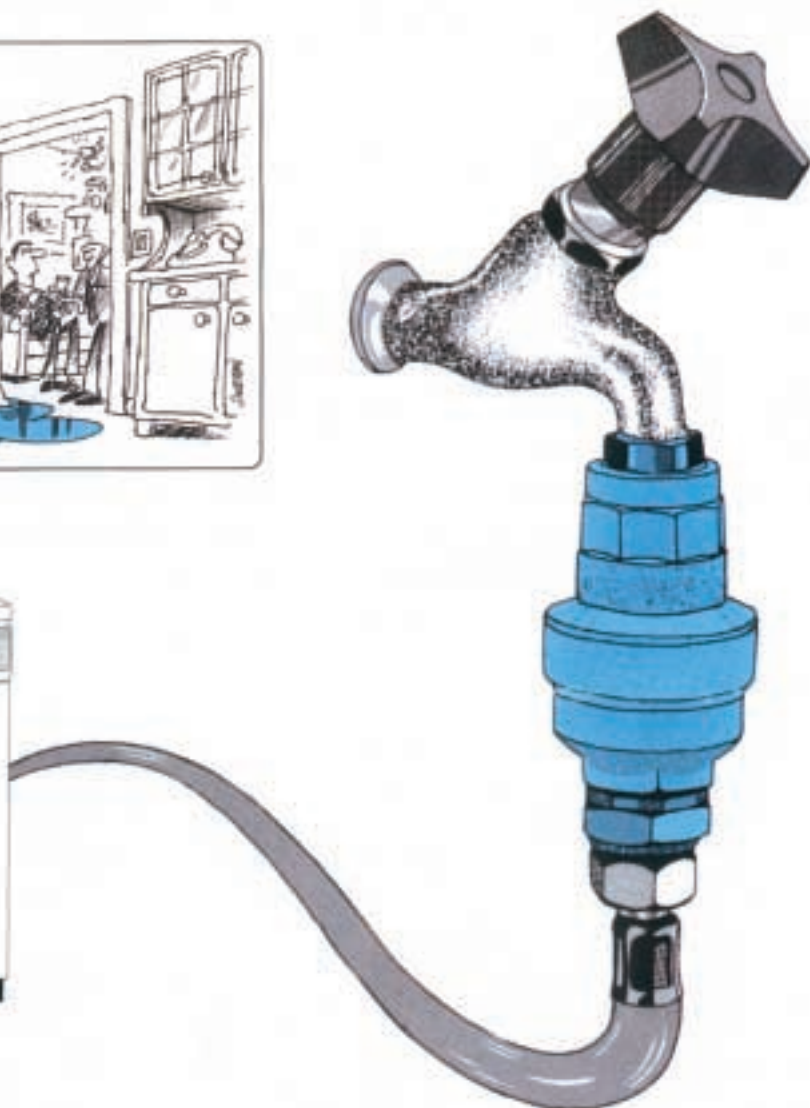

- ✓ *Effektivt och säkert skydd mot vattenskador*
- ✓ *Enkel att montera*
- ✓ *Kan monteras i valfritt läge*
- ✓ *Passar de vanligaste vattenanslutningarna*

VATEK VATTENSÄKRING

Vattensäkringen används för att undvika vattenskador i samband med disk- och tvättmaskiner. Om det uppstår läckage i maskinen eller vattenanslutningen, stänger vattensäkringen av tillflödet när den passerande vattenmängden överstiger maskinens normala förbrukning. Vattensäkringen är en enkel och smidig lösning för att undvika stora, dyra och ofta besvärliga reparationer i samband med vattenskador. Orsaken till läckage är ofta att anslutningsslangen blivit för gammal och den bör därför kontrolleras med jämna mellanrum och bytas vid misstanke om att den är i dålig kondition eller felaktig.

Vattensäkringen monteras enkelt mellan tappstället och maskinens vattenslang. Passar röranslutningar med 1/2" eller 3/4" gänga. Innehåller ett räkneverk som är steglöst inställbart för vattenvolymer på mellan 2 och 50 liter per påfyllning.

Underhållsfri konstruktion som håller för minst 10 års normal hushållsanvändning (ca 300 000 liter).

Kan monteras i valfritt läge.

Vattensäkring

RSK-nr	Art.nr	Anslutning	Längd/mm
853 18 81	E10	1/2" 3/4"	115 90
Max temperatur:	+70°C		
Min. inställbar volym:	2 liter		
Max inställbar volym:	50 liter		
Min. flöde:	1,5 ± 0,5 liter/minut		
Max flöde:	25 liter/minut		
Max vattentryck:	10 bar		
Sprängtryck:	50 bar		
Tillbehör:	Yttre återställningsknapp, EÅ1		

