

Genomströmningsvärmare för tvättställ M3/SNM eller M7/SNM



Liten genomströmningsvärmare för installation vid tvättställ. Värmaren är avsedd för öppet system och levereras med en tvågreppsblandare. Ström förbrukas endast när varmvatten tappas vilket medför att man enbart betalar för det varmvatten som förbrukas. Tvågreppsblandaren är försedd med flexibla anslutnings-slangar vilket medför en enkel installation.




Produktbeskrivning

- Genomströmningsvärmare med lågtrycks-armatur
- Tvågreppsblandare för tvättställ.
- Effektivt och servicevänligt värmesystem
- Förbrukar endast energi när varmvatten tappas
- Avsedd för fast installation
- Enkel installation tack vare små ytermått
- Flexibla anslutnings-slangar på blandaren.
- Kallvattenanslutning 3/8" i

Användningsområden

Sommarstugan, gäststugan, garaget, stallet eller verkstan.

Dimensioner (mm)

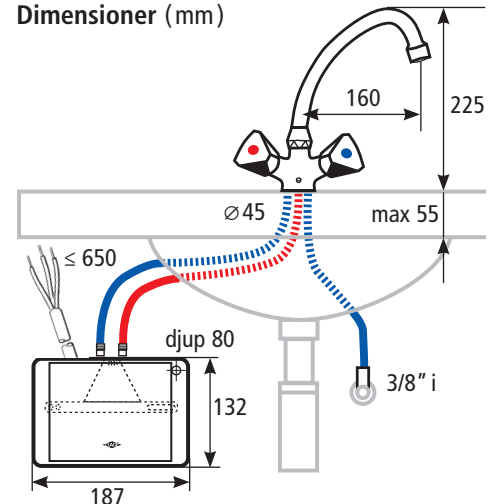

Typ	M3/SNM	M7/SNM
Artikel nummer	14203	14207
System	Trycklös, 0 bar	
Värmesystem	Motståndstråd, blank	
Användningsområde	Färskvatten, > 800 Ωcm vid 15 °C	
Effekt	3,5 kW, 230 V, 1-fas	6,5 kW, 400 V, 2-fas
Märkström	15 A	16 A
Flödesmängd (liter/minut) vid 28 °C temp. höjning	1,8 L/min	3,3 L/min
Tillslagstryck	Ca 1,5 bar	Ca 2 bar
Vikt med vatten	1,2 kg	1,2 kg
Skyddsform	IP24	

För andra användningsområden se produktinfo:

- M7/SKM och M7/EKM – köksmontage
- M3/SMB och M7/SMB – ovanmontage
- M3/ENM och M7/ENM – undermontage
- M7/BGS – duschmontage

Stockholms Elinvest AB

Dalhemsvägen 44, 141 46 Huddinge
Tel: 08-774 96 20, Fax: 08-711 35 50
www.sto-elinvest.se, info@sto-elinvest.se